



CATALOG PRODUSE

CONTINUT

TEL: +40 264 484 989
+40 364 118 920
FAX: +40 364 262 990

Strada Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

04/

CONTROL ACCES SI PONTAJ

Centrale de control acces
Cititoare de proximitate
Controlere de acces

Controlere de acces cu functie de pontaj
Sisteme de pontaj
Cartele, taguri de proximitate si accesorii

24/

INCUIETORI ELECTROMAGNETICE

Electromagneti de forta
Suporturi pentru electromagneti
Electromagneti pentru retinerea usii deschise
Bolturi electrice

Suporturi pentru bolturi electrice
Yale electrice incastrabile
Yale electrice aplicabile
Incuietori pentru vestiare

38/

TURNICHETI SI BARIERE

Turnicheti si porti batante
Sistem de blocare pentru locurile de parcare
Bariere si accesorii

44/

BUTOANE SI TELECOMENZI

Butoane de acces
Accesorii pentru butoane de acces
Butoane de panica si urgenta

Accesorii pentru butoane de urgenta
Telecomenzi



54/

VIDEO INTERFOANE

2EASY - Sistem pe 2 fire fara polaritate pt pana la 32 apartamente
4VILLA - Kituri video interfon pentru vile - conectare pe 4 fire

62/

ACCES HOTELIER SI ALTE SISTEME DE ACCES ALL-IN-ONE

Incuietori cu cartele de proximitate Cilindri electronici
Cititoare pentru controlul usilor speciale Incuietori pentru vestiare
Incuietori cu cartele Smart Card inserabile Incuietori biometrice rezidentiale
Economizoare de energie electrica

72/

SUPRAVEGHERE VIDEO

Camere analogice Monitoare
Camere IP Megapixel Testere
DVR (Digital Video Recorder) Transmisie video
NVR (Network Video recorder) Suporturi
Lentile Conectica

110/

ALTELE


Surse de alimentare Accesorii
Amortizoare Vizor electronic
Contacte magnetice Manere si clante

122/

SISTEM DE APEL WIRELESS

Receptoare
Statii de apel wireless
Accesorii

CONTROL ACCES SI PONTAJ

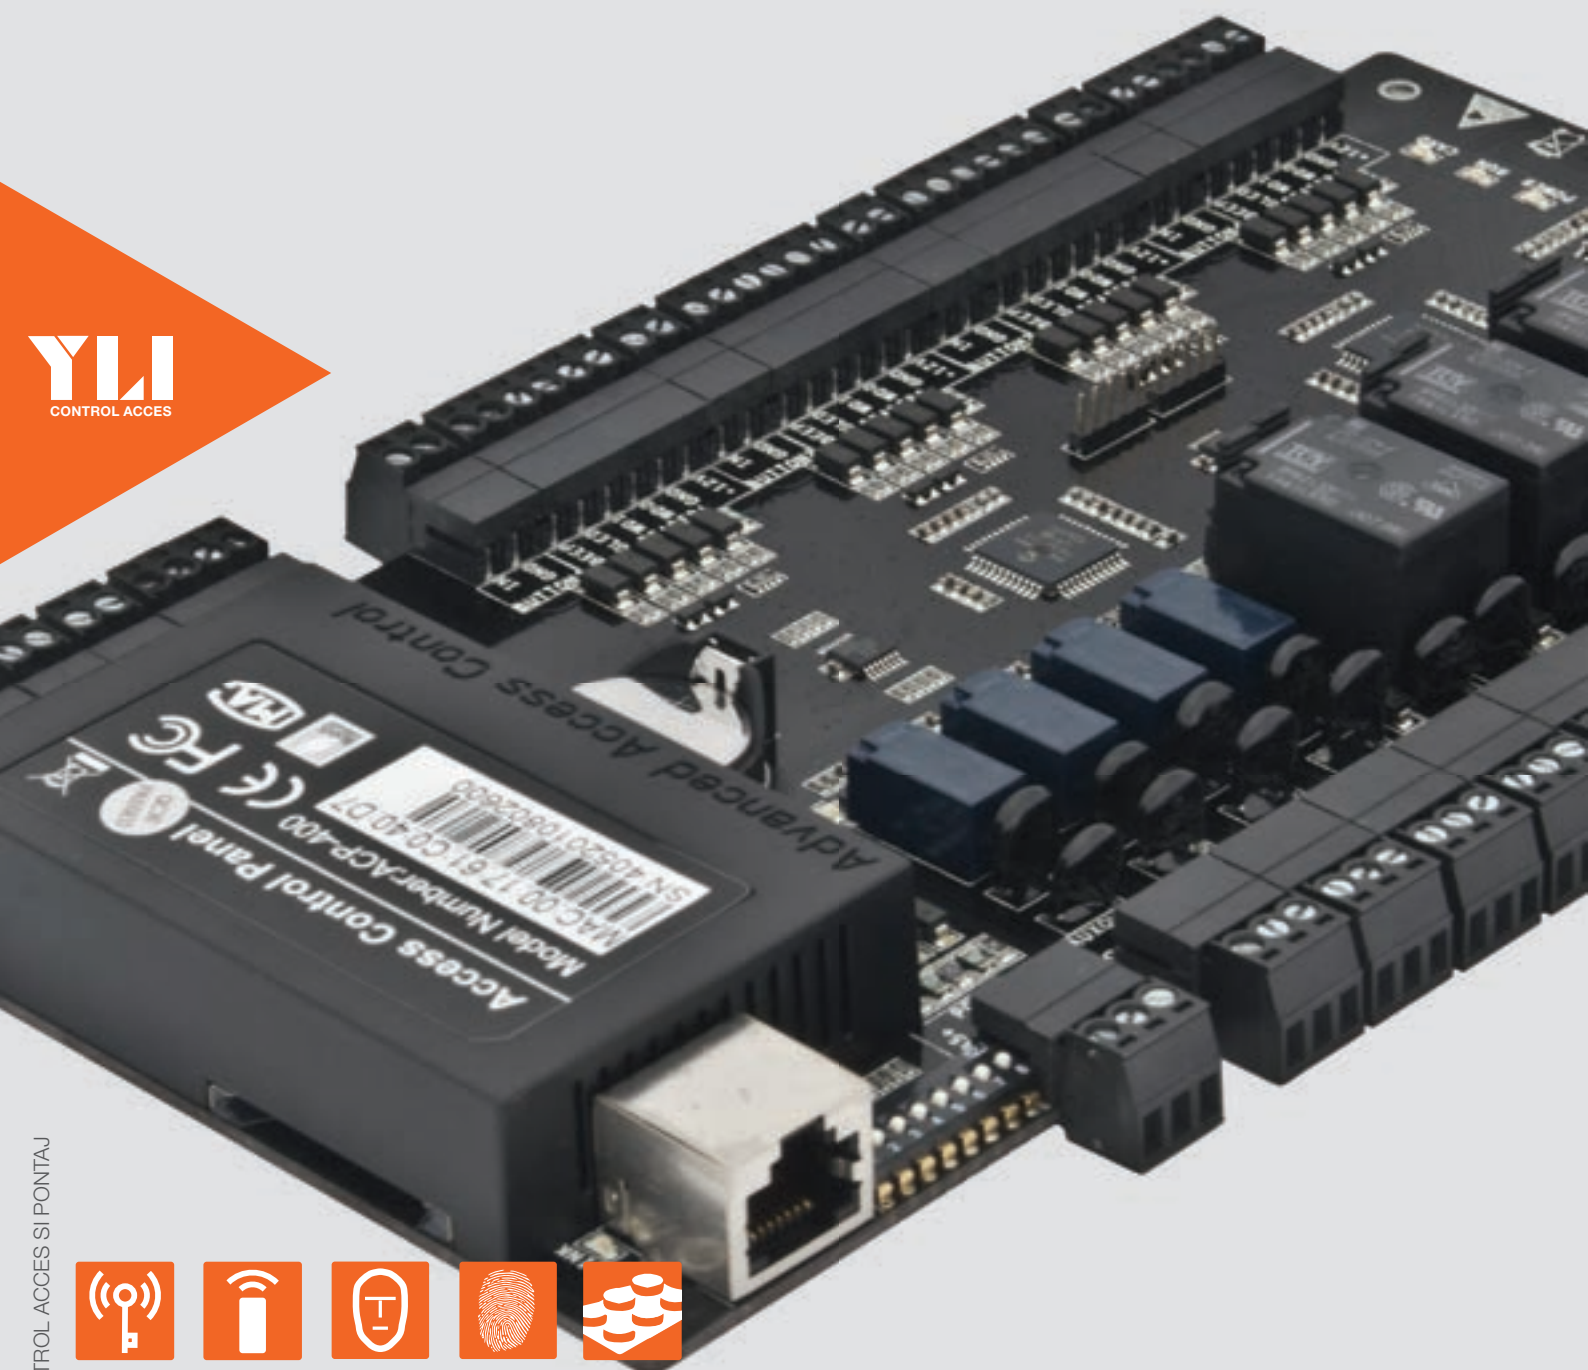

CONTROL ACCES SI PONTAJ



Centrale de control acces TCP/IP

Caracteristici: aplicatie tip server inclusa (interfata web securizata, cu acces de la distanta), intrari si iesiri auxiliare programabile, anti-pass-back, duress, interlock, deschidere multi-card, alimentare pentru yale, conectori butoane de iesire, deschidere card / card + parola. Protectie impotriva suprasarcinii.

Conectivitate	TCP/IP si RS485
Capacitate	30 000 de cartele
Evenimente stocabile	100 000
Cititoare	Compatibila cu cititoare Wiegand 26/34 (EM4100, Mifare sau HID);
Temperatura de functionare	0-55°C
Umiditate	10-80%



CCA3-1-2

Centrala de control acces pentru 1 usa bidirectionala.

Intrari	2 cititoare si 1 buton iesire
Iesiri	1 iesire de releu si 1 iesire auxiliara
Alimentare	12Vcc

PRET: 532 RON




CCA3-2-2

Centrala de control acces pentru 2 usi bidirectionale (2 releu, 4 cititoare).

Intrari	4 cititoare, 2 butoane iesire, 2 intrari auxiliare si o intrare RS485
Iesiri	2 iesiri de releu si 2 iesiri auxiliare
Alimentare	12Vcc

PRET: 684 RON

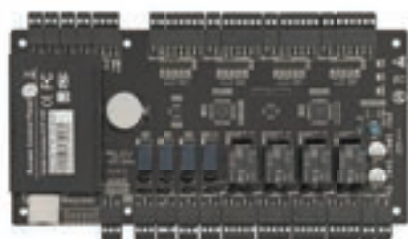

CCA3-4-1

Centrala de control acces pentru 4 usi unidirectionale sau 2 bidirectionale

Intrari	4 cititoare, 4 butoane iesire, 4 intrari auxiliare si o intrare RS485
Iesiri	4 iesiri de releu si 4 iesiri auxiliare
Alimentare	12Vcc

PRET: 876 RON



CCA3-1-2 CAB+

Centrala de control acces CCA3-1-2, pentru 1 usa bidirectionala, cu cabinet metalic, sursa de alimentare la 220Vca si incarcator de acumulator.

PRET: 764 RON



CCA3-2-2 CAB+

Centrala de control acces CCA3-2-2, pentru 2 usi bidirectionale, cu cabinet metalic, sursa de alimentare la 220Vca si incarcator de acumulator

PRET: 944 RON



CCA3-4-1 CAB+

Centrala de control acces CCA3-4-1, pentru 4 usi unidirectionale sau 2 bidirectionale, cu cabinet metalic, sursa de alimentare la 220Vca si incarcator de acumulator

PRET: 1172 RON



EC-KIT-RF

Kit control acces etaje pentru lifturi

Contine: Panou control acces EC-10 (pana la 10 etaje)

KR101 – cititor cartele de proximitate 125KHz

50 cartele EM 125KHz

Licenta modul lift pentru ZKAccess5.2

10 iesiri releu, 4 intrari cititoare Wiegand, 2 intrari auxiliare, TCP/IP, RS-485/232, USB, montare pe sina DIN

Alimentare: 12Vcc, 3A

PRET: 2520 RON

EX-16

Extensie panou control acces lift


Iesiri: 16 iesiri releu, RS485

Alimentare: 12Vcc

Se pot conecta pana la 3 extensii la un singur panou EC-10.

Pentru sisteme mai mari de 58 etaje se folosesc mai multe panouri EC-10 cu mai multe extensii.

PRET: 677 RON

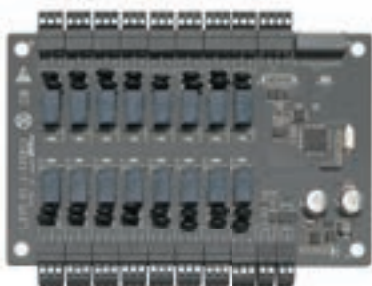

Centrale de control acces biometrice

Centrale de control acces real-biometrice (cu stocarea amprentelor in centrale).

Caracteristici: aplicatie tip server inclusa (interfata web securizata, cu acces de la distanta), intrari si iesiri auxiliare programabile, antipass-back, duress, interlock, deschidere multi-card, alimentare pentru yale, conectori butoane de iesire, deschidere cu amprenta, card, card+parola.

Protectie impotriva suprasarcinii.

Conectivitate

Capacitate

Evenimente stocabile

Cititoare

Temp. de functionare

Umiditate

TCP/IP si RS485

30 000 de cartele si 3 000 de amprente

100 000

Compatibila cu cititoare Wiegand 26/34 (EM4100, Mifare sau HID) precum si cu cititoarele de amprente FR1200 (RS485);

0-55°C

10-80%



INBIO-1-2

Centrala de control acces biometrica pentru 1 usa bidirectionala.

Intrari

Iesiri

Alimentare

2 intrari Wiegand pt cititoare de proximitate, 1

intrare RS485 pt 2 cititoare de amprente,

1 intrare de buton

1 iesire de releu, 1 iesire auxiliara

12Vcc

PRET: 1040 RON



INBIO-2-2

Centrala de control acces biometrica pentru 2 usi bidirectionale.

Intrari	4 intrari Wiegand pt cititoare de proximitate, 1 intrare RS485 pt 4 cititoare de amprente, 2 intrari de buton
Iesiri	2 iesiri de releu, 2 iesiri auxiliare
Alimentare	12Vcc

PRET: 1356 RON



INBIO-4-2

Centrala de control acces biometrica pentru 4 usi bidirectionale.

Intrari	4 intrari Wiegand pt cititoare de proximitate, 1 intrare RS485 pt 8 cititoare de amprente, 4 intrari de buton
Iesiri	4 iesiri de releu, 4 iesiri auxiliare
Alimentare	12Vcc

PRET: 1808 RON



FR-1200



Cititor de amprente si cartele de proximitate pentru centralele de control acces biometrice.

Cartele	125KHz (EM4100)
Alimentare	12Vcc
Distanța de citire	≤10cm
Caracteristici	Led si beeper incorporate, rezistent la apa IP68
Temp. de functionare	0 - 45°C
Dimensiuni	100x50x35mm

PRET: 440 RON

Cititoare de proximitate

Cititoare de proximitate RFID pentru centrale de control acces.



YK-70



Conectivitate Wiegand 26

PRET: 80 RON

YK-70 (34)



Conectivitate Wiegand 34

PRET: 80 RON

YK-70(26/34)



Conectivitate Wiegand 26/Wiegand 34

PRET: 92 RON

Cartele	125KHz (EM4100)
Alimentare	12Vcc/100mA
Distanța de citire	10 cm
Caracteristici	Led si beeper incorporate, rezistent la apa
Temp. de functionare	-25-70°C
Dimensiuni	79x42x14mm



YK-74



Conectivitate Wiegand 26
Cartele 125KHz (EM4100)

PRET: 80 RON

YK-74 (34)



Conectivitate Wiegand 34
Cartele 125KHz (EM4100)

PRET: 80 RON

YK-74 MF



Conectivitate Wiegand 26
Cartele 13.56MHz (MIFARE CLASIC)

PRET: 107 RON

Alimentare 12Vcc/100mA
Distanța de citire 10 cm
Caracteristici Leduri și beeper încorporate, rezistent la apă
Temp. de funcționare -25-70°C
Dimensiuni 120x45x20mm



B



A

Culori disponibile:

YK-301A/B



Cartele 125KHz (EM4100)
Alimentare 9-16Vcc/80mA
Distanța de citire ≤12 cm
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă
Conectivitate Wiegand 34
Temp. de funcționare 20 – 70°C
Dimensiuni 89x89x22mm

PRET: 80 RON



B



A

Culori disponibile:

YK-302A/B



Cartele 125KHz (EM4100)
Alimentare 9-16Vcc/80mA
Distanța de citire ≤12 cm
Caracteristici Tastatură, led și beeper încorporate, rezistent la apă, buton de sonerie
Conectivitate Wiegand 34
Temp. de funcționare 20 – 70°C
Dimensiuni 89x89x22mm

PRET: 132 RON



R4-EM



Cartele 125KHz (EM4100)
Alimentare 12Vcc/40mA
Distanța de citire 3-5 cm
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă (IP 66), carcasa anti-vandal.
Conectivitate Wiegand 26
Temp. de funcționare -25-75°C
Dimensiuni 135x58x26mm

PRET: 216 RON



YK-G1



Cititor de distanță lungă.
Cartele 2.4 GHz
Alimentare 12Vcc/30mA
Distanța de citire 10-15 m
Caracteristici Leduri și beeper încorporate, rezistent la apă
Conectivitate Wiegand 26/Wiegand 34
Temp. de funcționare -20-60°C
Dimensiuni 112x75x17mm
Accesorii ABK-5000 (cartele active)

PRET: 1320 RON



YK-08Y-ID



Cititor de distanta medie

Cartele	125KHz (EM4100)
Alimentare	12Vcc/100mA
Distanta de citire	60-100 cm
Caracteristici	Leduri si beeper incorporate, rezistent la apa
Conectivitate	Wiegand 34
Temp. de functionare	-10-70°C
Dimensiuni	260X260X35 mm

PRET: 448 RON



YK-08X-ID



Cititor de distanta medie.

Cartele	125KHz (EM4100)
Alimentare	12Vcc/100mA
Distanta de citire	60-100 cm
Caracteristici	Rezistent la apa
Conectivitate	Wiegand 34
Temp. de functionare	-10-70°C
Dimensiuni	230 x 230 x 35 mm

PRET: 448 RON



ABK-08X

Suport pentru cititorul YK-08X-ID.

Dimensiuni	1520x60x240mm
Material	ABS Compozit + aluminiu

PRET: 160 RON



EA-66W



Cartele	EM 125Khz, Wiegand 26
Alimentare	12Vcc
Caracteristici	Fara carcasa, cu o antena ce functioneaza cu cartele de proximitate, LED stare; Buzzer
Dimensiuni PCB	L41mm x W33mm
Dimensiuni antena	L55mm x W30mm

PRET: 60 RON



S3-R



cititor wiegand pentru centrale, ce functioneaza cu cartele de proximitate EM si HID pe 125Khz.

Cartele	EM si HID 125Khz, Wiegand 26
Distanta de citire	3-8cm
Tensiune de alimentare:	9-18Vcc, 25mA max. in repaus
Temperatura	-40°C ~ 60°C, umiditate 0-98%
Dimensiuni	120mm x 48mm x 20mm
Greutate	115g (200g ambalat)
Caracteristici	Rezistent la apa, IP66, poate citi carduri EM sau HID, LED stare, Anti-tamper optic, buzzer

PRET: 160 RON



KR100E

Cartele
Distanța de citire



125KHz (EM4100)
10 cm

PREȚ: 106 RON

KR100M

Cartele
Distanța de citire



13.56MHz (MIFARE CLASIC)
5 cm

PREȚ: 140 RON

Alimentare 12Vcc
Conectivitate Wiegand 26
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă.
Dimensiuni 116 x 75 x 17,3 mm



KR101E

Cartele
Distanța de citire



125KHz (EM4100)
10 cm

PREȚ: 106 RON

KR101M

Cartele
Distanța de citire



13.56MHz (MIFARE CLASIC)
5 cm

PREȚ: 140 RON

Alimentare 12Vcc
Conectivitate Wiegand 26
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă.
Dimensiuni 77,5 x 42,8 x 16,5 mm



KR102E

Cartele
Distanța de citire



125KHz (EM4100)
10 cm

PREȚ: 133 RON

KR102M

Cartele
Distanța de citire



13.56MHz (MIFARE CLASIC)
5 cm

PREȚ: 166 RON

Alimentare 12Vcc
Conectivitate Wiegand 26
Caracteristici Tastatură, led și beeper încorporate, rezistent la apă, protecție la inversare de polaritate
Dimensiuni 86 x 86 x 16,3 mm



KR300 DUAL

Alimentare 12Vcc
Cartele EM4100 125KHz și 13.56MHz (MIFARE CLASIC)
Conectivitate Wiegand 26
Distanța de citire 5-10 cm
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă, protecție la inversare de polaritate
Dimensiuni 77,5 x 42,8 x 16,5 mm

PREȚ: 210 RON



KR200E

Cartele
Distanța de citire



125KHz (EM4100)
10 cm

PRET: 106 RON

KR200M

Cartele
Distanța de citire



13.56MHz (MIFARE CLASIC)
5 cm

PRET: 140 RON

Alimentare 12Vcc
Conectivitate Wiegand 26
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă.
Dimensiuni 86 x 86 x 16,3 mm



KR201E

Cartele
Distanța de citire



125KHz (EM4100)
10 cm

PRET: 106 RON

KR201M

Cartele
Distanța de citire



13.56MHz (MIFARE CLASIC)
5 cm

PRET: 140 RON

Alimentare 12Vcc
Conectivitate Wiegand 26
Caracteristici Led și beeper încorporate, rezistent la apă.
Dimensiuni 84,5 x 44 x 16,8 mm



KR202E

Cartele
Distanța de citire



125KHz (EM4100)
10 cm

PRET: 133RON

KR202M

Cartele
Distanța de citire



13.56MHz (MIFARE CLASIC)
5 cm

PRET: 166 RON

Alimentare 12Vcc
Conectivitate Wiegand 26
Caracteristici Tastatură, led și beeper încorporate, rezistent la apă, protecție la inversare de polaritate
Dimensiuni 87 x 86 x 22,4 mm



Controlere de acces (cu iesire de releu)



EA-66C

Controler fara carcasa, cu cititor de proximitate incorporat
Programabil cu cartela master.


PRET: 93 RON

EA-66R

Controler fara carcasa, cu cititor de proximitate incorporat si cu telecomanda. Programabil cu cartela master sau telecomanda.

PRET: 107 RON

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	9-12Vcc/60mA
Distanța de citire	5-15 cm
Capacitate	1 000 de cartele sau taguri
Temp. de functionare	-20-50°C
Dimensiuni	90x50x17mm

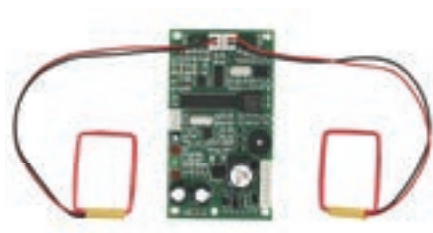

EA-66C2

Controler fara carcasa, cu cititor de proximitate incorporat, cu doua antene. Programabil cu cartela master.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	9-12Vcc/60mA
Distanța de citire	5-15 cm
Capacitate	1 000 de cartele sau taguri
Temp. de functionare	-20-50°C
Dimensiuni	90x50x17mm

PRET: 120 RON



YK-45

Controler cu cititor de proximitate incorporat, pentru interior.
Programabil cu cartela master.

PRET: 100 RON

YK-45R

Controler cu cititor de proximitate incorporat, pentru interior.
Programabil cu cartela master sau cu telecomanda.

PRET: 107 RON

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc/100mA
Distanța de citire	10 cm
Capacitate	2 000 de cartele sau taguri
Temp. de functionare	-30-45°C
Caracteristici	Led si beeper incorporate
Dimensiuni	86x86x13mm



A1

Antena exterioara pentru EA-66C, EA-66R, EA-66C2, YK-45 si YK-45R

Material	ABS Compozit
Dimensiuni	87x86x11 mm
Alte caracteristici	Rezistent la apa, pentru exterior

PRET: 20 RON



YK-66C

Controler cu cititor de proximitate incorporat. Programabil cu cartela master.

PRET: 113RON

YK-66R

Controler cu cititor de proximitate incorporat. Programabil cu cartela master sau telecomanda

PRET: 127 RON

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	9-12Vcc/60mA
Distanța de citire	5-15 cm
Capacitate	1 000 de cartele sau taguri
Culori	alb, negru
Caracteristici	Led și beeper încorporate
Temp. de funcționare	-20-50°C
Dimensiuni	114x74x15mm

W1-A

Controler cu cititor de proximitate incorporat și tastatură, pentru exterior.

Capacitate	1 200 cartele sau PIN (4-8cifre)
Caracteristici	Două relee

PRET: 360 RON



W1-B

Terminal/Cititor de control acces cu cartele de proximitate și tastatură.

Capacitate	2000 cartele sau coduri (4cifre)
Conectivitate	Wiegand 26 In/Out
Caracteristici	Un releu, funcționează și ca cititor

PRET: 324 RON

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12-24Vcc/ca (consum 60mA)
Distanța de citire	3-6 cm
Caracteristici	Led și beeper încorporate, rezistent la apă (IP-68), carcasa anti-vandal
Temp. de funcționare	-25 - 60 °C
Dimensiuni	135x58x26mm

YK-168

Controler cu cititor de proximitate incorporat și cu tastatură digitală, pentru interior.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	9-12Vcc/60mA
Distanța de citire	10 cm
Capacitate	250 de cartele și 250 de coduri
Caracteristici	Led, beeper și buton de sonerie încorporate
Temp. de funcționare	-10-70°C
Dimensiuni	116x116x23mm

PRET: 120 RON





YK-668



Controler cu cititor de proximitate incorporat si tastatura, pentru interior.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc/100mA
Distanța de citire	5-15 cm
Capacitate	2 000 de cartele si 1 cod
Caracteristici	Leduri si beeper incorporate. Suporta un cititor extern Wiegand 26
Temp. de functionare	-10-50°C
Dimensiuni	86x86x23mm

PRET: 173 RON



YK-568L



Controler cu cititor de proximitate incorporat si tastatura, pentru exterior.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc/40mA
Distanța de citire	6 cm
Capacitate	500 de cartele si coduri
Caracteristici	2 rele, carcasa metalica antivandal, leduri beeper si buton de sonerie incorporate
Temp. de functionare	-10-45°C
Dimensiuni	114x75x27mm

PRET: 240 RON



YK-05A



Controler pentru interior cu cititor de proximitate incorporat si tastatura, pentru exterior. Rezistent la apa (IP66).

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	9-16Vcc/80mA
Distanța de citire	≤12 cm
Capacitate	1 600 de cartele si coduri
Caracteristici	Led si beeper incorporate, buton sonerie suporta un cititor extern pe Wiegand 34
Temp. de functionare	10-70°C
Dimensiuni	89x89x22mm

PRET: 160 RON



BC-2000



Controler cu cititor de proximitate incorporat si tastatura, pentru exterior.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc/100mA
Distanța de citire	3-7 cm
Capacitate	1 000 de cartele, 1 000 de coduri
Caracteristici	Led si beeper incorporate, carcasa antivandal, rezistent la apa IP 68
Temp. de functionare	-25-60°C
Dimensiuni	128x82x28mm

PRET: 198 RON



RS-01

Carcasa pentru cititoare. Compusa din protector si cauciu pentru spate.

Material	ABS Compozit
Dimensiuni	150x105x90mm

PRET: 20 RON



YK-520L



Controler cu cititor de proximitate incorporat si cu tastatura, pentru exterior. Cu releu separat.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc/80mA
Distanta de citire	10 cm
Capacitate	1 000 cartele + 8 coduri de 4 cifre
Caracteristici	Leduri si beeper incorporate
Culori disponibile	alb, negru
Temp. de functionare	20-50°C
Dimensiuni	105x76x18mm

PRET: 200 RON

S-Board

Mini modul de control acces pentru o usa uni-directionala. Functioneaza cu orice cititor Wiegand 26-37bit. Modulul este echipat cu un microprocesor Amtel ce confera o stabilitate buna si o durata mare de folosire. Suporta pana la 1000 de utilizatori, transferabili prin interfata Wiegand pe alte module (SBoard, S1-X). Configurarea se face cu ajutorul telecomenzii IR incluse.



Alimentare	9-18Vcc, 40mA max. in repaus
Capacitate utilizatori	1000
Cartele compatibile	EM si HID 125Khz, Wiegand 26bit
Distanta de citire	3-10cm
Dimensiuni	65x54x19mm
Caracteristici	Un releu (umed/uscat) Programare cu telecomanda IR Moduri acces multiple: card, PIN, card/PIN, card+PIN, multi card/PIN Functioneaza cu orice cititor Wiegand (26-37bit, selectabil): EM, HID, MIFARE, etc. Temperatura de functionare scazuta (-40°C)

PRET: 96 RON

S2



S2 este un controler de acces, compact, pentru o singura usa, ce functioneaza cu cartele de proximitate EM si HID pe 125Khz avand o capacitate de pana la 2000 de cartele.

Foloseste un microcontroler Amtel care, impreuna cu un consum redus de energie, asigura o functionare stabila si de durata. Pentru a facilita programarea, vine echipat cu o telecomanda IR.



Alimentare	9-18Vcc, 40mA max. in repaus
Capacitate utilizatori	2000
Cartele compatibile	EM si HID 125Khz
Distanta de citire	3-10cm
Dimensiuni	103mmx48mmx20mm
Caracteristici	iesire releu, buton iesire; sarcina maxima releu: 2A Rezistent la apa, IP66 Un releu, programare cu telecomanda IR Poate citi cartele EM sau HID Inrolare cartele in bloc LED stare tri-color Anti-tamper optic, buzzer Deschidere usa temporizata (1-99sec) sau permanenta Temperatura de functionare scazuta (-40°C)

PRET: 200 RON



S1-X

S1-X este un controler de acces multifunctional pentru o singura usa sau cititor Wiegand, ce functioneaza cu cartele de proximitate EM si HID pe 125Khz. Foloseste un microcontroler Amtel care, impreuna cu un consum redus de energie, asigura o functionare stabila si de durata. Pentru a facilita programarea, vine echipat cu o telecomanda IR. Controlerul suporta pana la 1000 de utilizatori din care 2 sunt utilizatori "panica". In cazul in care se securizeaza mai multe usi, controlerele din aceeași familie (S1, S2, Sboard) se pot conecta intre ele prin interfata Wiegand si transfera utilizatorii de la o unitate definita ca master catre toate celelalte unitati slave, usurand procedeul de adaugare a utilizatorilor. Se pot conecta pana la 10 unitati slave in acest mod. Accesul se poate face in mod cartela, PIN, cartela sau PIN, cartela si PIN, multi card/ pin (pentru introducerea pin-ului se foloseste telecomanda IR). Are facilitati suplimentare cum ar fi inrolare in bloc, interconditionare, interfata Wiegand 26-37.

Alimentare	12-24Vcc/ca, 35mA max. in repaus
Capacitate utilizatori	1000
Cartele compatibile	EM si HID 125Khz
Distanta de citire	2-6cm
Dimensiuni	103mmx48mmx20mm
Caracteristici	iesire releu, buton iesire, senzor usa, alarma, Wiegand I/O Rezistent la apa, IP66 Un releu, programare cu telecomanda IR Poate citi cartele EM sau HID Acces folosind cartela, PIN (4-6 cifre), cartela+PIN, cartela sau pin, multi card/pin Intrare/Iesire Wiegand 26-37bit Poate fi folosit ca cititor Wiegand cu LED si buzzer Deschidere usa temporizata (1-99sec) sau permanenta Doua cititorare pot fi conectate in mod de deschidere interconditionat Temperatura de functionare scazuta (-40°C)

PRET: 240 RON

SK-1011

SK-1011 este un terminal de control acces care functioneaza cu cartele de proximitate (125KHz) si cod numeric. Se pot activa functii de monitorizare usa si de blocare acces.



Alimentare	12Vcc/1A
Capacitate utilizatori	500 cartele, 500 coduri numerice
Alarma	50mA max
Distanta de citire	2-5cm
Dimensiuni	116mmx42mmx21mm
Caracteristici	Carcasa metalica anti-vandal Rezistent la intemperii 500 de utilizatori identificati prin cartela si 500 de coduri numerice Programare de la tastatura 3 moduri de deschidere usa: cartela sau cod numeric, cartela si cod numeric, cartela Conector buton iesire, alarma exterioara si stare usa LED-uri si buzzer Timp usa deschisa ajustabil 00-99 secunde

PRET: 200 RON

K3-3

Controler de acces cu tastatura care poate sa fie si cititor Wiegand, ce functioneaza cu cartele de proximitate EM pe 125Khz. Controlerul suporta pana la 500 de utilizatori. Accesul se poate face in mod cartela, cartela sau PIN, cartela si PIN.



Alimentare	12-24Vcc, 35mA max. in repaus
Capacitate utilizatori	500
Cartele compatibile	EM si HID 125Khz, Wiegand 26bit
Distanta de citire	5-8 cm
Dimensiuni	L90mm x W60mm x H27mm
Conectorii	alimentare sistem de inchidere, buton iesire, senzor usa, Wiegand out
Temperatura	-40°C ~ 60°C, umiditate fara condensare
Caracteristici	Alimenteaza direct sistemul de inchidere (Fail-safe sau Fail-secure) Poate citi carduri EM Acces folosind cartela, cartela+PIN (4~6 cifre), cartela sau PIN Iesire Wiegand 26bit Poate fi folosit ca cititor Wiegand cu LED si buzzer Inrolare carduri in bloc Anti-tamper si alarma la intrare fortata; LED stare bi-color si buzzer Deschidere usa temporizata (1-99sec)

PRET: 132 RON

K5

Controler de acces multifunctional pentru o singura usa sau cititor Wiegand, ce functioneaza cu cartele de proximitate EM pe 125Khz. Controlerul suporta pana la 2000 de utilizatori. Accesul se poate face in mod cartela, cartela sau PIN, cartela si PIN.



Alimentare	12Vcc +/- 10%, 25~60mA
Capacitate utilizatori	2000
Cartele compatibile	EM si HID 125Khz, Wiegand 26bit
Distanta de citire	3-6 cm
Dimensiuni	L108mm x W75mm x H25mm
Temperatura	-45°C ~ 60°C, umiditate 10~90% max
Caracteristici	Poate citi carduri EM Acces folosind cartela, cartela+PIN (4 cifre), cartela sau PIN In/Out Wiegand 26bit Deschidere usa temporizata (0-99sec) Durata alarma ajustabila (0~3 minute) Inrolare carduri in bloc Butoane iluminate; LED stare tri-color si buzzer; Anti-tamper si alarma Deschidere usa temporizata (1-99sec)

PRET: 200 RON

FPA-300



Controler cu cititoare de proximitate si de amprente incorporate.



Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc/3A
Capacitate	1500 de amprente, 10 000 de cartele
Evenimente stocabile	30 000
Conectivitate	Ethernet, RS232/485, USB client, Wiegand Out/In 26bit
Caracteristici	Timp identificare amprenta: ≤1/3s, ghid vocal, carcasa metalica din inox, Led bicolor 0°C - 45°C
Temp. de operare	73x148x34.5 mm
Dimensiuni	

PRET: 1276 RON



SCR100



Controler de acces cu cititor de proximitate incorporat si comunicatie TCP/IP. Are un port USB lateral folosit pentru descarcarea evenimentelor stocate in cazul in care echipamentul nu este conectat intr-o retea.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc, 3A
Capacitate utilizatori	30 000 carduri
Evenimente stocabile	50 000
Conectivitate	TCP/IP, RS485 si USB (host)
Control acces	Intrari pentru senzor usa, buton iesire, alarma, intrare Wiegand pt cititor de proximitate suplimentar si iesire pentru in-cuietoare electrica fail-safe sau fail-secure (releu)
Alte caracteristici	Anti pass-back, anti-tamper, software inclus
Dimensiuni	153x95.5x35.5 mm
Temp. de functionare	0 - 45°C
Nivel de umid. admis	20 - 80%

PRET: 734 RON



F007-EM



Controler cu cititoare de proximitate si de amprente incorporate.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Capacitate	160 de amprente, 2 000 de cartele
Conectivitate	Wiegand Out/In 26/34bit
Distanta de citire	2-5 cm
Caracteristici	Led si beeper incorporate, backup pentru useri, 2 amprente si o cartela pe un utilizator

PRET: 540 RON



F007



Controler cu cititor de amprente incorporat.

Capacitate	120 de amprente
Caracteristici	Programator IR, un releu, senzor PIR

PRET: 432 RON

Alimentare	12Vcc \pm 10%/90mA
Caracteristici	Carcasa anti-vandal, fail safe/fail secure
Identificare amprenta	\leq 1.5s
Temp. de functionare	-20°C – 55°C
Dimensiuni	115x70x32 mm



YA-280



Terminal de control acces RFID, stand-alone, din otel inoxidabil pentru interior si exterior. Soft pontaj /configurare gratuit

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc, 180mA
Distanta de citire	3cm
Capacitate	4500 utilizatori, 9000 evenimente
Caracteristici	Rezistent la apa (IP62), carcasa din otel inoxidabil anti-vandal,interfata RS485 (descarcare evenimente, configurare, pontaj)
Temp. de functionare	-10C - +70C
Dimensiuni	115x70x 30.5mm

PRET: 520 RON

YK-03AMF

Terminal de control acces stand-alone pentru o singura usa. Functioneaza cu cartele Mifare (13.56 Mhz). Prin intermediul interfetei Wiegand 34, suporta atasarea unui cititor de cartele de proximitate extern, cu sau fara tastatura numerica.



1600 de utilizatori identificati prin cartela sau cartela si PIN
1 PIN general pentru deschiderea usii (6 cifre)
Interfata intrare Wiegand 34
Programare de la tastatura
Tastatura numerica cauciucata rezistenta la praf (iluminata)
Deschidere usa cu cartela; PIN; cartela si PIN (PIN-ul se ataseaza unei cartele)
Resetarea nu duce la pierderea utilizatorilor
In cazul conectarii cu un cititor extern, utilizatorii trebuie inregistrati si prin cititorul extern (doar cei care se doreste sa aiba acces din ambele directii)
Conector buton sonerie
Durata deschidere usa ajustabila (1-98 secunde sau deschis permanent)
Led bi-color, buzzer

PRET: 240 RON

MBA-7

Controler cu recunoastere faciala, amprenta si cod PIN. Programare facila prin intermediul softului inclus sau direct pe dispozitiv datorita meniului intuitiv si ecranului TFT de 3", sensibil la atingere. Are un port USB lateral folosit pentru descarcarea evenimentelor stocate sau programare, in cazul in care echipamentul nu este conectat intr-o retea.



Alimentare	12Vcc, 3A
Consum / standby	500mA / 50mA
Capacitate utilizatori	400 fete si 2 000 amprente
Evenimente stocabile	100 000
Conectivitate	TCP/IP, RS232/485, Wiegand 26/34 (2 porturi - intrare cititor extern, iesire pentru conectare in cadrul unui sistem integrat de control acces)
Control acces	Senzor usa, alarma, buton iesire, sonerie, incuietoare electrica fail-safe sau fail-secure (releu)
Alte caracteristici	Interfata si ghid vocal in limbile romana, maghiara si engleza, anti pass-back, anti-tamper
Dimensiuni	201x88x90 mm
Temp. de functionare	0 - 42°C
Nivel de umid. admis	20 - 80%

PRET: 2808 RON

F2

Controler cu cititoare de proximitate si de amprente incorporate. Functioneaza si ca cititor de proximitate Wiegand suplimentar.



Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	9-15Vcc/100mA
Distanța de citire	3-6 cm
Capacitate	3 000 de amprente si 3 000 de cartele
Conectivitate	RS485, USB, Wiegand Out/In 26/34bit
Caracteristici	Timp identificare amprenta: ≤1.5s, carcasa de plastic, soft inclus, backup pentru useri, 2 amprente si o cartela pe un utilizator, fail safe / fail secure
Temp. de functionare	-20 - 80 °C
Dimensiuni	118x82x20 mm

PRET: 360 RON

Controlere de acces cu functie de pontaj



KIT-FPAP-8

KIT de control acces si pontaj cu amprenta. Contine terminal de control acces si pontaj + cititor de amprente pentru exterior.

Alimentare	12Vcc
Capacitate	1 500 amprente
Evenimente stocabile	50 000
Conectivitate	USB, Ethernet, RS485, Wiegand
Alte caracteristici	Control acces pe 50 de zone de timp, 5 grupuri, 10 combinatii; functioneaza si in mod stand alone (log-ul se descarca pe USB stick); afisaj LCD cu 80 de caractere si tastatura; administrare prin interfata WEB soft pontaj inclus
Caracteristici cititor exterior	Rezistent la umezeala, cu buzzer incorporat si indicare luminoasa (verde in standby, rosu pentru refuz acces)
Temp. de functionare	0 - 45 °C
Dimensiuni	190x100mx50mm (terminal), 130x68x37mm (cititor extern)

PRET: 1980 RON



RFAP-403

Controler de acces cu functie de pontaj, cu tastatura si cititor de proximitate incorporat.

Cartele	125 KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc
Capacitate	30 000 de utilizatori, 50 000 de evenimente stocate
Conectivitate	Ethernet, RS 232/485, USB
Distanta de citire	10 cm
Caracteristici	beeper, led, display, buton sonerie, face diferentiere intre checkin si checkout, soft pontaj inclus. Wiegand In/Out 26/34
Dimensiuni	142x95x37mm
Temp. de functionare	0 - 40 °C

PRET: 720 RON



FPA-1700

Controler de acces cu functie de pontaj, cu cititoare de amprente si de cartele incorporate.

Rezistenta extrema la conditiile de mediu (IP65, pana la minus 20°C).

Cartele	125 KHz (EM4100 sau compatibil)
Alimentare	12Vcc, 3A
Consum / standby	500mA / 50mA
Capacitate utilizatori	10 000 cartele si 1 500 amprente
Evenimente stocabile	30 000
Conectivitate	TCP/IP, RS485, Wiegand 26/34 (2 porturi - intrare cititor extern, iesire pentru conectare in cadrul unui sistem integrat de control acces)
Control acces	Senzor usa, alarma, buton iesire, sonerie, incuietoare electrica fail-safe sau fail-secure (releu)
Alte caracteristici	Interfata si ghid vocal in limbile romana, maghiara si engleza, anti pass-back, anti-tamper
Dimensiuni	185x62.5x41.5 mm
Temp. de functionare	-20 - 50°C
Nivel de umiditate admis	20 - 80%

PRET: 2300 RON



ICLOCK700



Controler de acces biometric (cititor de amprente incorporat) cu functie de pontaj si camera foto incorporata.

Are un port USB lateral folosit pentru descarcarea evenimentelor stocate sau programare, in cazul in care echipamentul nu este conectat intr-o retea.

Alimentare	12Vcc, 3A
Camera foto	CCD 300Kpix
Capacitate utilizatori	8 000 amprente
Evenimente stocabile	200 000
Conectivitate	TCP/IP, RS485 si USB (host si client)
Control acces	Senzor usa, buton iesire, alarma, incuietoare electrica fail-safe sau fail-secure (releu), intrare Wiegand pt cititor de proximitate

Alte caracteristici Acumulator inclus, anti pass-back, Interfata si ghid vocal in limbile romana, maghiara si engleza, anti-tamper, software inclus

Dimensiuni	225x165x50 mm
Temp. de functionare	0 - 45°C
Nivel de umid. admis	20 - 80%

PRET: 2419 RON



VF380



Controler de acces cu functie de pontaj, cu recunoastere faciala, cititor de proximitate si cod PIN. Programare facila prin intermediul softului inclus sau direct pe dispozitiv datorita meniului intuitiv si ecranului TFT Touch de 3", sensibil la atingere.

Are un port USB lateral folosit pentru descarcarea evenimentelor stocate sau programare, in cazul in care echipamentul nu este conectat intr-o retea.

Alimentare	12Vcc, 1.5A
Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibile)
Capacitate utilizatori	200 fete si 10 000 carduri
Evenimente stocabile	100 000
Conectivitate	TCP/IP si USB (host si client)
Control acces	Senzor usa, buton iesire, incuietoare electrica fail-safe sau fail-secure (releu)

Alte caracteristici Interfata si ghid vocal in limbile romana, maghiara si engleza, anti pass-back, anti-tamper, software inclus

Dimensiuni	160x104x36 mm
Temp. de functionare	0 - 45°C
Nivel de umid. admis	20 - 80%

PRET: 1771 RON

Sisteme de pontaj



TA-X628C-ID



Sistem de pontaj cu amprenta si cod.

Conectivitate	USB, Ethernet, RS485
Alimentare	12Vcc
Capacitate	3 000 amprente si 10 000 de carduri; 100 000 de evenimente stocabile

Alte caracteristici viteza identificare <1 secunda/amprenta; ecran color TFT de 3"; functioneaza si in mod stand alone (log-ul se descarca pe USB stick), soft pontaj inclus

Temp. de functionare	0 - 45 C
Umiditate	20 - 80%
Dimensiuni	190x142x53mm

PRET: 1316 RON



TA-FP-260-C



Sistem de pontaj cu amprenta si cod. Culoare gri.

Conectivitate	USB, Ethernet, RS485
Alimentare	5Vcc
Capacitate	3 000 amprente
Evenimente stocabile	100 000
Alte caracteristici	viteza scanare - 1/3 secunde; administrare prin interfata WEB; ecran color TFT de 3.5"; functioneaza si in mod stand alone (log-ul se descarca pe USB stick), soft pontaj inclus.
Temp. de functionare	0 - 45 °C
Dimensiuni	190x140x45mm

PRET: 1532 RON



BIOPAD100



Sistem de pontaj cu amprenta, cu ecran color TFT de 7" sensibil la atingere, comunicatie WIFI si camera foto incorporata.

Alimentare	12Vcc, 1.5A
Camera foto	CCD 300Kpix
Capacitate utilizatori	6 000 amprente si 10 000 carduri
Evenimente stocabile	30 000
Conectivitate	TCP/IP, WIFI si USB (host)
Alte caracteristici	Interfata si ghid vocal in limbile romana, maghiara si engleza, slot SD card, software inclus
Dimensiuni	222x135x51.5 mm
Temp. de functionare	0 - 45°C
Nivel de umid. admis	20 - 80%

PRET: 2851 RON



TA-FP-260-TFT



Sistem de pontaj cu amprenta si cod. Culoare gri.



TA-FP-360-TFT



Sistem de pontaj cu amprenta si cod. Culoare negru cu gri.

Alimentare	12Vcc
Capacitate	8 000 amprente
Evenimente stocabile	200 000
Conectivitate	USB, Ethernet, RS485
Alte caracteristici	Viteza scanare -1/3500 secunde; ecran color TFT de 3.5"; functioneaza si in mod stand alone (log-ul se descarca pe USB stick), soft pontaj inclus.
Temp. de functionare	0 - 45 °C
Dimensiuni	190x140x45mm

PRET: 1840 RON



FPC-4000



Colector de amprente USB. Se foloseste pentru colectarea amprentelor fara necesitatea deplasarii administratorului la aparatul de pontaj. Ampretele colectate se distribuie aparatului de pontaj prin retea.

Conectivitate	USB 2.0
Rezolutie	500 dpi
Suprafata scanata	14.2x18.4 mm

PRET: 404 RON

Cartele, taguri de proximitate si accesorii

ABK-1000EM

Cartele de proximitate cu cip EM4100 (125KHz)

Dimensiuni: 86x54x1,8 mm

PRET: 1.6 RON



ABK-1000EM-RW

Cartele de proximitate programabile cu cip EM4305 (125KHz)

Dimensiuni: 86x54x1,8 mm

PRET: 4.4 RON

ABK-1000EM(1M)

Cartele de proximitate cu cip EM4100 pentru cititor de distanta medie (1 metru) Dimensiuni 86x54x1,8 mm

PRET: 5.3 RON

ABK-1000EM-PACK

Pachet de 100 cartele ABK-1000EM

PRET: 120 RON

ABK-1000EMS-PACK

Pachet de 100 cartele ABK-1000EM

Numerotate secvential


PRET: 280 RON

ABK-1001EM

Cartele de proximitate cu cip EM4100 (125KHz)

Dimensiuni: 86x54x0,8 mm

PRET: 2 RON



ABK-1001EM-RW

Cartele de proximitate programabile cu cip EM4305 (125KHz)

Dimensiuni: 86x54x0,8 mm

PRET: 4 RON

ABK-1001MF

Cartele de proximitate cu cip MIFARE S50 (13,56MHz)

Dimensiuni 86x54x0,8 mm

PRET: 4.8 RON

ABK-1001EM-PACK

Pachet de 200 cartele ABK-1001EM

PRET: 266 RON

ABK-1001EMS-PACK

Pachet de 200 cartele ABK-1001EM

Numerotate secvential

PRET: 480 RON

ABK-1001EM/MF

Cartele de proximitate cu cip EM4100 (125KHz) si MIFARE S50 (13,56MHz)

Dimensiuni 86x54x0,8 mm

PRET: 4.4 RON

ABK-2000EM

Taguri de proximitate cu cip EM4100 (125KHz)

Dimensiuni: 37x30x7 mm

Culori: rosu, galben, albastru, verde, portocaliu, negru, gri

PRET: 1.6 RON



ABK-2000EM-PACK

Pachet de 100 bucati taguri ABK-2000EM

PRET: 107 RON

ABK-2000EMS-PACK

Pachet de 100 bucati taguri ABK-2000EM.

Culoare albastra. Numerotate secvential

PRET: 267 RON



ABK-4002MF

Bratara de proximitate cu cip MIFARE (13.56MHz). Rezistenta la apa (poate fi purtata la piscina)
Culori: rosu, negru
PRET: 12 RON



ABK-4000EM

Bratara de proximitate cu cip EM4100 (125KHz). Rezistenta la apa (poate fi purtata la piscina)
Culori: roz, albastru
PRET: 14 RON



ABK-2000EM-RW

Taguri de proximitate programabile cu cip EM4305 (125KHz)
Dimensiuni 37x30x7 mm
Culoare: albastra
PRET: 3 RON



ABK-2000MFgy

Taguri de proximitate programabile cu cip MIFARE (13.56MHz)
Dimensiuni: 34x28x7mm
Culoare: gri
PRET: 4 RON



ABK-2000EM-PERS

Taguri de proximitate cu cip EM4100 (125KHz). Design personalizabil.
Dimensiuni: 42x26x3 mm
PRET: sunati pentru detalii



ABK-5000

Cartele active pentru cititor de distanta lunga; Frecventa: 2.4GHz
Dimensiuni: 90x60x8.5 mm
Alimentare: 12Vcc, baterii incluse
PRET: 80 RON



ABK-3000EM

Etichete autoadezive cu cip EM4100 (125KHz)
Dimensiuni: 50mmx50mm
PRET: 4 RON



ABK-3000MF

Etichete de proximitate autoadezive cu cip MIFARE S50 (13,56MHz)
Dimensiuni: 30mmx15mm
PRET: 7 RON



ABK-4001EM

Bratara de proximitate cu cip EM4100 (125KHz). Rezistenta la apa (poate fi purtata la piscina)
Culori: galben, albastru, rosu, verde
PRET: 10 RON



CH-014H

Suport ecuson din silicon, cu fete moi, deschidere si prindere orizontala.
Dimensiuni: 90x60x4mm
PRET: 1.12 RON



CH-151H

Suport ecuson din vinil, cu fete rigide, deschidere si prindere orizontala.
Dimensiuni: 90x55x3.5mm
PRET: 0.56 RON



CH-151V

Suport ecuson din vinil, cu fete rigide, deschidere si prindere verticala.
Dimensiuni: 55x90x3.5mm
PRET: 0.56 RON



CH-102H

Suport ecuson tip etui, din poliester, cu fete rigide, deschidere si prindere orizontala.
Dimensiuni: 90x60x2mm
PRET: 0.88 RON




CH-014V

Suport ecuson din silicon, cu fete moi, deschidere si prindere verticala.
Dimensiuni: 60x90x4mm
PRET: 1.12 RON



CH-425

Snur cu port-ecuson retractabil
Lungime banda: 425mm
Latime banda: 10mm
Culori: galben, albastru, verde, rosu, negru
PRET: 2.8 RON



CH-1018

Snur cu port-ecuson
Lungime banda: 425mm
Latime banda: 10mm
Culori: galben, albastru, verde, rosu, negru
PRET: 1.2 RON



ABK-C1EM

Programator portabil pentru tagurile ABK-2000EM-RW si cartele ABK-1000EM-RW si ABK-1001EM-RW. Copiaza codul de pe cartele EM4100 pe cartele cu cip EM 4305.

Alimentare	3 buc. AAA
Dimensiuni	119x62x19 mm
PRET: 360 RON	

ABK-C2EM-SA

Cititor de proximitate pentru cartele si taguri cu cip EM4100.



Distanta de citire	pana in 10 cm
Interfata	USB
Alimentare	USB 5 Vcc, 100 mA
Temp. de funct.	-10 ° - +70°C
Umiditate	10% - 90% fara cond.
Culoare	negru
Material	plastic ABS
Dimensiuni	100x68x11 mm
Greutate	80g
Alte caracteristici	LED si buzzer, nu necesita instalarea de driver, compatibil cu Windows 98, 2000, XP, Vista, 7

PRET: 120 RON

ABK-C2MF-USB

Cititor USB pentru cartele si taguri MIFARE Classic (13.56MHz).



Alimentare	USB 5 Vcc, 100mA
Dimensiuni	140 x 100 x 30 mm
PRET: 180 RON	

ABK-C3MF-RW

Programator pentru cartele si taguri MIFARE Classic (13.56MHz). Software de programare inclus.



Comunicatie	RS232
Alimentare	5 Vcc, 100mA (de pe USB)
Dimensiuni	141 x 100 x 28 mm
PRET: 680 RON	

ABK-C2EM-RW

Programator USB pentru cartele si taguri compatibile EM4305 (125KHz). Copiaza/Scrie cartele: EM4305; Citeste cartele : EM4001, EM4200
Software de programare inclus.



Alimentare	USB 5 Vcc, 100mA
Dimensiuni	104x68x11 mm
PRET: 264 RON	

INCUIETORI ELECTROMAGNETICE

YLI
CONTROL ACCES

INCUIETORI ELECTROMAGNETICE



YM-60

Minielectromagnet aplicabil

Retentie	60kgf
Consum	100mA/12Vcc
Dimensiuni	80x33x20 mm
Caracteristici	suport L inclus
Accesorii	ABK-60U, ABK-60Z

PRET: 73 RON



YM-70S

Minielectromagnet aplicabil

Retentie	70kgf
Consum	300mA/12Vcc 150mA/24Vcc
Dimensiuni	90x33x20 mm
Caracteristici	monitorizare, suport L inclus
Accesorii	ABK-60U, ABK-60Z

PRET: 87 RON



YES-80

Electromagnet aplicabil pentru usi auto-mate. Montare cu suport ajustabil intre: 59mm~89mm.

Retentie	80kgf
Alimentare	12Vcc, 110Vca, 220Vca
Consum	150mA/12Vcc
Dimensiuni	118x63x 54(magnet) 130x 38x 63(placa)

PRET: 240 RON



YM-110

Electromagnet aplicabil

Retentie	110kgf
Consum	200mA/12Vcc 100mA/24Vcc
Dimensiuni	160x28x18 mm
Accesorii	ABK-110ZL

PRET: 140 RON



SM-150A

Electromagnet aplicabil. Carcasa este din aluminiu, iar contraplaca din otel inoxidabil.

Alimentare	12Vcc
Amperaj	460mA la 12Vcc
Retinere	150 kg
Dimensiuni	magnet: 170x35x21mm contra: 130x33x11mm
Caracteristici	suport "I" inclus, fail-safe, protectie de supratensiune incorporata

PRET: 108 RON



SM-150LEDA

Electromagnet aplicabil. Carcasa este din aluminiu, iar contraplaca din otel inoxidabil.

Alimentare	12V DC
Amperaj	460mA
Retinere	150 kg
Monitorizare	NC-COM-NO
Dimensiuni	magnet: 208x35x22mm contra: 130x33x11mm
Caracteristici	include suportul "I", fail-safe, protectie de supratensiune incorporata

PRET: 116 RON



SM-150MA

Electromagnet incastrabil de 150kg forta

Alimentare	12Vcc
Amperaj	460mA
Retinere	150 kg
Dimensiuni	magnet: 185x30,5x22,5mm contra: 130x33x11mm
Caracteristici	design rezistent la apa

PRET: 108 RON



YM-180

Electromagnet aplicabil

Retentie	180kgf
Consum	300mA/12Vcc 150mA/24Vcc
Dimensiuni	170x36x21 mm
Accesorii	ABK-180UL, ABK-180L, ABK-180ZL

PRET: 127 RON



YM-180M

Electromagnet incastrabil

Retentie	180kgf
Consum	300mA/12Vcc 150mA/24Vcc
Dimensiuni	190x32x21 mm
Accesorii	ABK-180UL, ABK-180ZL

PRET: 127 RON



YM-180-S

Electromagnet aplicabil, cu monitorizare

Retentie	180kgf
Consum	300mA/12Vcc 150mA/24Vcc
Dimensiuni	184x37x21 mm
Accesorii	ABK-180UL, ABK-180L-S, ABK-180ZL-S

PRET: 140 RON



YM-180D-S

Electromagnet, aplicabil pentru usa dubla



Retentie	2x180kgf
Consum	2x300mA/12Vcc 2x150mA/24Vcc
Dimensiuni	368x37x21 mm
Accesorii	ABK-180UL, ABK-180L-S, ABK-180ZL-S

PRET: 293 RON

YM-280M

Electromagnet incastabil



Retentie	280kgf
Consum	480mA/12Vcc 240mA/24Vcc
Dimensiuni	233x42x24 mm
Accesorii	ABK-280I, ABK-280UL, ABK-280ZL

PRET: 153 RON

YM-280T(LED)

Electromagnet aplicabil. Cu monitorizare, led de stare si temporizator 0-9 sec



Retentie	280kgf
Consum	480mA/12Vcc 240mA/24Vcc
Dimensiuni	250x43x25mm
Accesorii	ABK-280I, ABK-280UL, ABK-280L, ABK-280ZL

PRET: 173 RON

YM-280(LED)

Electromagnet aplicabil. Cu monitorizare si led de stare.



Retentie	280kgf
Consum	480mA/12Vcc 240mA/24Vcc
Dimensiuni	250x43x25 mm
Accesorii	ABK-280I, ABK-280UL, ABK-280L, ABK-280ZL

PRET: 160 RON

SM-280LEDA

Electromagnet aplicabil. Carcasa este din aluminiu, iar contraplaca din otel inoxidabil.



Alimentare	12/24Vcc
Amperaj	460mA/12V , 230mA/24V
Retinere	280 kg
Dimensiuni	magnet: 250x42x27mm contra:180x38x13,5mm
Monitorizare	NC-COM-NO
Caracteristici	include suportul "I", fail-safe, protectie de supratensiune incorporata

PRET: 136 RON

SM-280MA

Electromagnet incastabil. Carcasa este din aluminiu, iar contraplaca din otel inoxidabil.



Alimentare	12Vcc
Amperaj	380mA/12V
Retinere	280kg
Dimensiuni	magnet: 228x38x28mm
Caracteristici	fail-safe, protectie de supratensiune incorporata, design anti-magnetism rezidual

PRET: 120 RON

YM-280LEDA-L

Electromagnet aplicabil cu LED. Cu monitorizare si led de stare.



Retentie	280kgf
Consum	480mA/12Vcc 240mA/24Vcc
Dimensiuni	250x43x25 mm
Accesorii	ABK-280I, ABK-280UL, ABK-280L, ABK-280ZL

PRET: 160 RON

YM-280T(LED)H

Electromagnet aplicabil, cu maner, pentru usi cu deschidere in interior. Cu led de stare, maner si buton de deschidere, temporizator 0-9 sec



Retentie	280kgf
Consum	400mA/12Vcc 200mA/24Vcc
Dimensiuni	274x46x30 mm

PRET: 373 RON

YM-280T(LED)H-60

Electromagnet aplicabil, cu maner 600mm, pentru usi cu deschidere in interior.

Cu led de stare, maner si buton de deschidere, temporizator 0-9 sec



Retentie	280kgf
Consum	400mA/12Vcc 200mA/24Vcc
Dimensiuni	600x105x57mm

PRET: 520 RON

YM-280T(LED)H-100

Set cu doi electromagneti aplicabili, cu maner de 1000mm, pentru usi cu deschidere in interior.

Cu led de stare, maner si buton de deschidere, temporizator 0-9 sec



Retentie	2x280kgf
Consum	2x400mA/12Vcc 2x200mA/24Vcc
Dimensiuni	1000x105x57 mm

PRET: 1000 RON



YM-280TD(LED)

Electromagnet aplicabil pentru usa dubla. Cu monitorizare, led de stare si temporizator 0-9 sec.

Retentie	2x280kgf
Consum	480mAx2/12Vcc 240mAx2/24Vcc
Dimensiuni	500x43x25 mm
Accesorii	ABK-280I, ABK-280UL, ABK-280L, ABK-280ZL

PRET: 360 RON



YES-1200

Electromagnet incastrabil tip shear lock. Cu temporizare de 0,5-25 sec

Retentie	1200kgf
Consum	220mA/12Vcc 190mA/24Vcc
Dimensiuni	182x32x25 mm
Accesorii	ABK-1200

PRET: 373 RON

YM-350(LED)

Electromagnet aplicabil. Cu monitorizare si led de stare

Retentie	350kgf
Consum	500mA/12Vcc 250mA/24Vcc
Dimensiuni	285x49x29 mm
Accesorii	ABK-350UL, ABK-350L, ABK-350ZL

PRET: 200 RON



YM-350W

Electromagnet aplicabil pentru ex-terior, rezistent la apa.

Retentie	350kgf
Consum	500mA/12Vcc 250mA/24Vcc
Dimensiuni	228x49x29 mm
Accesorii	ABK-350ZL-W

PRET: 280 RON



YM-500BZ

Electromagnet aplicabil. Cu monitorizare, led de stare si buzzer 5-30 sec

Retentie	500kgf
Consum	420mA/12Vcc 210mA/24Vcc
Dimensiuni	285x67x39 mm

PRET: 400 RON




YM-500(LED)

Electromagnet aplicabil. Cu monitorizare si led de stare.

Retentie	500kgf
Consum	420mA/12Vcc 210mA/24Vcc
Dimensiuni	265x67x39 mm
Accesorii	ABK-500L, ABK-500ZL, ABK-500I

PRET: 207 RON



SM-500LEDA

Electromagnet aplicabil. Carcasa este din aluminiu, iar contraplaca din otel inoxidabil.

Alimentare	12/24Vcc
Amperaj	580mA la 12Vcc, 290mA la 24Vcc
Retinere	500 kg
Dimensiuni	contra: 183x58x17mm
Caracteristici	fail-safe; include suportul "I"; protectie de supratensiune incorporata; LED; monitorizare

PRET: 200 RON



YM-750(LED)

Electromagnet aplicabil. Cu monitorizare si led de stare.

Retentie	750kgf
Consum	520mA/12Vcc 260mA/24Vcc
Dimensiuni	280x74x45 mm
Accesorii	ABK-750ZL

PRET: 520 RON



YM-150D-2,3M

Electromagnet ideal pentru usi din aluminiu

YM-150D-2,3P

Electromagnet ideal pentru usi din plastic

Cu deschidere la exterior. Suportul pentru acest tip de electromagnet are o lungime de 2,3m, pe acest suport se gasesc 2 electromagneti fiecare a cate 150 kg forta.

Alimentare	12VCC
Consum	2 x 460mA
Fora de retinere	2 x 150 kg
Montare	aplicat
Rezistent la apa	Nu
Dimensiuni	2300 x 83 x 41mm

PRET: 840 RON



Suporturi pentru electromagneti

Suporturi duraluminiu pentru contraplaci



ABK-500I

Pentru montarea contraplacii electro-magnetilor de 500kgf pe foaia de usa
PRET: 40 RON



ABK-180I

Pentru montarea contraplacii electro-magnetilor de 180kgf pe foaia de usa
PRET: 27 RON



ABK-60UL

Pentru montarea contraplacii minielec-tromagnetilor de 60 si 70kgf pe usi de sticla (8-15mm grosime).
PRET: 27 RON



ABK-280I

Pentru montarea contraplacii electro-magnetilor de 280kgf pe foaia de usa
PRET: 27 RON



ABK-280UL

Pentru montarea contraplacii electro-magnetilor de 280kgf pe usi de sticla (8- 15mm grosime).
PRET: 33 RON



ABK-180UL

Pentru montarea contraplacii electro-magnetilor de 180kgf pe usi de sticla (8-15mm grosime).
PRET: 27 RON



Suporturi duraluminiu pentru electromagneti



ABK-180L

Pentru montarea electromagnetilor YM-180 la usi cu tocul ingust.
PRET: 27 RON



ABK-280L

Pentru montarea electromagnetilor de 280kgf la usi cu tocul ingust.
PRET: 33 RON



ABK-180LC

Suport inoxidabil din duraluminiu
Pentru montarea electromagnetilor YM-180 la usi cu tocul ingust. Include suport pentru mascarea cablului.
PRET: 67 RON



ABK-280LC

Suport inoxidabil din duraluminiu
Pentru montarea electromagnetilor de 280kgf la usi cu tocul ingust. Include suport pentru mascarea cablului.
PRET: 80 RON



ABK-180L-S

Pentru montarea electromagnetilor YM-180-S la usi cu tocul ingust.
PRET: 27 RON



ABK-350L

Pentru montarea electromagnetilor YM-350 la usi cu tocul ingust.
PRET: 40 RON



ABK-500L

Pentru montarea electromagnetilor de 500kgf la usi cu tocul ingust.

PRET: 47 RON



ABK-110ZL

Pentru montarea electromagnetilor YM-110 la usi cu deschidere in interior.

PRET: 53 RON



ABK-180ZL-S

Pentru montarea electromagnetilor YM-180-S la usi cu deschidere in interior.

PRET: 53 RON



ABK-350ZL

Pentru montarea electromagnetilor YM-350 la usi cu deschidere in interior.

PRET: 80 RON



ABK-500ZL

Pentru montarea electromagnetilor de 500kgf la usi cu deschidere in interior.

PRET: 93 RON



ABK-60Z

Pentru montarea electromagnetilor de 60 si 70kgf la usi cu deschidere in interior.

PRET: 20 RON



ABK-180ZL

Pentru montarea electromagnetilor YM-180 la usi cu deschidere in interior.

PRET: 53 RON



ABK-280ZL

Pentru montarea electromagnetilor de 280kgf la usi cu deschidere in interior.

PRET: 67 RON



ABK-350ZL-W

Pentru montarea electromagnetilor YM-350W la usi cu deschidere in interior.

PRET: 80 RON



ABK-750ZL

Pentru montarea electromagnetilor de 750kgf la usi cu deschidere in interior.

PRET: 160 RON



SB-150 ZLLEDA

Pentru montarea electromagnetilor SM-150LEDA la usi cu deschidere in interior.

PRET: 52 RON



SB-280ZLA

Pentru montarea electromagnetilor SM-280LEDA la usi cu deschidere in interior.

PRET: 60 RON



ABK-1200

Pentru montarea aplicata a electromagnetilor tip shear lock YES-1200.


PRET: 93 RON



SB-150ZLA

Pentru montarea electromagnetilor SM-150A la usi cu deschidere in interior.

PRET: 48 RON



SB-280NA

Pentru montarea electromagnetilor YM-280(LED) la usi cu deschidere in interior.

Include suport pentru mascarea cablului.
PRET: 128 RON



ABK-500BZ-ZL

pentru montarea electromagnetilor de 500kgf cu buzzer la usi cu deschidere in interior.

PRET: 120 RON



Electromagneti pentru retinerea usii deschise



YD-603



Electromagnet de retinere usa deschisa, cu carcasa din inox si buton de deblocare. Montare pe perete.

Retentie 50kgf
Consum 100mA/12Vcc
50mA/24Vcc
Dimensiuni 88x88x27 mm

PRET: 160 RON



YD-604



Electromagnet de retinere usa deschisa, cu carcasa metalica si buton de deblocare. Montare pe perete.

Retentie 50kgf
Consum 100mA/12Vcc
50mA/24Vcc
Dimensiuni 100x70x40 mm

PRET: 100 RON



YD-605



Electromagnet de retinere usa deschisa, cu carcasa metalica si buton de deblocare. Montare pe podea.

Retentie 50kgf
Consum 100mA/12Vcc
50mA/24Vcc
Dimensiuni 118x92x120 mm

PRET: 133 RON




YD-606



Electromagnet de retinere usa deschisa, cu carcasa metalica si buton de deblocare. Montare pe perete sau podea.

Retentie 50kgf
Consum 100mA/12Vcc
50mA/24Vcc
Dimensiuni 80x80x115 mm

PRET: 140 RON



YDG-1

Contraplaca inoxidabila pentru electromagnetii de retinere pe usi de sticla (8-19mm grosime)

PRET: 53 RON



SD-60



Electromagnet de retinere usa deschisa potrivit pentru usi cu deschidere de 90°. Poate fi folosit la iesiri de urgenta sau la usi normale.

Retentie 65Kg
Consum 12/24Vcc
96/49mA
Greutate 700g

PRET: 132 RON



Bolturi electrice

Bolt electric cu actiune magnetica



YB-100

Bolt electric (fail-safe) cu monitorizare si senzor magnetic.

Consum	Actionare 900mA/12 Vcc Standby 100mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 205x35x40 mm Contraplaca: 90x25x2 mm Bolt: 16mm diametru, 16mm lungime
Accesorii:	ABK-500, ABK-600, ABK-600AL, ABK-601 ABK-700

PRET: 133 RON



YB-100+



Bolt electric (fail-safe) cu monitorizare, temporizare si senzor magnetic.

Consum	Actionare 900mA/12 Vcc Standby 100mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 205x35x40 mm Contraplaca: 90x25x2 mm Bolt: 16mm diametru, 16mm lungime
Accesorii:	ABK-500, ABK-600, ABK-600AL, ABK-601 ABK-700

PRET: 147 RON



YB-200(LED)



LED

Bolt electric (fail-safe) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si led de stare.

Consum	Actionare 950mA/12 Vcc Standby 150mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 205x35x40 mm Contraplaca: 90x25x2 mm Bolt: 16mm diametru, 16mm lungime
Accesorii:	ABK-500, ABK-600, ABK-600AL, ABK-601 ABK-700

PRET: 160 RON



YB-500A



LED

Minibolt electric (fail-safe) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si led de stare

Consum	Actionare 900mA/12 Vcc Standby 100mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 192x25x37 mm Contraplaca: 120x25x3 mm Bolt: 13mm diametru, 16mm lungime

PRET: 173 RON



YB-500A (24)



LED

Minibolt electric (fail-safe) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si led de stare

Consum	Actionare 900-450mA/12 -24Vcc Standby 120-60mA/12-24 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 192x25x37 mm Contraplaca: 100x25x3 mm Bolt: 13mm diametru, 16mm lungime

PRET: 200 RON



YB-500B



LED

Minibolt electric (fail-secure) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si led de stare

Consum	Actionare 900mA/12 Vcc Standby 120mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 192x25x37 mm Contraplaca: 100x25x3 mm Bolt: 13mm diametru, 16mm lungime

PRET: 187 RON





YB-600

Bolt electric (fail-secure) cu temporizare, senzor magnetic, monitorizare si cilindru cu cheie.

Consum	Actionare 900mA/12 Vcc Standby 150mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 260x30x48 mm Contraplaca: 100x25x3 mm Bolt: 16mm diametru, 16mm lungime

PRET: 360 RON



YB-600S

Mini bolt (fail-safe/fail-secure) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si cilindru cu cheie.

Consum	Actionare 900mA/12 Vcc Standby 250mA/12 Vcc
Dimensiuni	Corp bolt: 200x25x34 mm Contraplaca: 90x23x3 mm Bolt: 13mm diametru, 16mm lungime

PRET: 347 RON



SL-136B

Mini bolt electric incastrabil cu monitorizare, temporizare si contact pentru buton. Poate fi utilizat in sistemele de control acces pentru usi cu deschidere de 90°~180° din metal sau lemn.

Alimentare	12Vcc +/- 10%, 210mA - stand-by, 570mA - in actionare
Tens. max. prin releu	30Vcc/ 0.25A
Dimensiuni bolt	114 x 27 x 39mm
Dimensiuni contraplaca	114 x 27 x 20mm
Dimensiuni corp bolt	lungime -14mm, diametru - 12.7mm
Dist. max. de inductie magnetica	6mm
Material	otel inoxidabil
Temp. de functionare	0°C ~ 70°C (umiditate 85% max)
Alte caracteristici	Fail-safe Incastrabil Monitorizare stare usa (NC, COM, NO) Temporizare (0~3 secunde)

PRET: 180 RON



SL-135B

Mini bolt electric aplicabil cu monitorizare, temporizare si contact pentru buton. Poate fi utilizat in sistemele de control acces pentru usi cu deschidere de 90°~180° din metal sau lemn.

Alimentare	12Vcc +/- 10%, 210mA - stand-by, 570mA - in actionare
Tens. max. prin releu	30Vcc/ 0.25A
Dimensiuni bolt	114 x 27 x 39mm
Dimensiuni contraplaca	114 x 27 x 20mm
Dimensiuni corp bolt	lungime -14mm, diametru - 12.7mm
Dist. max. de inductie magnetica	6mm
Material	otel inoxidabil
Temp. de functionare	0°C ~ 70°C (umiditate 85% max)
Alte caracteristici	Fail-safe Incastrabil Monitorizare stare usa (NC, COM, NO) Temporizare (0~3 secunde)

PRET: 180 RON

YB-500I



Minibolt electric (fail-safe) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si led de stare. Suport pentru montare aplicata inclus.

Consum Actionare 900mA/12 Vcc
 Standby 120mA/12 Vcc
Dimensiuni Corp bolt: 150x25x37 mm
 Contraplaca: 150x25x37 mm
 Bolt: 13mm diametru, 16mm lungime

PRET: 227 RON

YB-500U



Minibolt electric (fail-safe) cu monitorizare, temporizare, senzor magnetic si led de stare. Suport pentru montare pe usi de sticla cu toc de sticla inclus.

Consum Actionare 900mA/12 Vcc
 Standby 120mA/12 Vcc
Dimensiuni Corp bolt: 150x40x37 mm
 Contraplaca: 150x40x37 mm
 Bolt: 13mm diametru, 16mm lungime

PRET: 240 RON

YB-700B



Bolt electric (fail-secure) cu monitorizare, temporizare si senzor magnetic.

Consum Actionare 950mA/12 Vcc
 Standby 150mA/12 Vcc
Dimensiuni Corp bolt: 205x30x38 mm
 Contraplaca: 100x25x3 mm
 Bolt: 16mm diametru, 16mm lungime

PRET: 173 RON



ABK-600

Suport din inox, pentru montarea contraplacii bolturilor electrice YB-100/100+/200 pe usi de sticla (8-15mm grosime).

PRET: 40 RON



ABK-601

Suport din duraluminiu, pentru montarea contraplacii bolturilor electrice pe usi de sticla (8-15mm grosime).

PRET: 40 RON



ABK-700

Set de suporturi din inox, pentru montarea bolturilor electrice YB-100/100+/200 si a contraplacilor lor la usi de sticla cu toc de sticla (8-15mm grosime).

PRET: 160 RON



ABK-500

Set de suporturi din duraluminiu, pentru montarea bolturilor electrice YB-100/100+/200 la usi subtiri cu tocul ingust (montare aplicata).

PRET: 120 RON



ABK-600AL

Suport din duraluminiu, pentru montarea contraplacii bolturilor electrice pe usi de sticla (8-15mm grosime).

PRET: 40 RON

Yale electrice incastrabile in toc



YS-131NO

Yala electromagnetica incastrabila.
Inchisa fara alimentare (fail secure).

Consum 450mA/12Vcc
Dimensiuni 160x25x28 mm

PRET: 60 RON



YS-131NC

Yala electromagnetica incastrabila.
Deschisa fara alimentare (fail safe).

Consum 200mA/12Vcc
Dimensiuni 160x25x28 mm

PRET: 60 RON



YS-132NO

Yala electromagnetica incastrabila.
Inchisa fara alimentare (fail secure).

Consum 450mA/12Vcc
Dimensiuni 250x25x28 mm

PRET: 72 RON



YS-132NC

Yala electromagnetica incastrabila.
Deschisa fara alimentare (fail safe).

Consum 200mA/12Vcc
Dimensiuni 250x25x28 mm

PRET: 72 RON



YS-134S

Yala electromagnetica incastrabila.
Inchisa fara alimentare (fail secure).
Cu buton de deblocare si memorie
mecanica.

Consum 700mA/12V
Dimensiuni 110x25x31,5 mm

PRET: 76 RON



YS-134L

Yala electromagnetica incastrabila.
Inchisa fara alimentare (fail secure).
Cu buton de deblocare si memorie
mecanica.

Consum 700mA/12V
Dimensiuni 250x25x31,5 mm

PRET: 80 RON



YS-150NO

Yala electromagnetica incastrabila.
Inchisa fara alimentare (fail secure).
Cu monitorizare si buton de deblocare.

Consum 170mA/12Vcc
Dimensiuni 240x24x30,5mm

PRET: 120 RON



YS-150NC

Yala electromagnetica incastrabila.
Deschisa fara alimentare (fail safe).
Cu monitorizare si buton de deblocare.

Consum 140mA/12Vcc
Dimensiuni 240x24x30,5mm

PRET: 120 RON



YS-150NO-S

Yala electromagnetica incastrabila
scurta cu buton de deblocare.
Cu monitorizare, buton de deblocare.

Consum 170mA / 12Vcc
Dimensiuni 146x24x30,5mm

PRET: 112 RON



YS-150NC-S

Yala electromagnetica incastrabila
scurta cu buton de deblocare.
Cu monitorizare, buton de deblocare

Consum 140mA / 12Vcc
Dimensiuni 146x24x30,5mm

PRET: 112 RON



YS-133NC

Yala electromagnetica incastrabila,
fail-safe, pentru usi de sticla. Protectie
la curent invers MOV.

Alimentare duala (12/24Vcc
200mA/100mA)
setare din switch
Dimensiuni 160x25x31 mm
Grosime usa de sticla 12-15mm
Mod de deschidere piedica basculanta
45 grade

PRET: 240 RON



YS-133NC-S

Yala electromagnetica incastrabila,
fail-safe, cu monitorizare pentru usi de
sticla. Protectie la curent invers MOV.

Alimentare duala (12/24Vcc
200mA/100mA)
setare din switch
Monitorizare NO, COM, NC
Dimensiuni 160x25x31 mm
Grosime usa de sticla 12-15mm
Mod de deschidere piedica bascu-
lanta 45 grade

PRET: 280 RON

Yale electrice aplicabile



YX-08E

Yala electromagnetica aplicabila, cu memorie mecanica, pentru usi cu deschiderea in exterior.
Deschidere electrica(12V) sau manuala
Buton in interior
Butuc cu chei in exterior
Material: inox

PRET: 88 RON



YX-08I

Yala electromagnetica aplicabila, cu memorie mecanica, pentru usi cu deschiderea in interior.
Deschidere electrica (12V) sau manuala
Buton in interior
Butuc cu chei in exterior
Material: inox

PRET: 88 RON



SX-09

Yala electromagnetica aplicabila, cu memorie mecanica.
Montare universală: stanga sau dreapta
Deschidere: butuc cu 3 chei in exterior/
buton in interior (deschidere manuala sau electrica 12V)
Material: inox

PRET: 80 RON



YX-10

Yala electromagnetica aplicabila cu motor si senzor magnetic
Deschidere electrica (12V) sau manuala
Buton in interior/cu chei in exterior
Montare universală – stanga sau dreapta, carcasa inox

PRET: 108 RON



SX-11L

Yala electromagnetica aplicabila cu buton, cu montare pe stanga, pentru exterior; Deschidere electrica sau manuala; Butuc cu chei interior si exterior, 5 chei; Buton; Bobina dubla substituibila; Material: carcasa si opritor (otel nichelat), butuc (alama)

PRET: 100 RON



SX-11R

Yala electromagnetica aplicabila cu buton, cu montare pe dreapta, pentru exterior; Deschidere electrica sau manuala; Butuc cu chei interior si exterior, 5 chei; Buton; Bobina dubla substituibila; Material: carcasa si opritor (otel nichelat), butuc (alama)

PRET: 100 RON



SX-12

Yala electromagnetica aplicabila cu cititor de proximitate incorporat si telecomanda, cu montare universală (stanga/dreapta);
Deschidere electrica sau manuala
Inrolare telecomenzi (315MHz)
Suporta pana la 2000 utilizatori
Butuc cu chei interior si exterior; 3 chei
Material: carcasa si opritor (otel zincat), butuc (alama masiva)

PRET: 240 RON



SX-90

Yala electromagnetica aplicabila pentru exterior cu montare universală (stanga/dreapta). Montare pe orizontala.
Deschidere: electrica sau cu cheie, butuc cu chei interior si exterior.
Tensiune de alimentare: 12-18 Vcc, 3A

PRET: 200 RON



YX-96



Yala electromagnetica aplicata pentru exterior
Forta: 2000kgf
Deschidere electrica (12V) sau cu cheie
Montare pe verticala

PRET: 200 RON



YX-3000T



Yala electrica digitala YX-3000T pentru usi de sticla cu functii de alarma si inrolare chei (taguri) – maxim 25.
Deschidere: electrica sau manuala
Functie de auto-inchidere
Tastatura cu senzor de atingere digitala (inrolare un singur cod)
Buton interior de inchidere/ deschidere
Alarma; Indicator baterii; 25 taguri
Alimentare: 4 baterii AA 1.5V

PRET: 1600 RON



YX-3000T-R



Yala electrica digitala YX-3000T-R pentru usi de sticla, cu functii de alarma, inrolare chei (taguri) – maxim 25 si telecomenzi – maxim 10.
Deschidere: electrica sau manuala
Functie de auto-inchidere
Tastatura cu senzor de atingere digitala (inrolare un singur cod)
Buton interior de inchidere/ deschidere
Alarma; Indicator baterii
25 taguri si 10 telecomenzi
Alimentare: 4 baterii AA 1.5V

PRET: 2000 RON



ABK-3000T

Tag pentru incuietorile YX-3000T/
YX-3000T-R

PRET: 40 RON





YX-79

Incuietoare electromagnetica pentru usi cu deschidere in interior sau exterior. Se vinde impreuna cu sild interior/ exterior, manere, cilindru cu cheie, broasca electromagnetica cu interax de 72 mm si contraplaca. Deschidere electrica sau manuala.
Consum: 400mA, 11-18 Vcc
Lungime limba: 19 mm

PRET: 400



YX-79X

Broasca electromagnetica cu cilindru cu cheie si contraplaca. Deschidere electrica sau manuala.
Consum: 400mA, 11-18Vcc
Lungime limba: 19 mm
Interax (distanța dintre axul clantei și axul cilindrului): 72 mm

PRET: 240



Incuietori pentru vestiare



ABK-704B

Incuietoare electrica aplicabila, cu bolt, pentru vestiare, dulapuri.

Consum 1.3A/12Vcc
Dimensiuni 44x28x27mm
Lungime bolt 18mm

PRET: 32 RON



ABK-704L

Incuietoare electrica aplicabila, cu limba, pentru vestiare, dulapuri.

Consum 1.1A/12Vcc
Dimensiuni 56x41x28mm
Lungime limba 10mm

PRET: 32 RON



YE-301

Incuietoare electrica aplicabila, cu bolt, pentru vestiare, dulapuri.

Consum 320mA/12Vcc
Dimensiuni 55x55x25mm
Lungime bolt 13mm
Caracteristici Monitorizare

PRET: 140 RON

TURNICHETI SI BARIERE

YLI
CONTROL ACCES



TURNICHETI SI BARIERE





YK-TT122-MEC

Turnichet Mecanic, tip monopod

- Permite accesul liber intr-o directie, cealalta fiind blocata
- Comutare simpla intre directii
- Caracasa din inox
- Bratele sunt rezistente la apasare (cca 200kg)

PRET: 3965 RON




YK-TT122

Turnichet Full Automatic, tip monopod

- Cca 28 persoane / minut
- Comunicare seriala: RS232
- Bidirectional
- "Auto fold" cand nu e alimentat.
- Interfata RFID
- Timp de trecere: ajustabil
- Contor de persoane (optional)
- Carcasa din inox
- Bratele sunt rezistente la apasare (cca 200kg)
- Cititoarele de cartele nu sunt incluse
- Electromotor: 12V/30W

PRET: 5254 RON

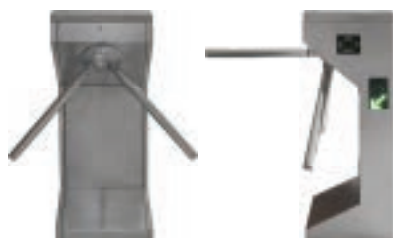

YK-TT112

Turnichet Full Automatic, tip bridge

- Cca 28 persoane / minut
- Comunicare seriala: RS232
- Bidirectional
- "Auto fold" cand nu e alimentat.
- Interfata RFID
- Timp de trecere: ajustabil
- Contor de persoane (optional)
- Carcasa din inox
- Bratele sunt rezistente la apasare (cca 200kg)
- Cititoarele de cartele nu sunt incluse
- Electromotor: 12V/30W

PRET: 6475 RON





YK-PB2044

Poarta batanta pentru acces persoane

- Cca 28 persoane / minut
- Comunicare seriala: RS232
- Bidirectionala
- Antijamming (fotocelula)
- "Fail safe" sau "fail secure" selectabil
- Timp de trecere ajustabil
- Electromotor 24V/200W
- Dimensiuni: 1050mm inaltime, 168mm diametru stalp, 800mm lungime brat


PRET: 6012 RON

YK-PB2046

Poarta batanta pentru acces persoane

- Cca 28 persoane / minut
- Comunicare seriala: RS232
- Bidirectionala
- Antijamming (fotocelula)
- "Fail safe" sau "fail secure" selectabil
- Timp de trecere ajustabil
- Electromotor 24V/200W

PRET: 6376 RON

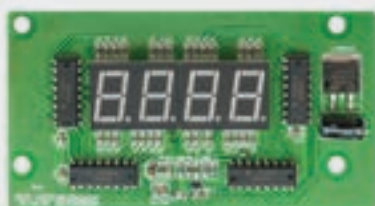

YK-TT-PK

Unitate pentru contorizarea actionarilor (trecerilor), compati-bila cu turnichetii YK-TT122 si YK-TT112

Dispune de un afisaj numeric cu 4 digiti (max 9999 treceri)

PRET: 208 RON



YK-TV4055

Turnichet vertical

- Cca 25 persoane / minut
- Comunicare seriala: RS232
- Bidirectional
- Antijamming (fotocelula)
- "Fail safe" sau "fail secure" selectabil
- Timp de trecere ajustabil
- Electromotor 24V/200W
- Dimensiuni: 2.4m x 1.6m x 1.3m

PRET: 27985 RON



Sistem de blocare pentru locurile de parcare



YK-BP101

Sistem de blocare pentru locurile de parcare

- emite alarma acustica daca este fortat bratul
- functionare cu acumulator 12V, 7Ah
- include kitul de incarcare acumulator
- include 2 telecomenzi
- rezistent la apa IP68 si la presiune (5 tone)
- functionare intre -35C si +55C
- dimensiuni: 357 x 370 x 83mm, inaltime brat 340mm

PRET: 1021 RON



Seria YK-BAR1021

Posibilitate de actionare manuala

- Compresie cu arc
- Motor cu carcasa de aluminiu
- Ventilator pentru racire
- Sfarsit de cursa cu limitare fotoelectrica si electromecanica
- Revenire automata la intalnirea unui obstacol
- Telecomanda 418MHz cu 2 emitatoare
- IP44. 220V - 120W
- Temperaturi intre -25 C - +75C

YK-BAR1021-1

- Viteza de actionare a bratului: 1 sec
- Lungimea bratului: 3m

PRET: 4004 RON

YK-BAR1021-6

- Viteza de actionare a bratului: 6 sec
- Lungimea bratului: 6m

PRET: 3241 RON

YK-BAR1021-3

- Viteza de actionare a bratului: 3 sec
- Lungimea bratului: 4.5m

PRET: 3453 RON



YK-BAR1023

- Pliere brat la 180grade
- Viteza de actionare a bratului: 3 sec
- Lungimea maxima a bratului: 3m
- Posibilitate de actionare manuala
- Compresie cu arc
- Motor cu carcasa de aluminiu
- Ventilator pentru racire
- Sfarsit de cursa cu limitare fotoelectrica si electromecanica
- Revenire automata la intalnirea unui obstacol
- Telecomanda 418MHz cu 2 emitatoare
- IP44. 220V - 120W
- Temperaturi intre -25 C - +75C

PRET: 4089 RON



YK-BAR6011

- Viteza de actionare a bratului: 6 sec
- Lungimea bratului: 4.5m
- Auto warm up
- Posibilitate de actionare manuala
- Compresie cu arc
- Motor cu carcasa de aluminiu
- Ventilator pentru racire
- Sfarsit de cursa cu limitare fotoelectrica
- Telecomanda 418MHz cu 2 emitatoare
- Vehicle loop detector (optional)
- IP44. 220V - 120W
- Temperaturi intre -25 C - +75C
- Include suportul de brat

PRET: 2647 RON



YK-BAR7011



- Viteza de actionare a bratului: 6 sec
- Lungimea bratului: 4.5m
- Auto warm up
- Posibilitate de actionare manuala
- Compresie cu arc
- Motor cu carcasa de aluminiu
- Ventilator pentru racire
- Sfarsit de cursa cu limitare fotoelectronica
- Telecomanda 418MHz cu 2 emitatoare
- Vehicle loop detector (optional)
- IP44. 220V - 120W
- Temperaturi intre -25 C - +75C
- Include suportul de brat

PRET: 2562 RON



YK-BAR7012



- pliere brat la 90grade
- Viteza de actionare a bratului: 4 sec
- Lungimea bratului: 4m
- Reversibila stanga/dreapta
- Auto warm up
- Posibilitate de actionare manuala
- Compresie cu arc
- Motor cu carcasa de aluminiu
- Ventilator pentru racire
- Sfarsit de cursa cu limitare fotoelectronica
- Telecomanda 418MHz cu 2 emitatoare
- IP44. 220V - 120W
- Temperaturi intre -25 C - +75C

PRET: 3283 RON

YK-BAR-IND-1

Inductor de bucla cu un canal
Alimentare: 220V, 50Hz
PRET: 616 RON



YK-BAR-BU-33

Bucla 33m
PRET: 144 RON



YK-BAR-B5

Brat bariera din aluminiu, vopsit, 5m
Garnitura de cauciuc neinclusa.
PRET: 420 RON



YK-BAR-SB

Suport brat, din aluminiu, vopsit portocaliu, 0,8m.
PRET: 112 RON

YK-BAR-GAR

Garnitura cauciucata pentru YK-BAR1021, YK-BAR1023, YKBAR6011, YK-BAR7011 si YK-BAR7012
PRET: 62 RON / metru

YK-BAR-B3

Brat bariera din aluminiu, vopsit, 3m
Garnitura de cauciuc neinclusa.
PRET: 378 RON

YK-BAR-TC



Telecomenzi suplimentare.
Frecventa: 418Mhz, cu cod fix.
PRET: 45 RON



YK-BAR-SIS

Set de celule foto cu suport
(transmitator si receptor).
PRET: 450 RON

BUTOANE SI TELECOMENZI

YLI
CONTROL ACCES



BUTOANE SI TELECOMENZI





Butoane de iesire din plastic

Dimensiuni 86x86x20 mm

ABK-802A

Buton aplicabil

Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

Tensiune 1A, 150V max

PRET: 11 RON

ABK-802NO/NC

Buton incastrabil

Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

Tensiune 10A, 230V max

PRET: 12 RON



5C-66

Buton de cerere iesire NO, incastrabil sau aplicabil cu doza.

Dimensiuni 86x86x32mm

Contact NO-COM

Tensiune 250Vca, 10A max

Incastrabil,
suruburi fixare
pe doza incluse

PRET: 9.6 RON

ABK-802B

Buton de iesire aplicabil, din plastic.
NO/NC.

Dimensiuni 79x42x16mm

Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

Tensiune 1A, 150V max

PRET: 12 RON



ABK-805

Buton de iesire aplicabil, din metal.

Dimensiuni 83x32x25mm

Functionare 2 fire, normal
deschis

Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 32 RON

ABK-800A

Buton de iesire incastrabil, din duraluminiu.

Dimensiuni 86x50 mm

Functionare 3 fire, normal inchis/nor-
mal deschis

Tensiune 3A, 36Vcc max

Accesorii ABK-800A-M (carcasa)

PRET: 28 RON



ABK-800B

Buton de iesire incastrabil,
din duraluminiu.

Dimensiuni 86x86 mm

Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 28 RON

ABK-801A

Buton de iesire incastrabil, din inox.

Dimensiuni 91x28 mm

Functionare 2 fire,
normal deschis

Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 28 RON



ABK-801B

Buton de iesire incastrabil, din inox.

Dimensiuni 88x88 mm

Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

Tensiune 3A, 36Vcc max

Accesorii ABK-801B-M

PRET: 28 RON



ABK-804C

Buton de iesire cu LED, incastabil, din inox.

Dimensiuni 115x39 mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 48 RON



ABK-804

Buton de iesire cu LED, incastabil, din inox.

Dimensiuni 88x88 mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 48 RON



ABK-806A

Buton de iesire incastabil, cu infrarosu. Placuta de inox. Cu led de stare bicolor.

Dimensiuni 115x70 mm
 Tensiune 3A/12Vcc
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Temporizare 5 sec
 Dist. de action. 10 cm

PRET: 80 RON



ABK-806B

Buton de iesire incastabil, cu infrarosu. Placuta de inox. Cu led de stare bicolor.

Dimensiuni 86x86 mm
 Tensiune 3A/12Vcc
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Temporizare 5 sec
 Dist. de action. 10 cm

PRET: 80 RON



ABK-808A

Buton de iesire aplicabil din inox.

Dimensiuni 90x35x54mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 72 RON



ABK-808B

Buton de iesire aplicabil din inox.

Dimensiuni 88x88x54mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Tensiune 3A, 36Vcc max

PRET: 84 RON



ABK-807

Buton de iesire incastabil, din inox.

Dimensiuni 88x88 mm
 Functionare 2 fire, normal
 deschis
 Tensiune 3A, 36Vcc max
 Accesorii ABK-801B-M

PRET: 48 RON



ABK-801BIR

Buton de iesire incastabil, cu infrarosu. Placuta de inox. Cu temporizare 0,5 - 20sec, led de stare bicolor.

Dimensiuni 86x86mm
 Tensiune 1A/24Vcc
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Dist. de action. 10 cm

PRET: 80 RON



ABK-801DIR

Buton de iesire incastabil, cu infra-roșu. Placuta de inox. Cu temporizare 0,5 - 20sec sau BISTABIL, led de stare bicolor.

Dimensiuni 115x70x16 mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Dist. de action. 10 cm

PRET: 120 RON



ABK-801CIR

Buton de iesire incastabil, cu infra-roșu. Placuta de inox. Cu temporizare 0,5 - 20sec sau BISTABIL, led de stare bicolor.

Dimensiuni 115x39 mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis
 Dist. de action. 10 cm

PRET: 93 RON



ABK-820A

Buton de iesire aplicabil, din plastic, cu touchscreen. monostabil, LED-ul lumineaza albastru in standby si rosu la actionare

Dimensiuni 85x55x21 mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis

PRET: 80 RON



ABK-820B

Buton de iesire aplicabil, din plastic, cu touchscreen. monostabil, LED-ul lumineaza albastru in standby si rosu la actionare

Dimensiuni 85x85x21 mm
 Functionare 3 fire, normal inchis/
 normal deschis

PRET: 84 RON



ABK-801A-G/B/R

Buton de iesire cu LED, incastabil, complet metalic, 4 contacte din aliaj de argint.

Dimensiuni 90x28mm
 Tensiune 2A, 36Vcc max
 Alte caracteristici IP65, IK09, culoare LED: verde, albastru sau rosu

PRET: 52 RON



ABK-803D1

Buton aplicabil cu cheie. Folosit la armare/dezarmare, comanda rulouri exterioare. Carcasa antivandal.

Dimensiuni 70x80x71 mm
 Functionare un comutator NO-COM-NO
 Tensiune 250V, 10A max

PRET: 76 RON



ABK-803D2

Buton aplicabil cu cheie. Folosit la armare/dezarmare, comanda rulouri exterioare. Carcasa antivandal.

Dimensiuni 85x85x43 mm
 Functionare 2 comutatoare NC-COM-NO
 Tensiune 250V, 16A max

PRET: 72 RON



ABK-803L

Buton incastabil din inox, cu cheie, pentru iesire de urgenta, led de stare si anti-tamper.

Dimensiuni 86x86 mm
Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

PRET: 60 RON



ABK-803

Buton incastabil din inox, cu cheie, pentru iesire de urgenta.

Dimensiuni 86x86 mm
Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

PRET: 52 RON

Accesorii butoane de acces



ABK-801DIR-P

Suport din plexiglas pentru montarea aplicata a butonului ABK-801DIR

Material plexiglas, transparent

PRET: 20 RON



ABK-800A-M

Carcasa pentru montarea aplicata a butoanelor ABK-800A.

Dimensiuni 86x50x25 mm

PRET: 24 RON



ABK-801B-M

Carcasa pentru montarea aplicata a butoanelor din metal.

Dimensiuni 86x86x25 mm

PRET: 24 RON



ABK-802-P

Carcasa pentru montarea aplicata a butoanelor din plastic.

Dimensiuni 86x86x30 mm

PRET: 2.4 RON



ABK-802+

Doza pentru montarea incastata a butoanelor din plastic.

Dimensiuni 86x86x35 mm

PRET: 2.4 RON

Butoane de panica si urgenta



5C-65B

Buton de panica aplicabil, din plastic, fara retinere

Dimensiuni 76x17x17mm
Functionare NO-COM-NC
Tensiune 36Vcc max
Material ABS alb

PRET: 4 RON



5C-65B-N

Buton de panica aplicabil, din plastic, fara retinere

Dimensiuni 76x17x17mm
Functionare NO-COM-NC
Tensiune 36Vcc max
Material ABS fosforescent

PRET: 5.6 RON

5C-68B

Buton de panica aplicabil, cu cheie.
Deblocare cu cheie.



Dimensiuni	54x54x32mm
Functionare	NO-COM-NC
Tensiune	250Vca, 3A max.
Carcasa	metalica, baza din ABS

PRET: 9.6 RON

BT-27

Buton de panica aplicabil din plastic, cu retinere (revenire cu cheie).



Dimensiuni	54x54x32 mm
Functionare	3 fire, normal inchis/ normal deschis

PRET: 4 RON

BT-29

Buton de panica aplicabil, din plastic, fara retinere.



Dimensiuni	76x23x14 mm
Functionare	3 fire, normal inchis/ normal deschis

PRET: 3.2 RON

BT-28

Buton de panica incastabil din plastic, cu retinere (revenire cu cheie).



Dimensiuni	86x86x32 mm
Functionare	3 fire, normal inchis/ normal deschis

PRET: 5.2 RON

SCP-100

Buton iesire de urgenta aplicabil, cu 3 comutatoare NC-COM-NO, din plastic. Nu necesita sticla, revenirea se face cu cheie speciala. Indicator de stare: verde - stand-by, rosu - actionat.



Tens. maxima releu	125V/ 3A
Dimensiuni	90x93x45mm
Greutate	192g
Materia	ABS
Culoare	Verde

PRET: 60 RON

SCP-110

Buton iesire de urgenta aplicabil, cu 3 comutatoare NC-COM-NO, din plastic. Nu necesita sticla, revenirea se face cu cheie speciala. LED bicolor (rosu si verde) cu 3 moduri: inchis, lumina continua sau clipire. Buzzer cu 3 moduri: oprit, intervale de semnal sau semnal continuu. Indicator de stare: verde - stand-by, rosu - actionat.



Tens. maxima releu	12/24/48Vcc; 18~75mA/ 11~41mA/8~24mA
Dimensiuni	90x93x45mm
Greutate	208g
Materia	ABS
Culoare	Verde

PRET: 140 RON

ABK-900A

Buton aplicabil din plastic, pentru iesire de urgenta. Culoare verde.



Dimensiuni	86x86x52 mm
Functionare	3 fire, normal inchis/ normal deschis
Accesorii	ABK-900+, ABK-900++

PRET: 24 RON

ABK-900B

Buton aplicabil din plastic, pentru iesire de urgenta. Culoare galbena



Dimensiuni	86x86x52 mm
Tensiune	3A/50Vcc
Functionare	3 fire, normal inchis/ normal deschis
Accesorii	ABK-900+, ABK-900++

PRET: 24 RON

ABK-900C

Buton aplicabil din plastic, pentru iesire de urgenta. Culoare rosie.



Dimensiuni	86x86x52 mm
Tensiune	3A/50Vcc
Functionare	3 fire, normal inchis/ normal deschis
Accesorii	ABK-900+, ABK-900++

PRET: 24 RON



ABK-900D

Buton aplicabil din plastic, pentru iesire de urgenta. Culoare alba

Dimensiuni 86x86x52 mm
Tensiune 3A/50Vcc
Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis
Accesorii ABK-900+, ABK-900++

PRET: 24 RON



ABK-900E

Buton aplicabil din plastic, pentru iesire de urgenta. Culoare albastra.

Dimensiuni 86x86x52 mm
Tensiune 3A/50Vcc
Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis
Accesorii ABK-900+, ABK-900++

PRET: 24 RON


ABK-90RA / ABK-90RC / ABK-90RE / ABK-90RO

Butoane aplicabil din plastic, pentru iesire de urgenta. Nu necesita sticla. Revenire cu cheie.

Dimensiuni 86x86x56 mm
Tensiune 2A/30Vcc
Functionare 3 fire, normal inchis/normal deschis
Accesorii ABK-900++



Doua releu



Un releu



ABK-90RA

Buton cu un releu. Culoare verde.

PRET: 48 RON

ABK-90RA-2

Buton cu doua releu. Culoare verde.

PRET: 56 RON



ABK-90RC

Buton cu un releu. Culoare rosie.

PRET: 48 RON

ABK-90RC-2

Buton cu doua releu. Culoare rosie.

PRET: 56 RON



ABK-90RE

Buton cu un releu. Culoare albastra.

PRET: 48 RON



ABK-90RO

Buton cu un releu. Culoare portocalie

PRET: 48 RON

Accesorii butoane de panica



ABK-900+

Sticla de schimb pentru butoanele de iesire de urgenta ABK-900 (set 10 bucati).

PRET: 24 RON



ABK-900++

Capac din plastic transparent pentru butoanele de iesire de urgenta ABK-900

PRET: 4 RON



Telecomenzi



ABK-400B

Transmitator aplicabil pentru telecomenzi, cu led si doua functii.

PRET: 53 RON



ABK-401-1-12

Telecomanda 1 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis.

Alimentare 12Vcc
Capacitate 30 utilizatori

PRET: 67 RON



ABK-400-1-12

Telecomanda 1 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis.

Alimentare 12Vcc
Capacitate 30 utilizatori

PRET: 67 RON



ABK-400-2-12

Telecomanda 2 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis.

Alimentare 12Vcc
Capacitate 30 utilizatori

PRET: 73 RON



ABK-401-2-24

Telecomanda cu 2 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis.

Alimentare 24Vcc
Capacitate 30 utilizatori

PRET: 73 RON



ABK-401-2-12

Telecomanda cu 2 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis.

Alimentare 12Vcc
Capacitate 30 utilizatori

PRET: 73 RON



ABK-401-1-24

Telecomanda 1 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis

Alimentare 24Vcc
Capacitate 30 utilizatori

PRET: 67 RON



ABK-401-1-12 (300)

Telecomanda 1 releu 433MHz (set cu un receptor si un transmitator).

Distanța de transmitere 50–60m in camp deschis

Alimentare 12Vcc
Capacitate 300 utilizatori

PRET: 80 RON



ABK-400C-2

Transmitator suplimentar (cu 2 butoane) pentru telecomenzi.

PRET: 20 RON



ABK-400C-4

Transmitator suplimentar (cu 4 butoane) pentru telecomenzi.

PRET: 33 RON

Set de radio comanda la 500m, cu doua canale. Contine un receptor cu doua relee si doua telecomenzi cu 2 butoane (cod saritor).
 Utilizare: Comanda portilor electrice, a barierelor, a incuietorilor electrice, a iluminatului, armarea/dezarmarea sistemelor de alarma.
 Telecomanda poate fi folosita si ca buton de panica in cadrul sistemelor de securitate.

Relee	2 relee de 30V/1A
Distanța de acționare	500m
Mod de operare	5 moduri (puls, temporizat, on/off, continuu, buton de panica)
Capacitate	330 de telecomenzi pe un receptor
Temp. de operare	-20 - +50 °C
Dimensiuni	85x40x40mm
Greutate	127g

PRET: 320 RON

ACS-114R

Alimentare 12-16Vcc/39mA max (repaus 15mA)

PRET: 280 RON

ACS-126R

Alimentare 24Vcc/ac - 42mA max (repaus 20mA)

PRET: 320 RON



Set de radio comanda la 200m, cu unu sau doua canale. Contine un receptor cu un releu si o telecomanda cu doua butoane (cod saritor).
 Utilizare: comanda portilor electrice, a barierelor, a incuietorilor electrice, a iluminatului, armarea/dezarmarea sistemelor de alarma.
 Permite stergerea selectiva a telecomenzilor (nu este necesara stergerea tuturor telecomenzilor pentru a elimina doar una).

Alimentare	12-24Vcc
Distanța de acționare	200m camp deschis (receptor superheterodina)
Mod de operare	2 moduri de functionare (monostabil, bistabil - poate functiona in ambele moduri in acelasi timp cu butoane diferite)
Capacitate	140 telecomenzi pe un receptor (cod fix sau saritor)
Temp. de operare	-40 - +65 °C
Dimensiuni	70x122x38mm (fara antena)
Greutate	90g

PRET: 320 RON

AJ-84-1

Canale 1
 Consum 53mA/12V
 12mA/12 in repaus

PRET: 120 RON

AJ-84-2

Canale 2
 Consum 90mA/12Vcc - 2 relee in mod bistabil actionate
 12mA/12Vcc in repaus

PRET: 133 RON



Alimentare	12-24Vcc
Consum	200mA/12Vcc max. - 4 relee in mod bistabil actionate1 (~50mA/releu) 9mA/12Vcc in repaus
Numar relee	4 COM/NC/NO (12A/14Vcc, 7A/120Vca)
Distanța de acționare	200m camp deschis (receptor superheterodina)
Mod de operare	2 moduri de functionare (monostabil, bistabil - selectabil din telecomanda)
Capacitate	30 telecomenzi pe un receptor (doar cod saritor)
Temp. de operare	-40 - +65 °C
Dimensiuni	70x54x30mm
Greutate	80g

PRET: 120 RON

AJ-83-4

Set de radio comanda la 200m, cu patru canale. Contine un receptor cu patru relee si o telecomanda cu patru butoane (cod saritor).





AJ-84-C2

Telecomanda cu doua butoane pentru AJ-84-1/2. Cod fix.

Frecventa	433.92MHz
Modulatie	ASK
Baterie	12V model 27A
Dimensiuni	55x30x12mm

PRET: 27 RON



AJ-84-C4

Telecomanda cu patru butoane pentru AJ-83-4. Cod saritor.

Frecventa	433.92MHz
Modulatie	ASK
Baterie	12V model 27A
Dimensiuni	55x30x12mm

PRET: 27 RON



ACS-RC09

Telecomanda cu doua butoane pentru ACS114R/ACS126R. Cod saritor.

Frecventa	433.92MHz
Baterie	12V model 23AE
Dimensiuni	49x39x14mm

PRET: 87 RON



AJ-D-SI

Super duplicator telecomenzi cu cod fix, pe 433MHz, cu patru butoane. Poate duplica butoane de la telecomenzi diferite. Fiecare buton se duplica separat. Compatibil cu majoritatea telecomenzilor cu cod fix.

Frecventa	433.92MHz
Modulatie	ASK
Baterie	27A
Dimensiuni	55x30x12mm

PRET: 53 RON



AJ-D-02A

Duplicator multifrecventa pentru telecomenzi cu cod fix, cu patru butoane. Poate duplica butoane de la telecomenzi diferite, pe frecvente diferite. Fiecare buton se duplica separat.

Frecventa	288MHZ, 300MHZ, 303.825MHZ, 303MHZ, 306MHZ, 310MHZ, 315MHZ, 318MHZ, 330MHZ, 385MHZ-400MHZ, 390MHZ, 403.55MHZ, 418MHZ, 432.92MHZ-433.92MHZ, 867.3MHZ-869.3MHZ (eroare +/- 200KHz)
Modulatie	ASK
Coduri	FAAC, Multicode, Hormann, Marantec
Baterie	2 x CR2016
Dimensiuni	54x23x35mm

PRET: 80 RON



AJ-D-05A

Duplicator multifrecventa, multi mod, pentru telecomenzi cu cod fix, cu patru butoane. Poate duplica butoane de la telecomenzi diferite, pe frecvente diferite si modulatii diferite. Fiecare buton se duplica separat. Are functie de auto-generare coduri HT12E FSK si ASK

Frecventa	280MHz - 870Mhz
Modulatie	ASK
Coduri	FAAC, Multicode, Hormann, Marantec
Baterie	2 x CR2016
Dimensiuni	65x40x14mm

PRET: 87 RON



AJ-D-SM-01

Emulator telecomanda AJ-D-SM-01 cu 4 butoane, folosit pentru copierea celor mai cunoscute 12 branduri de telecomenzi din lume.

Greutate	40 g
Baterie	23A (12V)
Dimensiuni	58X32X12mm

PRET: 48 RON



AJ-FM-368A

Frecventmetru digital pentru telecomenzi radio cu cod fix si saritor. Are afisaj cu 4digi iar codurile saritoare sunt semnalizate prin beep-uri. Compara frecventa de transmisie (compara daca 2 telecomenzi au acelasi cod si da semnal de confirmare sau de negare) Copiaza cod fix pentru transmisie mai departe (in cazul in care telecomanda originala are semnal slab)

Indicator LED semnal infra-rosu (va clipi incontinuu la receptie semnal IR)
Butoane Power, Key, Buzzer, indicator LED citire semnal (READ)

Frecventa	ASK si FSK (200Mhz ~ 900Mhz)
Alimentare	Baterie 9Vcc, 50-65mA
Dimensiuni	107 x 56 x 20mm

PRET: 240 RON

VIDEO INTERFOANE



VIDEO INTERFOANE




2EASY - Sistem pe 2 fire fara polaritate pentru pana la 32 apartamente

Ideal pentru inlocuirea sistemelor inechitate

- Conectare pe doar 2 fire (comunicatie si alimentare)
- Functie de apelare intre locatari
- Posibilitate de adaugare camere video suplimentare ce pot fi accesate de la posturile interioare
- Posibilitate conectare la linie telefonica fixa pentru preluare apeluri pe telefonul mobil (inclusiv optiune de deschidere usa de la distanta)

- Posibilitate de conectare fara distribuitoare (dintr-un post interior in urmatorul) sau prin distribuitoare (maxim 4 posturi interioare pe distribuitor)

Elemente componente ale unui sistem: post exterior, posturi interioare, sursa de alimentare PS4/PS5, separator de semnal DPS, unitate de control CCTV model DCU (optional daca vreti sa adaugati camere video suplimentare), distribuitoare DBC pt posturile interioare (optional pentru simplificarea cablarii).

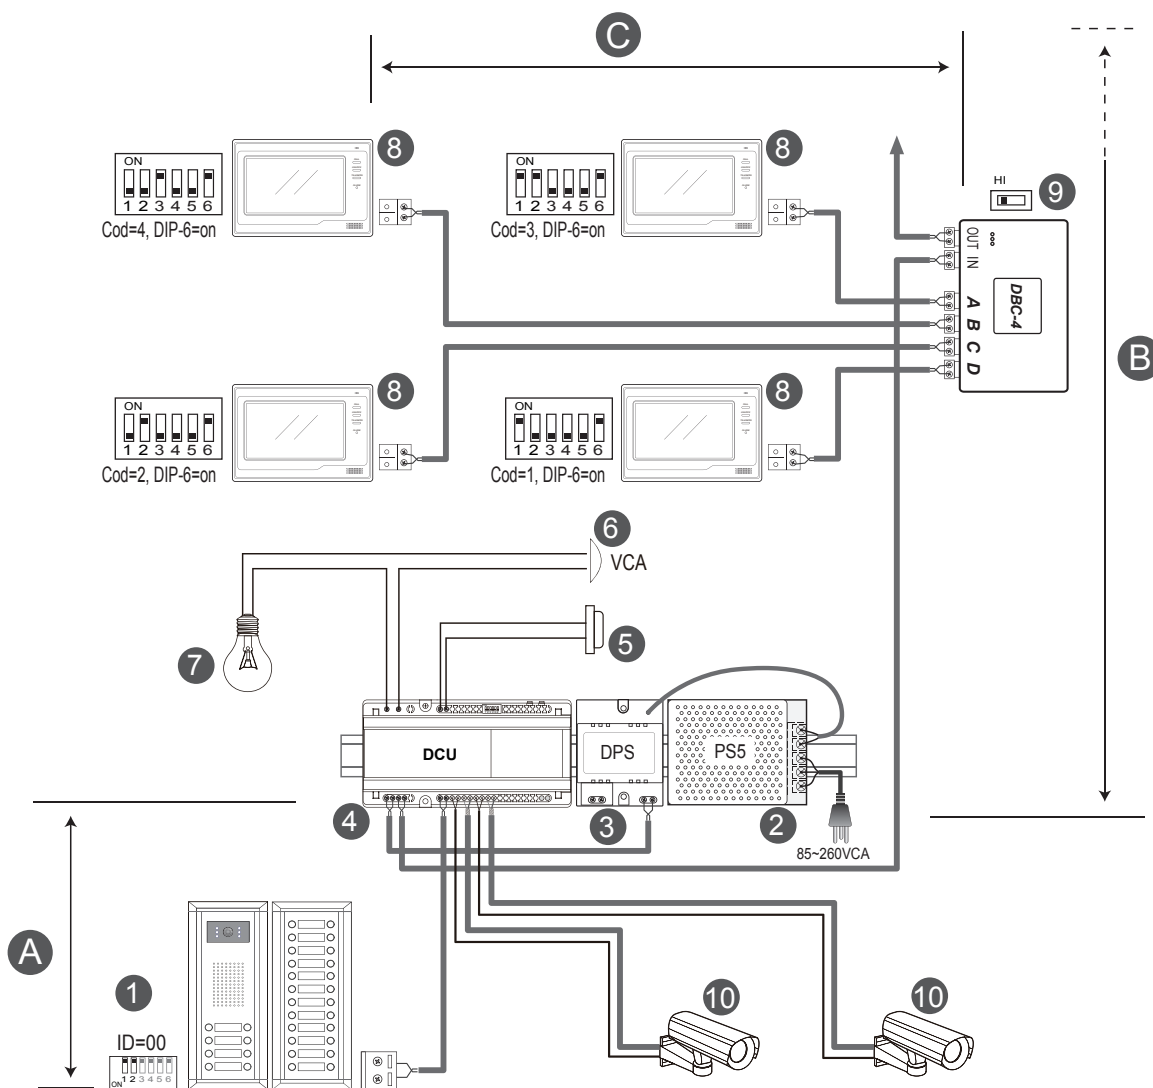

1. Panou de apel, DIP switch-urile 1 si 2 trebuie sa fie ON. (ID=00)
2. Sursa de alimentare (PS5), trebuie instalata langa separatorul de alimentare (DPS).
3. Separator de alimentare (DPS), trebuie instalat langa sursa de alimentare (PS5).
4. Unitate de control pentru camere video (DCU), pot fi conectate maxim 2 camere video si un bec/yala in acelasi timp.
5. Buton pentru bec.
6. Alimentare VCA pentru bec.
7. Bec.
8. Post de interior video, fiecare va avea un cod unic de utilizator (maxim 32 de posturi), DIP switch-ul 6 trebuie sa fie ON in acest caz.
9. Unitate de control pentru apartamente (distribuitor DBC-4), switch-ul fiecarui DBC-4 trebuie sa fie setat pe HI in afara de ultimul DBC-4 din retea care va fi setat pe LOW.
10. Camera CCTV.

Mai putin de 20 de posturi interioare

Cable Usage	A	B	C
Cablu torsadat 2 x 0.75mm ²	60	60	30
Cablu torsadat 2 x 1mm ²	80	80	40

Mai mult de 20 de posturi interioare

Cable Usage	A	B	C
Cablu torsadat 2 x 1mm ²	70	30	20
Cablu torsadat 2 x 1.5mm ²	70	50	30



Comunicare pe 2 fire fara polaritate; Carcasa de aluminiu; camera color CCD 420TVL; Control acces cu cartele de proximitate; iluminare LED pentru conditii de intuneric; IP45

DMR11/S3

Post de apel cu 3 butoane de apel dedicate.

PRET: 616 RON

DMR11/S4

Post de apel cu 4 butoane de apel dedicate.

PRET: 624 RON

DMR11/D6

Post de apel cu 6 butoane de apel dedicate.

PRET: 640 RON

DMR11/D8

Post de apel cu 8 butoane de apel dedicate.

PRET: 656 RON



Carcasa de aluminiu; iluminare eticheta; IP45; se combina cu DMR11

EPS11/S8

EXTENSIE 8 apartamente.

PRET: 204 RON

EPS11/S12

EXTENSIE 12 apartamente.

PRET: 220 RON

EPS11/D16

EXTENSIE 16 apartamente.

PRET: 236 RON

EPS11/D24

EXTENSIE 24 apartamente.

PRET: 252 RON



RH-MR11

Carcasa de protectie la ploaie pentru posturile de apel DMR si EPS.

PRET: 92 RON



DMR18

Post de apel cu tastatura (pentru formarea codului de apartament sau a codului de acces)

Comunicare pe 2 fire fara polaritate; Carcasa din aluminiu; camera color CCD de 420TVL cu orientare ajustabila; control acces cu cartele de proximitate si un max de 1000 cartele inrolate (Em4100, 125Khz); ecran TFT color cu diagonala de 3.5"; acces cu cod; lista de locatari afisata pe ecran; iluminare pe timp de noapte; protectie IP55; Limitare conversatie la 60s

Alimentare: 24Vcc (din sursa DPS);
Consum: 100mA in asteptare; 300mA in utilizare
Temporizare deschidere: 1-99s, din software

PRET: 1080 RON



DT594SS-C

Post video color de apel exterior, cu conexiune pe 2 fire si camera video ARS incorporata.

Panou si carcasa din otel inoxidabil anti-vandal
Carcasa de ploaie
Buton cu senzor de atingere
Display lista cu nume
Alte caracteristici: vedere nocturna (leduri albe), IP55;
unghi camera ajustabil 105°; temporizare incuietoare (1-9 sec.)

PRET: 460 RON



DT591/C/RH

Post video color de apel exterior, cu protector de ploaie si montare aplicata

Carcasa metalica
1 buton de apel
Leduri albe pentru vedere pe timp de noapte
Alte caracteristici: IP45; compatibil cu posturile interioare pe 2 fire; camera CCD color cu unghi ajustabil

PRET: 360 RON



DT592/C/RH

Post video color de apel exterior, cu protector de ploaie si montare aplicata

Carcasa metalica
2 butoane de apel
Leduri albe pentru vedere pe timp de noapte
Alte caracteristici: IP45; compatibil cu posturile interioare pe 2 fire; camera CCD color cu unghi ajustabil

PRET: 376 RON



DT595A

Post audio de apel exterior, cu conexiune pe 2 fire si carcasa pentru ploaie.

Panou din aliaj de zinc
Carcasa pentru ploaie
Sistem audio
Alte caracteristici: IP55; temporizare incuietoare (1-9sec.); un buton de apel

PRET: 180 RON



DT601F-ID

Panou video color de apel exterior, cu conexiune pe 2 fire, cititor de proximitate si camera video CCD incorporate.

Carcasa de protectie de 4mm plexiglass
Incastrabil in perete
Cititor de proximitate RFID EM (320 carduri max)
Lista cu nume luminata
Alte caracteristici: IP55; temporizare incuietoare (1-9 secunde)

PRET: 556 RON



DT597/C

Post video color de apel exterior, cu conexiune pe 2 fire si camera video ARS incorporata.

Panou si carcasa din otel inoxidabil
Incastrabil fara suruburi la vedere
Lista cu nume luminata portocaliu pentru apelare usoara
Alte caracteristici: vedere nocturna (leduri albe); IP55; unghi camera 150°; temporizare incuietoare(1-9sec.)

PRET: 496 RON



DT-DJ4S

Post interior AUDIO

Comunicare si alimentare pe 2 fire fara polaritate.
Functie de apelare intre posturi
Butoane "touch"
Afisare ora
Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare din seria DT si DMR

PRET: 132 RON



DT-39

Post de interior video DT-39 cu conexiune pe 2 fire si ecran color LCD de 3.9". Are nevoie de modulul de memorie SC6M alaturi de sursa de alimentare PC6 pentru a beneficia de functiile de memorare poze si control lumina bec pe casa scarii.

PRET: 344 RON

DT24-D4

Post interior VIDEO



Comunicare si alimentare pe 2 fire fara polaritate.

afisaj color TFT digital de 4 inch (320*240 pix)

Butoane "touch"

Carcasa de plastic

Profil elegant si subtire, de doar 2cm

Buton "talk" cu iluminare albastra pe perimetru

Meniu OSD cu icoane si functie de apelare intre posturi

Sunet de apel configurabil (12 optiuni)

Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare din seria DT si DMR

Alimentare: 24Vcc (de la PS4-24V sau PS5-24V)

Consum: 15mA in asteptare; 200mA in utilizare

PRET: 344 RON

DT27SD/TD7-W; DT27/TD7-W

Post interior VIDEO, cu ecran TOUCH SCREEN de 7"



Comunicare si alimentare pe 2 fire fara polaritate.

Carcasa de plastic

Profil elegant si subtire, de doar 2cm

Meniu grafic si functie de apelare intre posturi

Sunet de apel configurabil

Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare din seria DT si DMR

Alimentare: 24Vcc (de la PS4-24V sau PS5-24V)

Consum: 15mA in asteptare; 200mA in utilizare

DT27SD/TD7-W

Slot SD Card pentru inregistrarea apelurilor pierdute.

PRET: 796 RON

DT27/TD7-W

PRET: 588 RON

DT37TD7-W

Post de interior video DT37 TD7-W cu conexiune pe 2 fire si ecran color LCD de 7" cu touch screen.



Model foarte subtire cu o grosime de 15mm

Auto-memorare poze sau memorare manuala

Intercomunicatie si comunicatie interioara

Monitorizare panou de apel

Control luminares bec pe casa scarii

Cablare: 2 fire fara polaritate

Consum: 38,4mA ~ 320mA

PRET: 616 RON

DT47TD7-B

Post de interior video pe 2 fire cu touch screen capacitiv.



Ecran: Ecran LCD 7"

Dimensiuni: L131mm x W225mm x H18mm

Tensiune de functionare: 24Vcc

Conexiune: 2 fire fara polaritate

PRET: 692 RON

Acesorii pentru sisteme de 2 fire



PS4-24V

Sursa de alimentare pentru sisteme cu un post exterior si cu pana la 4 posturi interioare. Alimentaaza tot sistemul.
Alimentare: 100 - 240Vca, 50-60Hz
Tensiune iesire: 24Vcc, 1A
Montare pe sina DIN.
PRET: 44 RON



DT-DPS

Separator de alimentare
Functioneaza impreuna cu sursele PS4 sau PS5. Montare pe sina DIN (4 module).
Alimentare: 24Vcc
PRET: 52 RON



DT-DBC

Distributor de semnal cu o ramura
Cu ajutorul lui se realizeaza conectarea la magistrala a unui post interior.
Alimentare: 24Vcc
PRET: 48 RON



DT-DBC4

Distributor de semnal cu 4 ramuri
Cu ajutorul lui se realizeaza conectarea la magistrala a pana la 4 posturi interioare.
Alimentare: 24Vcc
PRET: 84 RON



PC6

Sursa de alimentare de 28V +/- 2V, 1.5A cu conexiune pe 2 fire si montare pe sina si cu separator incorporat.
Alimentare: 100 - 240Vca, 50-60Hz
Tensiune de iesire: 28Vcc +/- 2V
Protectie la scurtcircuit si supratensiune
Suporta intre 4-8 posturi de interior (depinde de model)
Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT
PRET: 144 RON



SC6M

Modul partajare memorie
Modulul SC6M este destinat sistemelor pe 2 fire avand functii de partajare memorie (maxim 800 de poze), extensie camere CCTV (maxim 2) si controlul luminii unui bec pe casa scarii.
Acest modul este doar pentru posturile de interior care suporta aceste functii si trebuie neaparat conectat cu sursa de alimentare PC6 pentru a putea beneficia de toate functiile. Un sistem are nevoie doar de un singur modul SC6M.
PRET: 272 RON



DT-TPC

Modul telefon
Transfera apelurile de la postul exterior de apel catre un numar de telefon
Necesita linie telefonica fixa
PRET: 232 RON



DT-DCU

Unitate de control CCTV.
Permite conectarea a 2 camere video suplimentare la sistemul de interfonie. Se pot folosi maxim 3 unitati de control CCTV pe sistem. Imaginile surprinse de camere se vizualizeaza pe posturile interioare.
Alimentare: 24Vcc;
Consum: 45mA in asteptare, 125mA in utilizare
PRET: 164 RON



RS485-USB

Convertor RS485-USB pentru conectarea statiilor de apel multi-apartament la PC in vederea programarii.
PRET: 220 RON



DT-STAND

Suport de birou pentru posturile interioare
PRET: 56 RON

4VILLA - Kituri video interfon pentru vile

Conectare pe 4 fire



VT2795

Kit Video Interfon
Post de apelare anti-vandal, rezistent la apa, cu camera video de 420TVL incorporata si iluminare LED.
Post interior cu ecran Touch Screen, de 7"
Sursa de alimentare

PRET: 860 RON



VT2795SD

Kit Video Interfon
Post de apelare VT595, anti-vandal, rezistent la apa, cu camera video de 420TVL incorporata si iluminare LED.
Post interior VT27, cu ecran Touch Screen de 7" si SLOT SDCard pentru inregistrarea apelurilor pierdute
Sursa de alimentare

PRET: 1045 RON



ACCES HOTELIER SI ALTE SISTEME DE ACCES ALL-IN-ONE

YLI
CONTROL ACCES

ACCES HOTELIER



Incuietori de hotel cu cartele de proximitate



HLA5500



Incuietoare hotel cu cartele Mifare S50. Se monteaza pe orice broasca cu interax de 70, 72, 85, 90 sau 92mm. Include cilindru cu cheie blocabil din interior cu buton. Nu include broasca. Bateriile se schimba din exterior prin demontarea capacului.

Caracteristici	maner reversibil, maner liber
Cartele	Mifare HLCM
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 864 evenimente
Finisaj	Crom satinat
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	300x52x28 mm
Accesorii	KIT-HLA; Cartele: HLCM

PRET: 506 RON




HLK939



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557. Include broasca cu interax de 72 mm cu cuplaj electromagnetic si profil standard european plus cilindru cu cheie si buton de blocare interior. Bateriile se schimba prin demontarea sildului interior.

Caracteristici	maner nereversibil, maner liber, blocare in 2 puncte
Cartele	Temic HLCT
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 250 evenimente
Finisaj	Alama, nichel
Material	Aliaj de alama
Dimensiuni	265x70x25 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 576 RON

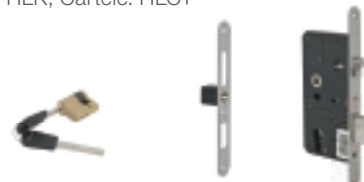

ACCES HOTELIER

06



HLK029-SS



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557. Include broasca cu interax de 72 mm cu cuplaj electromagnetic si profil standard european plus cilindru cu cheie si buton de blocare interior. Bateriile se schimba prin demontarea sildului interior.

Caracteristici	maner nereversibil, maner liber, blocare in 2 puncte, profil ultra subtire
Cartele	Temic HLCT
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 250 evenimente
Finisaj	Nichel
Material	Aliaj de alama
Dimensiuni	265x70x10 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 555 RON



HLK029-BK



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557 Include broasca cu interax 72 mm cu cuplaj electromagnetic si profil standard european plus cilindru cu cheie si buton de blocare interior. Bateriile se schimba prin demontarea sildului interior.

Caracteristici	maner nereversibil, maner liber, profil ultra subtire, blocare in doua puncte
Cartele	Temic HLCT
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 250 evenimente
Finisaj	Alama
Material	Aliaj de alama
Dimensiuni	265x70x10 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 515 RON



HLK929



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557. Include broasca (model standard european 72mm interax), cilindru cu cheie si cu buton de blocare interior. Bateriile se schimba din interior prin demontarea capacului. Softul permite accesul unui client la oricate din incuietorile instalate. Se poate instala fara schimbarea broastei cu conditia ca broasca existenta sa aiba interax de 72mm.

Caracteristici	maner reversibil, maner liber
Cartele	Temic HLCT
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 250 evenimente
Finisaj	INOX
Material	Zinc
Dimensiuni	280x46x20 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 497 RON




HLK930-SS



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557. Include broasca cu interax de 72 mm cu cuplaj electromagnetic si profil standard european plus cilindru cu cheie si buton de blocare interior. Bateriile se schimba din interior prin demontarea sildului.

Caracteristici	maner nereversibil, maner liber, blocare in 2 puncte
Cartele	Temic HLCT
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 250 evenimente
Finisaj	INOX
Material	INOX
Dimensiuni	240x78x17 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 432 RON

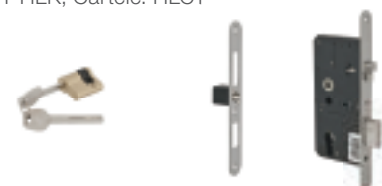

HLK930-BK



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557. Include broasca cu interax de 72 mm cu cuplaj electromagnetic si profil standard european plus cilindru cu cheie si buton de blocare interior. Bateriile se schimba din interior desuruband un capac.

Caracteristici	maner nereversibil, maner liber blocare in 2 puncte
Cartele	Temic HLCT
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	interna pentru 250 evenimente
Finisaj	Aur
Material	INOX
Dimensiuni	240x78x17 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 448 RON



HLK918-SS / HLK918-BK



Incuietoare hotel cu cartele de proximitate TEMIC T5557. Include broasca cu cuplaj electromagnetic si profil standard european plus cilindru cu cheie si buton de blocare interior. Bateriile se schimba prin demontarea unui capac de pe sildul interior. Rezistenta la umezeala si incendii.

Caracteristici	Naner nereversibil, mana libera, carduri Temic HLCT, blocare in 2 puncte
Finisaje	Nichel (HLK918-SS) sau aur (HLK918-BK)
Memorie	Interna pentru 250 evenimente
Material	Aliaj de alama
Dimensiuni	265x70x20 mm
Accesorii	KIT-HLK; Cartele: HLCT

PRET: 656 RON



Cititoare de perete pentru controlul usilor speciale



HLCR-A-MF

Cititor de proximitate cu montare pe perete compatibil cu softul pentru incuietoarea HLA-5500. Se programeaza la fel ca si o incuietoare normala din seria HLA (proximitate) si include un releu care se poate interconecta cu mecanismul de control al unui lift, interfon sau usa.

Consum	800mA/12Vcc
Dimensiuni	95x40x15 mm

PRET: 303RON



HLCR-K

HLCR-K Modul control lift sau pentru usi speciale de acces, compatibil cu softul pentru incuietorile HLK (proximitate). Se programeaza la fel ca si incuietorile din seria HLK. Include un releu care se poate interconecta cu mecanismul de control al unui lift, interfon sau usa.

Consum	750mA/12Vcc
Dimensiuni	120 x 78 x 20mm

PRET: 1125RON

Kituri si accesorii pentru incuietori cu cartele de proximitate

KIT-HLA

Kit accesorii pentru seria HLA. Include:

- programatorul de cartele
- o cartela receptor de date
- softul de gestionare
- 20 de cartele MIFARE S50 de 13.56MHz

PRET: 1628 RON

HLCM

HLCM Cartele de acces MIFARE S50

Dimensiuni: 86x54x0.8 mm

Tip/Frecventa: MIFARE S50 (13.56MhZ), 1Kb memorie

PRET: 12 RON

KIT-HLK

Kit accesorii pentru seria HLK. Include:

- programatorul de cartele
- receptorul de date din memoria incuietorilor
- softul de gestionare
- 20 de cartele TEMIC T5557 de 125kHz

PRET: 1540 RON

HLCT

Cartele de acces TEMIC

Dimensiuni: 86x54x0.8 mm

Tip/Frecventa: TEMIC T5557(125KhZ), 312b memorie

PRET: 12 RON

Incuietori de hotel cu cartele inserabile



HLK930IC-SS



Incuietoare de hotel cu cartele IC (inserabile). Include broasca cu cuplaj electromagnetic (dimensiune standard european cu interax de 72mm). Bateriile se schimba prin inlaturarea sildului interior.

Caracteristici	maner nereversibil, cheie mecanica cu blocare din interior, blocare in 2 puncte
Cartele	Temic HLCIC
Alimentare	4xAA (R6)
Memorie	250 evenimente
Finisaj	INOX
Material	INOX
Dimensiuni	240x78x17 mm
Accesorii	KIT-HLK930IC; Cartele: HLCIC

PRET: 402 RON



KIT-HLK930-IC

Kit accesorii pentru modelul HLK930IC. Include:

- programatorul de cartele
- 1 cartela receptor de date din memoria incuietorilor
- softul de gestionare
- 20 de cartele IC smartcard

PRET: 1420 RON

HLCIC

Cartele de acces IC Smart Card

Dimensiuni: 86x54x0.8 mm

Tip: Siemens SLE4442

PRET: 6 RON



Economizoare de energie electrica



HLES30A-MIFARE-A

Economizor de electricitate - cartele MIFARE Functioneaza numai cu cartele de proximitate tip MIFARE (13.56MHz) programate pentru yale HLA-5500. Poate fi activat doar de cartela camerei.

Consum	220V, 30A
Dimensiuni	108x86x60 mm

PRET: 172RON



Economizatoare de electricitate.

Consum 220Vca, 30A
Dimensiuni 86x86x32 mm

HLES30A-PVC

Functioneaza cu orice tip de cartela

PRET: 45 RON

HLES30A-TEMIC

Functioneaza numai cu cartele de proximitate tip TEMIC (125KHz).

PRET: 96 RON

HLES30A-IC

Functioneaza numai cu cartele smartcard IC (cu cip, inserabile).

PRET: 76 RON

HLES30A-MIFARE

Functioneaza numai cu cartele de proximitate tip MIFARE (13.56MHz).

PRET: 141 RON



ABK-802+K

Doza pentru montarea ingropata a economizoarelor.

Dimensiuni: 83x83x50 mm

PRET: 2,4 RON

Cilindri electronici



IK-EC8K

Cilindri cu programare stand alone (nu necesita software).

Capacitate: 64 de cartele pe cilindru.

PRET: 625 RON

IK-EC7K

Cilindru cu programare software, cu limita de 128 cartele pe cilindru (seriile cartelelor se memoreaza in cilindru).

PRET: 622 RON

IK-EC7KH

Cilindru cu programare software, fara limita de cartele pe cilindru (datele de acces se memoreaza pe cartela).

PRET: 630 RON

Toti cilindrii de mai sus au si functie de deschidere cu cheie mecanica (pentru urgente) si sunt disponibili in mai multe lungimi in functie de nevoi. Pentru modelele IK-EC7K si IK-EC7KH este nevoie de programator portabil si software (software-ul este gratuit). Bateriile se schimba din interior prin demontarea capatului cilindrului.

Evenimente	4000 de evenimente stocabile pentru modelele EC7K SI EC7KH
Material	INOX
Dimensiuni	24.5 x 30mm (exterior) 55 x 36.5mm (interior) 60 / 65 / 70 / 75 mm lungime cilindru.
Alimentare	Baterie Litiu ER14250/CNR, 3.6V/1100mA (rezista la aproximativ 30,000 deschideri)

Accesorii cilindri electronici



IK-HT

Programator portabil pentru cilindri electronici IK-EC7K SI IK-EC7KH.

Caracteristici	Include soft, acumulator, cablu USB
Material	Plastic
Dimensiuni	127x58x20mm
Alimentare	Acumulator Li-Ion 800mA

PRET: 1343 RON



IK-TR

Programator de cartele pentru cilindri IK-EC7KH


Caracteristici	include soft, cablu USB
Frecventa	13.56MHz (cartele MIFARE S50)
Material	Plastic
Dimensiuni	105x80x30 mm
Alimentare	USB

PRET: 495 RON

ABK-3000MF

Cartele de acces autoadezive (etichete), cip MIFARE S50
Dimensiuni: 30mmx15mm

PRET: 7 RON



ABK-4000MF

Bratara de proximitate cu cip MIFARE (13.56MHz). Rezistenta la apa (poate fi purtata la piscina)
Culori: albastru

PRET: 12 RON

ABK-1001MF

Cartele de proximitate (13,56MHz), cip MIFARE S50
Dimensiuni: 86x54x0,8 mm

PRET: 4.8 RON



Incuietori biometrice rezidentiale



DLA-E7F4-FP



Incuietoare standalone (nu necesita software) cu amprenta, cod sau cheie. Se deschide cu amprenta, cod sau cheie. Are senzor optic de inalta rezolutie (500DPI). Include broasca cu interax de 85 mm cu blocare in 2 puncte. Bateriile se schimba din exterior prin demontarea unui capac.

Caracteristici	maner nereversibil, blocare in 2 puncte
Alimentare	4xAA (R6)
Capacitate	120 amprente
Finisaj	Nichel sau Nichel/Aur
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	265x70x25 mm

PRET: 1816 RON





DLA-5500-FP



Incuietoare standalone (nu necesita software) cu amprenta, cartela, cod si cheie mecanica. Se deschide cu amprenta, cod, cartela sau cheie mecanica. Are senzor optic de inalta rezolutie (500DPI). Nu include broasca, se poate monta pe usi a caror broasca are interax de 70mm, 72mm, 85mm, 90mm sau 92 mm. Bateriile se schimba din exterior prin demontarea unui capac.

Caracteristici	maner reversibil, blocare intr-un punct
Alimentare	4xAA (R6)
Capacitate	120 amprente
Finisaj	Crom satinat
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	290x52x28 mm
Cartele	MIFARE S50 13.56MHz

PRET: 992 RON



OLA-5500-FP



Incuietoare cu amprenta si cartela pentru birouri, cu programare software (necesita kit de accesorii KIT-OLA). Include broasca cu interax de 70, 72, 85, 90, 92 mm. Deschidere cu amprenta, cartela sau cheie, senzor optic de inalta rezolutie (500DPI). Bateriile se schimba din exterior prin demontarea unui capac.

Caracteristici	maner nereversibil, blocare intr-un punct
Alimentare	4xAA (R6)
Capacitate	120 amprente
Memorie	864 evenimente
Finisaj	Crom satinat
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	300 x 52 x 28 mm
Accesorii	KIT-OLA; Cartele: OLC-M

PRET: 892 RON



Kit si accesorii pentru incuietori biometrice

KIT-OLA

Kit de accesorii pentru sistemul OLA-5500. Include:

- softul de gestionare
- programatorul de cartele
- cartela pentru citirea evenimentelor din memoria incuietorilor
- 20 de cartele OLC-M

PRET: 5246 RON


OLC-M

OLC-M Cartele de acces pentru incuietorile de birou cu amprenta si cartela

Dimensiuni: 86x54x0.8 mm

Tip/Frecventa: MIFARE S70 (13.56MhZ)

PRET: 43 RON



US3-6



Incuietoare cu amprenta, cartela si cheie pentru aplicatii rezidentiale. Standalone (nu necesita software); include broasca (interax de 85mm) cu blocare in 3 puncte. Senzor de inalta rezolutie (500DPI).



Caracteristici	deschidere cu amprenta, cartela (MIFARE) si cheie mecanica;
Alimentare	4xAA (R6)
Capacitate	120 amprente si 100 de cartele
Finisaj	Maro PVD
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	290x52x28 mm

PRET: 1668 RON

DLA-CART



Incuietoare cu amprenta, cod si cheie; in forma de tigru. Mai multe nivele de management.

Standalone (nu necesita software), include broasca cu un punct de inchidere; alerta descarcare baterie



Caracteristici	deschidere cu amprenta, cod si cheie mecanica; maner reversibil
Alimentare	4xAA (R6)
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	160x90x55 mm

PRET: 892 RON



DLA-5500-PW



Incuietoare cu cod, cartela si cheie. 12 taste (0-9, * #) Standalone (nu necesita software), include broasca cu blocare in 3 puncte, interax de 85mm.



Caracteristici	deschidere cu cod, cartela (MIFARE - S50 13.56MHz) si cheie mecanica
Alimentare	4xAA (R6)
Finisaj	Crom satinat
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	290x52x28 mm
Accesorii	KIT-OLA; Cartele: OLC-M

PRET: 992 RON



Inciuetori pentru vestiare



CL-01



Inciuetoare standalone (nu necesita software) RFID pentru vestiare (dulapuri). Functioneaza cu cartele, taguri sau bratari de proximitate inrolate in prealabil cu ajutorul unei cartele master.

Cartele	125KHz (EM4100 sau compatibile)
Alimentare	3xAA (R6)
Finisaj	Aur sau Nichel
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	100x50x16 mm

PRET: 148 RON



CL-02



Inciuetoare standalone (nu necesita software) pentru vestiare (dulapuri). Functioneaza cu cartele, taguri sau bratari de proximitate in sistem "auto servire" (Clientul cauta un dulapior deschis si il inchide cu cartela sa, dulapiorul nemaiputand fi deschis decat cu acea cartela. La plecarea dulapiorul se lasa deschis pentru clientii urmasori.)

Cartele	13.56MHz(MIFARE Clasic)
Alimentare	3xAA (R6)
Finisaj	Auriu sau Nichel
Material	Aliaj de zinc
Dimensiuni	114x45x16 mm

Pret: 198 RON

Accesorii pentru incuietori de vestiare



ABK-4000EM

Bratară de acces RFID cu cip EM4100 (125KHz). Rezistentă la apă (poate fi purtată la piscină). Culori: roz, albastru

PRET: 14 RON



ABK-4001EM

Bratară de acces RFID cu cip EM4100 (125KHz). Rezistentă la apă (poate fi purtată la piscină). Culori: galben, albastru, rosu, verde

PRET: 10 RON



ABK-4002MF

Bratară de proximitate cu cip MIFARE (13.56MHz). Rezistentă la apă (poate fi purtată la piscină)

Culori: rosu, negru

PRET: 12 RON

SUPRAVEGHERE VIDEO



SISTEME DE SUPRAVEGHERE





E-7016M2



Camera video analogica echipata cu un senzor digital CMOS de ultima generatie ce atinge rezolutii orizontale de 800TVL si o foarte buna sensibilitate la lumina (0.05LUX). Pentru obtinerea unor imagini de calitate camera are in dotare un filtru IR automat, ce elimina lumina infra-rosie in timpul zilei. Lentila este varifocala manuala cu un factor de marire de aproximativ 4x.

Senzor imagine	1/3" Korea Pixel Plus HDIS PC1099
Pixeli efectivi	976(H) x 582(V)
Pixeli totali	1020(H) x 596(V) - PAL
Rezolutie orizontala	800TVL
Illuminare minima	0.1 LUX (Color) / 0.05 LUX (A/N)
Raport SNR	52dB (AGC off)
Sincronizare	Interna
Sistem scanare	2:1 Interlaced
Frecventa	H:15.625KHZ/V:50HZ
Semnal video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 composite (BNC)
Lentila/Distanta focala	2.8 - 12mm
Apertura	F1.4
Camp vizual	H: 20-82° / V: 15-45° / D: 28-100°
Control focus:	Manual
Control IR	Control IR: Automat (senzor CDS)
Tip lentila	varifocala manuala
Balans alb	Da - ATW
Distanta IR	25m (850nm IR LED, 30 buc. Ø5mm)
AES	1/50 - 1/100.000 secs

PRET: 272 RON



DM-9040NX



DM-9040NX este o camera video analogica tip dome destinata sistemelor de supraveghere, dotata cu iluminator IR3 array (iluminare puternica si uniforma - nu concentreaza lumina intr-un singur punct), protejata la intemperii, anti-vandal (carcasa metalica).

Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES: Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Illuminator IR	IR3 array
Distanta iluminare IR	40m
Activare IR	CDS - control automat
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On: 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone) 2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Alte caracteristici	DPC, LSC, Privacy zones (8), Motion detection (4), linii parcare, Mirror, Sharpness, imagine negativa
Lentila	6mm
Protectie la intemperii	IP65

PRET: 330 RON

HQ-D4003 / UQ-D4003

Camera video analogica tip dome pentru interior/exterior, destinata sistemelor de supraveghere, dotata cu iluminator IR, anti-vandal (carcasa metalica).



Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥50dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	Ø5 x 24 IR LED
Distanta iluminare IR	20m
Activare IR	CDS - control automat
NR	2DNR
Protectie la intemperii	IP65

HQ-D4003



Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On: 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone)
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Alte caracteristici	DPC, LSC, Privacy zones (8), Motion detection (4), linii parcare, Mirror, Sharpness, imagine negativa
Lentila	3.6mm / 6mm fixa

PRET: 224 RON

UQ-D4003



Pixeli efectivi	967(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	700TVL
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
ATR	Off / Low, Mid, High
Backlight	Off / BLC / HLC
Day/Night	Auto / Color / B/W
Alte caracteristici	Privacy zones (4), Motion detection (4), Mirror, Sharpness
Lentila	3.6mm

PRET: 231 RON

CHQ-D4003



Camera video analogica tip dome pentru interior/exterior, dotata cu iluminator IR, protejata la intemperii, anti-vandal (carcasa metalica).



Senzor imagine	1/3" Korea Pixel Plus CMOS PC1089
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
Rezolutie orizontala	600TVL
Sensibilitate	0.1LUX (Color), 0.05LUX (B/W)
OSD	Nu
SNR	≥63.8dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
Iluminator IR	Ø5x24 IR LED
Distanta iluminare	20m
Filtru IR mecanic	da
Activare IR	CDS - control automat
Backlight	Super BLC
Lentila	3.6mm
Protectie la intemperii	IP65

PRET: 128 RON

NUQ-D4003



Camera supraveghere video tip dome cu iluminator IR, carcasa anti-vandal, rezistenta la apa, destinata montarii la exterior cat si la interior.



Senzor imagine	1/3" Sony ICX8111
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V) ~ 570K px
DSP	Nextchip NVP2090
Rezolutie	700TVL (960H)
Sensibilitate	0LUX (IR on)
Lentila	3.6mm fixa
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES	1/50 - 1/100.000
Gamma	0.55 (ajustabil)
Iluminator IR	Ø5 x 24 IR LED
Distanta iluminare IR	20m
AGC	Auto / Manual
Balans alb	ATW, AWB, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
DWDR	Off / ON (0-15)
Backlight	Off / BLC / HLC
NR	2D NR
Day/Night	Auto / Color / B/W
Protectie la intemperii	IP66

PRET: 236 RON



DM-918NX



DM-918NX este o camera video analogica tip dome destinata sistemelor de supraveghere, dotata cu iluminator IR, protejata la intemperii, anti-vandal (carcasa metalica).



Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES	Auto / Manual: 1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	Ø5x30 IR LED
Distanta iluminare IR	20m
Activare IR	CDS - control automat
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone) 2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Alte caracteristici	DPC, LSC, Privacy zones (8), Motion detection (4), linii parcare, Mirror, Sharpness, imagine negativa
Lentila	4-9mm varifocala
Protectie la intemperii	IP65

PRET: 386 RON

NUQ-D4004



Camera supraveghere video tip "dome" cu iluminator IR, carcasa anti-vandal, rezistenta la apa, destinata montarii la exterior cat si la interior.

Senzor imagine	1/3" Sony ICX811
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V) ~ 570K px
DSP	Nextchip NVP2090
Rezolutie	700TVL (960H)
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	Ø5 x 36 IR LED
Distanta iluminare IR	30m
Activare IR	CDS - control automat
AGC	Auto / Manual
Balans alb	ATW, AWB, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
DWDR	Off / ON 0-15
Backlight	Off / BLC / HLC
NR	2D NR
Day/Night	Auto / Color / B/W
Alte caracteristici	Privacy zones (8), Motion detection (4), Mirror, Sharpness, LSC, DPC
Protectie la intemperii	IP65

PRET: 328 RON



HQ-D4004



HQ-D4004 este o camera video analogica tip dome pentru interior/exterior, destinata sistemelor de supraveghere, dotata cu iluminator IR, lentila varifocala, anti-vandal (carcasa metalica).

Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥50dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	Ø5 x 36 IR LED
Distanta iluminare IR	30m
Activare IR	CDS - control automat
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On: 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone)
NR	2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Alte caracteristici	DPC, LSC, Privacy zones (8), Motion detection (4), linii parcare, Mirror, Sharpness, imagine negativa
Lentila	4-9mm varifocala (manuala)
Protectie la intemperii	IP65

PRET: 264 RON

E-5002NX



E-5002NX este o camera video analogica destinata sistemelor de supraveghere dotata cu iluminator IR, protejata la intemperii. Nu contine suport de perete.



Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥50dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	ø5 x 28 + ø3 x 28 IR LED
Distanța iluminare IR	50m
Activare IR	CDS - control automat
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On: 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone)
NR	2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Alte caracteristici	DPC, LSC, Privacy zones (8), Motion detection (4), linii parcare, Mirror, Sharpness, imagine negativa
Lentila	6mm fixa
Protectie la intemperii	IP66

PRET: 340 RON

HQ-W1019



Camera video analogica tip bullet pentru exterior sau interior, cu iluminator IR, carcasa anti-vandal, rezistenta la apa. Functiile camerei sunt controlabile local cu ajutorul OSD-ului si a joystick-ului de pe cablu.



Senzor imagine	1/3" Sony ICX811
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V) ~ 570K px
DSP	Nextchip NVP2090
Rezolutie	700TVL (960H)
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES: Auto / Manual	Auto / Manual: 1/50 - 1/100.000
Gamma	0.55 (ajustabil)
Iluminator IR	Ø5 x 24 IR LED
Distanța iluminare IR	20m
Activare IR	CDS - control automat
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
DWDR	Off / On (0-15)
Backlight	Off/ BLC/ HLC
NR	2DNR
Day/Night	Auto/Color/B/W
Lentila	3.6 mm fixa
Protectie la intemperii	IP66
Altele	Privacy zones (8), Motion detection (4), Mirror, Sharpness, LSC, DPC

PRET: 248 RON



HQ-W1019; UQ-W1019; NUQ-W1019

Camere video analogica tip bullet pentru exterior sau interior, cu iluminator IR, carcasa anti-vandal, rezistenta la apa. Functiile camerelor sunt controlabile local cu ajutorul OSD-ului si a joystick-ului de pe cablu.

Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES	Auto / Manual: 1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	Ø5 x 24 IR LED
Distanța iluminare IR	20m
Activare IR	CDS - control automat
DWDR	Off / On (0-15)
NR	2DNR
Lentila	3.6 mm fixa
Protectie la intemperii	IP66
Altele	Privacy zones (8), Motion detection (4), Mirror, Sharpness, LSC, DPC

HQ-W1019



Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
SNR	≥50dB
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On: 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone)
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Lentila	6mm fixa

PRET: 233 RON

UQ-W1019



Senzor imagine	1/3" Sony EXview HAD CCD II
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	700TVL
SNR	≥52dB
Gamma	0.45
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
ATR	Off / Low, Mid, High
Backlight	Off/ BLC/ HLC
Day/Night	Auto/Color/B/W

PRET: 263 RON

NUQ-W1019



Senzor imagine	1/3" Sony ICX811
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V) ~ 570K px
DSP	Nextchip NVP2090
Rezolutie	700TVL (960H)
SNR	≥52dB
Gamma	0.55 (ajustabil)
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
Backlight	Off/ BLC/ HLC
Day/Night	Auto/Color/B/W

PRET: 248 RON

HQ-W2008II



HQ-W2008II este o camera video analogica tip bullet pentru exterior, dotata cu iluminator IR, protejata la intemperii, anti-vandal (carcasa metalica). Cablurile de conexiune sunt integrate in suportul de prindere.

Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
DSP	Next Chip NVP2040
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥50dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Iluminator IR	Ø5 x 42 IR LED
Distanta iluminare IR	45m
Activare IR	CDS - control automat
Balans alb	ATW1, ATW2, AWC-SET, Manual
DWDR	Off / On: 1 - 63
Backlight	Off / BLC (2 zone) / HLC (2 zone)
NR	2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W / EXT
Alte caracteristici	PC, LSC, Privacy zones (8), Motion detection (4), linii parcare, Mirror, Sharpness, imagine negativa
Lentila	4-9mm varifocala (manuala)
Protectie la intemperii	IP66

PRET: 346 RON



UQ-W2008II



UQ-W2008II este o camera video analogica tip bullet pentru exterior, dotata cu iluminator IR, protejata la intemperii, anti-vandal (carcasa metalica). Cablurile de conexiune sunt integrate in suportul de prindere.

Senzor imagine	1/3" Sony EXview HAD CCD II
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	700TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Gamma	0.45
Iluminator IR	Ø5 x 42 IR LED
Distanta iluminare IR	45m
Activare IR	CDS - control automat
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
ATR	Off / Low, Mid, High
Backlight	Off/ BLC/ HLC
NR	2DNR
Day/Night	Auto/Color/B/W
Lentila	4-9 mm varifocala (manuala)
Protectie la intemperii	IP66

PRET: 369 RON

SC-5025EF2




SC-5025EF2 este o camera video analogica dotata cu iluminator IR (IR3 array - iluminare puternica, foarte uniforma), protejata la intemperii, cu suport de perete. Cablurile de conexiune sunt integrate in suport.



Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	700TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
IR cut	Nu
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Gamma	0.45
Iluminator IR	IR3 Array
Distanța iluminare IR	50m
Activare IR	CDS - control automat
AGC	Auto
Balans alb	2DNR, AWB, ATR, BLC, HLC, Privacy zone, Motion detection, Anti CR, Auto Day/Night
Lentila	6mm / 12mm
Protectie la intemperii	IP66

PRET: 381 RON



ILUMINARE IR3 ARRAY



ILUMINARE IR STANDARD

SC-1588EF2



SC-1588EF2 este o camera video analogica dotata cu IR suplimentar de mare distanta (IR3 array - iluminare puternica, foarte uniforma, pana la 80m), protejata la intemperii, cu suport de perete. Cablurile de conexiune sunt integrate in suport iar controlul OSD-ului este integrat in camera.



Senzor imagine	1/3" Sony EXview HAD CCD II
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	700TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Da
SNR	52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto / Manual	1/50 - 1/100.000
Gamma	0.45
Iluminator IR	2 x IR3 Array + ø3 x 28 IR Led
Distanța iluminare IR	80m
Activare IR	CDS - control automat
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
ATR	Off / Low, Mid, High
Backlight	Off / BLC / HLC
Alte	Privacy zones (4), Motion detection (4), Mirror, Sharpness
Lentila	4-9mm varifocala
Protectie la intemperii	IP66

PRET: 658 RON

SC-851M2/ SC-852M2

SC-851M2 si SC-852M2 sunt camere video analogice echipate cu senzor digital CMOS de ultima generatie ce atinge rezolutii orizontale de 800TVL si o foarte buna sensibilitate la lumina (0.05LUX). Pentru obtinerea unor imagini de calitate camerele au in dotare filtru IR automat, ce elimina lumina infra-rosie in timpul zilei.



Senzor imagine	1/3" Korea Pixel Plus HDIS PC1099
Pixeli efectivi	976(H) x 582(V)
Pixeli totali	1020(H) x 596(V) - PAL
Rezolutie orizontala	800TVL
Illuminare minima	0.1 LUX (Color) / 0.05 LUX (A/N)
Raport SNR	52dB (AGC off)
Sincronizare	Interna
Sistem scanare	2:1 Interlaced
Frecventa	H:15.625KHz / V:50Hz
Semnal video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 composite (BNC)
Apertura Lentila	F1.4
Camp vizual	H: 20-82° / V: 15-45° / D: 28-100°
Balans alb	Da - ATW
AES	1/50 - 1/100.000 secs



SC-851M2



Lentila este manuala cu o distanta focala de 3.6mm ce acopera o gama larga de utilizari.

Distanta focala lentila	2.8 - 12mm
Control focus	Manual
Control IR	Automat (senzor CDS)
Tip lentila	Varifocala manuala
Distanta IR	35m (850nm IR LED, 42 buc. Ø5mm)

PRET: 184 RON



SC-852M2



Lentila este varifocala manuala cu un factor de marire de aproximativ 4x.

Distanta focala lentila	3.6mm
Tip lentila	Fixa
AGC	Da - Auto
BLC	Da - Auto
Distanta IR	20m (850nm IR LED, 24 buc. Ø5mm)

PRET: 300 RON



SC-2150EF2



Camera video analogica echipata cu un senzor CCD Sony de ultima generatie cu rezolutie 960H si o foarte buna sensibilitate la lumina. Camera vine echipata cu 2 LED-uri IR de mare putere ce ofera o iluminare de pana la 80m distanta spatiului monitorizat. Poate fi montata pe perete sau pe tavan avand gauri de prinderea suportului atat in partea superioara cat si in cea inferioara. Suportul nu este inclus.



Senzor imagine	1/3" Sony® ExView™ HAD CCD II (ICX673)
Pixeli efectivi	976(H) x 582(V) aprox 570K pixeli (960H)
Pixeli totali	1020(H) x 596(V) aprox. 610K pixeli
Rezolutie orizontala	700TVL
AFE	CXD5148GG (960H)
Procesor semnal (DSP)	Enhanced Sony® Effio-E™ (CXD4140 optimal pentru IR)
Sensibilitate	0 LUX (IR On)
Raport S/N (SNR)	>52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
Lentila si iluminator IR	Fixa
Distanta focala	8mm
Apertura	F1:1.2
Tip iluminator IR	High Power IR LED (2 buc.) cu radiator de caldura
Distanta IR	80m
Control IR	Automat (senzor CDS)
OSD	Da
Balans alb	User1, User2, Anti CR, Manual, Push Lock, ATW, Push
Detectie miscare	4 zone (ajustabile, sensibilitate 0-127)
DWDR	ATR (Adaptive Tone Reproduction), ajustabil (Low-High)

PRET: 348 RON

E-850M



Camera video analogica tip bullet, dotata cu iluminator IR, protejata la intemperii, anti-vandal (carcasa metalica).



Senzor imagine	1/3" Korea Pixel Plus CMOS
Pixeli efectivi	752(H) x 582(V)
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0.1LUX (Color), 0.05LUX (B/W)
OSD	Nu
SNR	≥63.8dB
Sincronizare Interna	/ 2:1 Interlaced
Iluminator IR	Ø5x23 IR LED
Distanta iluminare IR	15m
Filtru IR	da
Activare IR	CDS - control automat
Backlight	Super BLC
Lentila	3.6mm
Protectie la intemperii	IP65

PRET: 130 RON



SCC-2600EF2



Este o camera video analogica, cu o sensibilitate mare ceea ce o face potrivita si in spatii cu iluminare redusa. Nu contine lentila si suport.

Senzor imagine	1/3" Sony EXview HAD CCD II
Pixeli efectivi	967(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	700TVL
Sensibilitate	0.001LUX
OSD	Da
SNR	≥52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES	Auto / Manual: 1/50 - 1/100.000
Gamma	0.45
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
Backlight	Off / BLC / HLC
NR	2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W
Altele	Privacy zones (4), Motion detection (4), Mirror, Sharpness, Iris DC

PRET: 264 RON



ZH-2554EF



Este o camera video analogica tip box. Nu contine lentila si suport.

Senzor imagine	1/3" Sony Super HAD CCD II
Pixeli efectivi	500(H) x 582(V)
DSP	Enhanced Sony Effio-E cu optimizare IR
Rezolutie	600TVL
Sensibilitate	0.01LUX/F1.2 (IR on)
OSD	Da
SNR	≥48dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES	Auto / Manual: 1/50 - 1/100.000
Gamma	0.45
AGC	Auto / Manual: 6dB - 44.5dB
Balans alb	ATW, PUSH, USER1, USER2, ANTI CR, MANUAL sau PUSH LOCK
D-WDR	Off / Low, Mid, High
Backlight	Off / BLC / HLC
NR	2DNR
Day/Night	Auto / Color / B/W
Altele	Privacy zones (4), Motion detection (4), Mirror, Sharpness
Day/Night	Auto / Color / B/W

PRET: 248 RON



PFL-M7002



Camera video analogica miniaturala destinata sistemelor de supraveghere a ATM-urilor sau a altor obiective in care este necesara folosirea unei camere cu dimensiuni reduse.

Senzor imagine	1/4" Sharp CCD
Pixeli efectivi	500(H) x 582(V)
Rezolutie	420TVL
Sensibilitate	0LUX (IR on)
OSD	Nu
SNR	≥48dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced
AES Auto	1/50 - 1/100.000
Balans alb	Auto
Day/Night	Auto
Lentila	3.7mm fixa
Gamma	>0.45

PRET: 130 RON

Camere Speed-Dome

Sunt camere video analogice zi/noapte tip speed dome de mare viteza, destinata sistemelor de supraveghere video unde este necesara acoperirea unei suprafete supravegheate cat mai mari folosind o singura camera. Datorita iluminatorului IR de mare putere si a controlului precis al acestuia, camerele ofera imagini excelente si pe timp de noapte. Sistemul optic este unul de ultima generatie ce controleaza iluminatorul IR pentru obtinerea unei imagini cat mai clare. Se livreaza cu suport de perete.

CARACTERISTICI

Focus automat
Viteza mare de rotatie (0.01°-200° /sec)
Filtru IR automat, pentru cele mai bune imagini de zi sau noapte
Protectie tripla la descarcari electrice

SPECIFICATII

Iluminare minima: 0 LUX (IR LED on)
SNR: >60dB (imbunatatit)
Back Light Compensation: On/Off
AES: 1/50 - 1/12000s
Unghi de rotatie: Orizontala: 360° continuu; Vertical: 90° cu auto-inversare
Alimentare: 12Vcc/4A (inclus)
OSD: Da, ENG/CH
Comunicatie: RS485 (PELCO D, PELCO P) 256 adrese



SSD-413

CARACTERISTICI

Zoom optic 10x
Iluminator IR - 30 LED-uri Ø5 mm
Carcasa din aluminiu, rezistenta la impact, cu functie de disipare a caldurii si protectie IP66
Inel de contact cu durata mare de viata, curele de transmisie de calitate, operare stabila
Functionare stabila fara oscilatii indiferent de viteza
Pierderea alimentarii nu reseteaza parametrii programati

SPECIFICATII

Senzor: Sony® Super HAD 1/4" / Sony® Effio®-E
Rezolutie: 540TVL
Pixeli efectivi: 752(H) x 582(V)
Distanța focala: 3.8 - 38mm
Zoom Optic: 10
Viteza de rotatie: 0.01° - 200° / s
Iluminator IR inteligent: 30m / Filtru IR automat sincronizat cu iluminatorul

PRET: 992 RON



SSD-5310


CARACTERISTICI

Zoom total 300x
Iluminator IR de mare putere: 10 LED-uri IR SuperFlux de mare putere; consum scazut de energie pentru o durata mare de viata (<20000h)
Carcasa dubla ce permite functionarea la temperaturi ridicate, IP66

SPECIFICATII

Senzor: Sony® Super HAD 1/3" / Sony® Effio®-S
Rezolutie: 650TVL
Distanța focala: 3.3 - 99mm
Zoom Optic/Digital: 30X/ 10X (300 total)
Unghi de rotatie: Orizontala: 360° continuu; Vertical: 90° cu auto-inversare
Viteza de rotatie: 0.01° - 200° / s
Iluminator IR inteligent: 150m / Filtru IR automat sincronizat cu iluminatorul, AUTO-IRIS
Alimentare: 12Vcc/4A (inclus)

PRET: 1412 RON

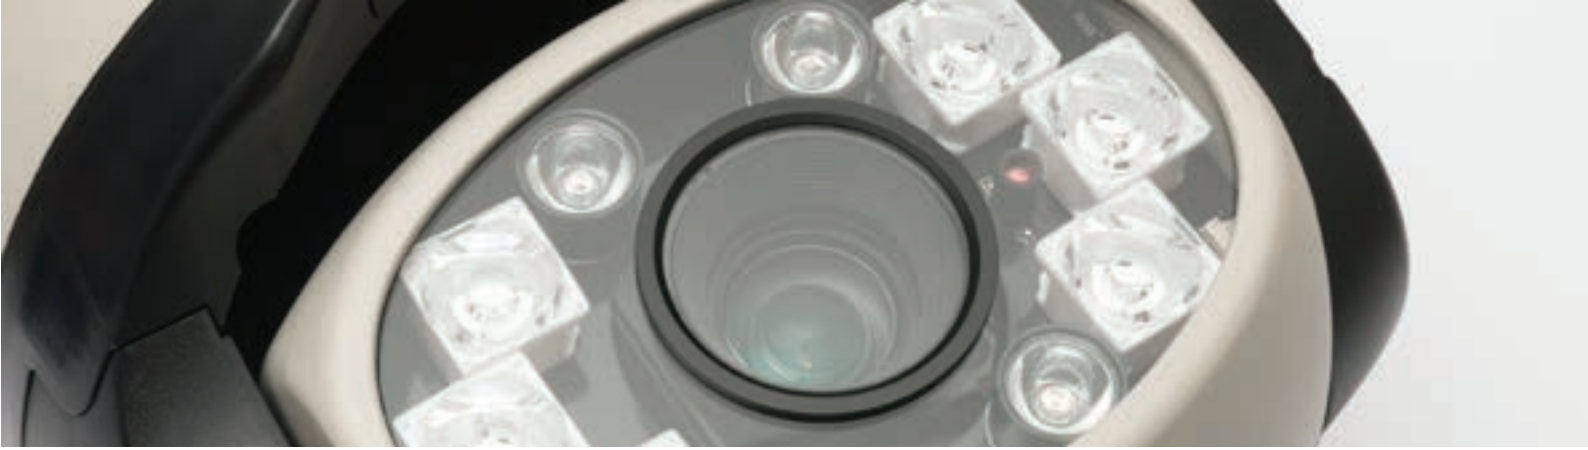

SSD-7315X

CARACTERISTICI

Zoom total 300x

Iluminator IR de mare putere: 10 LED-uri IR SuperFlux de mare putere; consum scazut de energie pentru o durata mare de viata (<20000h)
Carcasa dubla ce permite functionarea la temperaturi ridicate, IP66

SPECIFICATII

Senzor: Sony® Super HAD 1/3" / Sony® Effio®-S

Rezolutie: 650TVL

Distanta focala: 3.3 - 99mm

Zoom Optic/Digital: 30X/ 10X (300 total)

Ungghi de rotatie: Orizontal: 360° continuu; Vertical: 90° cu auto-inversare

Viteza de rotatie: 0.01° - 200° / s

Iluminator IR inteligent: 150m / Filtru IR automat sincronizat cu iluminatorul, AUTO-IRIS

Alimentare: 12Vcc/4A (inclus)

PRET: 1788 RON

SSD-7315XAT

Camera dispune de o functie AUTOTRACKING avansata, putand urmari obiectele in miscare intalnite in timpul scanarii.

CARACTERISTICI

Zoom total 300x

AUTO-TRACKING (zoom si urmarire automata a obiectelor in miscare)

Iluminator IR de mare putere: 11 LED-uri IR SuperFlux de mare putere; ajustarea automata a nivelului de iluminare pentru un consum scazut de energie si o durata mare de viata (<20000h); LED-uri dispuse in

compartimet separat de lentila pentru evitarea efectului de ceata
Sistem optic sincronizat cu iluminatorul IR pentru evitarea efectului de "torta" in jurul obiectelor in miscare

Sistem de alimentare proiectat sa asigure un curent si o tensiune constanta pentru a asigurarea o durata mare de viata a componentelor

Carcasa dubla ce permite functionarea la temperaturi ridicate, IP66

SPECIFICATII

Senzor: Sony® Super HAD 1/3" / Sony® Effio®-S

Rezolutie: 650TVL

Distanta focala: 3.0 - 90mm

Zoom Optic/Digital: 30X/ 10X (300 total)

Iluminator IR inteligent: 150m / Filtru IR automat sincronizat cu iluminatorul, AUTO-IRIS, AUTO-TRACKING

Alimentare: 12Vcc/4A (inclus)

PRET: 2288 RON





SN-IPV54/14ZDR; SN-IPV54/11ZDR

Camere video IP tip dome, destinata sistemelor de supraveghere video, dotata cu iluminator IR. Pot fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camerele pot fi accesate din orice browser. Aceasta dispun de slot de card microSD pentru inregistrare locala. Pentru a facilita instalarea, camera dispune de o iesire video analogica(BNC). Software CMS pentru 64 canale, inclus.



Illuminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Iesire video	BNC (cu adaptor), in interiorul camerei (Service)
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 50Kbps - 12Mbps; Stream 2: 10Kbps - 6Mbps
Stream 3	MJPEG (fix)
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Unghi de vizibilitate	(H / V / D): 77° / 54° / 102°
Led IR	1buc. LED IR SuperFlux 850nm
Distanta IR	6m
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Standard	ONVIF 2.2 (Profil S)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile 3.6mm fixa, corectata IR
Lentila	12Vcc / PoE Clasa 3
Tensiune de functionare	CE, FCC, RoHS, IP66, IK5
Certificate	-10°C - 55°C
Temperatura de functionare	100 x 53mm
Dimensiuni	10% - 80%
Nivel de umiditate admis	0.3Kg
Greutate	

SN-IPV54/11ZDR



Senzor imagine	Aptina 1/3" CMOS / DSP Ti DM368 DaVinci™
Rezolutie/FPS	1280x720 / 25FPS

PRET: 681 RON

SN-IPV54/14ZDR



Senzor imagine	Sony Exmor™ 1/2.8" CMOS / Texas Instruments DM368 DaVinci™
Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
LED/ Distanta IR	1buc. LED IR SuperFlux 850nm, 6m

PRET: 788 RON



SN-IPD54/31VDR



Camera video IP tip dome destinata sistemelor de supraveghere dotata cu iluminator IR. Pot fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera pot fi accesata din orice browser. Acestea dispun de slot de card microSD. Pentru a facilita instalarea, camerele dispun de o iesire video analogica (BNC). Software CMS pentru 64 canale, inclus.

Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Iesire video	BNC (cablu adaptor), in interiorul camerei (Service)
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 50Kbps - 12Mbps; Stream 2: 10Kbps - 6Mbps; Stream 3: MJPEG (fix)
Unghi de vizibilitate (H)	Unghi de vizibilitate (H): 79.3°-29.8°
Led/ Distanța IR	12buc. LED IR SuperFlux / 20-25m
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	Protocoale de retea: HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii. Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM

SN-IPD54-31XDR



3MP Aptina 1/3" WDR CMOS 0.5LUX (DMP TI DM368 DaVinci)
Rezolutie: 2048x1536/20fps.

True Day and Night, camera dome de interior (plastic). Stream triplu: doua stream-uri H.264 Base, Main sau High profile (ajustabil pe fiecare stream), un stream MJPEG. ICR mecanic, 12 buc. IR LED superflux pentru 15m, lentila varifocala 3.3-12mm, iesire video conector intern RCA (accesibil din panoul de sub camera), slot MicroSD, miscare pe 3 axe, DC12V/PoE

Accesibila web din orice browser (tehnologie Flash). Compatibila ONVIF v2.2 (Profile S)

PRET: 1228 RON



SN-IPV54/14ALDN



Camera IP all-in-one dome FullHD 1080P, senzor 2MP Sony Exmor CMOS 1/2.8", DSP TI368 Davinci, compresie H.264 High Profile, lentila varifocala manuala 3.3-12mm, deschidere maxima de 79.3grade, Filtru IR Day/Night automat, IR 25m (SuperFlux LED), ONVIF 2.2 Profil S, slot microSD, 3DNR, AES, AGC, AWB, Gamma, mirror, flip, alimentare PoE 802.3af sau 12Vcc 1A, port retea 10/100Mbps, temperatura -10~55°C, antivandal IK5, IP66. Include software NVMS pentru 64 de canale, software inView pentru terminale mobile Android si iOS. Compatibila cu orice NVR ONVIF2.2 (cu detectie de miscare). Camera este suportata in totalitate de Nuuo, Milestone, Avigilon si alte platforme

PRET: 996 RON

SN-IPR54/14AKDN

Sunt camere video IP tip bullet, destinate sistemelor de supraveghere video, dotata cu iluminator IR de mare putere. Pot fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camerele poate fi accesata din orice browser. Acestea dispun de slot de card SD pentru inregistrare locala. Pentru a facilita instalarea, camerele dispun de o iesire video analogica (BNC). Software CMS pentru 64 canale, inclus.



Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
Iluminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Iesire video	RCA F, in partea de jos a camerei (Service)
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 50Kbps - 12Mbps; Stream 2: 10Kbps - 6Mbps; Stream 3: MJPEG (fix)
Unghi de vizibilitate	Unghi de vizibilitate (H): 79.3°-29.8°
LED/Distanta IR	17buc. LED IR SuperFlux, 30m
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii. Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM



SN-IPR54/14ANDN



Senzor imagine	Sony Exmor™ 1/2.8" CMOS / Texas Instruments DM368 DaVinci™
Lentila	Varifocala, 3.3-12mm, corectata IR

PRET: 1480 RON

SN-IPR55/20ANDN

Camera IP all-in-one bullet FullHD 1080P, senzor 2MP Sony Exmor Double Scan CMOS 1/2.8", WDR 108dB, Sony XARINA DSP, compresie H.264 High Profile, lentila varifocala manuala 3.3-12mm, deschidere maxima de 79grade, Filtru IR Day/Night automat, IR 40m (SuperFlux LED), ONVIF 2.2 Profil S, slot SDcard, 3D NR, AES, AGC, AWB, Gamma, mirror, flip, alimentare PoE 802.3af sau 12Vcc 1A, port retea 10/100Mbps, temperatura -10~55°C, antivandal IK5, IP66. Include software NVMS pentru 64 de canale, software inView pentru terminale mobile Android si iOS. Compatibila cu orice NVR ONVIF2.2 (cu detectie de miscare). Camera este suportata in totalitate de Nuuo, Milestone, Avigilon si alte platforme.

PRET: 1448 RON



SN-IPR54/11APDN ; SN-IPR54/ 14APDN ; SN-IPR54/14APDN/3-12MM

SN-IPR54/14APDN este o camera video IP tip bullet, destinata sistemelor de supraveghere video, dotata cu iluminator IR de mare putere. Poate fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera poate fi accesata din orice browser. Aceasta dispune de slot de card microSD pentru inregistrare locala si alimentare PoE. Pentru a facilita instalarea, camera dispune de o iesire video analogica (BNC). Software CMS pentru 32 canale, inclus.

Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
Iluminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Unghi de vizibilitate	79.3°-29.8°
Led IR	8 x SuperFlux si 2 x Giant Superflux, 850mm
Distanța IR	20-25m
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Standard	ONVIF 2.2 (Profil S)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
Tensiune de functionare	12Vcc / PoE Clasa 3
Certificate	CE, FCC, RoHS, IP66, IK5
Temp. de functionare	-10°C - 55°C
Dimensiuni	377 x 110mm
Nivel de umiditate admis	10% - 80%
Greutate	0.680Kg

SN-IPR54/11APDN

Senzor imagine	Aptina 1/3" CMOS / DSP Ti368 varifocala Fixa
Lentila	3.6mm

PRET: 852 RON

SN-IPR54/14APDN

Senzor imagine	Sony Exmor™ 1/2.8" CMOS / DSP Ti368
Lentila	Fixa 3.6mm

PRET: 956 RON

SN-IPR54/14APDN/3-12MM

Senzor imagine	Sony Exmor™ 1/2.8" CMOS / DSP Ti368
Lentila	varifocala 3.3 - 12mm

PRET: 1240 RON

SN-IPR54/31APDN

Camera IP all-in-one bullet, 3MP, rezolutie 2048x1536, senzor 3MP CMOS Aptina 1/3"WDR, DSP Ti368 Davinci, compresie H.264 High Profile, lentila varifocala manuala 3.3-12mm, deschidere maxima de 79.3grade, Filtru IR Day/Night automat, IR 25m (SuperFlux LED), ONVIF 2.2 Profil S, slot microSD, 3DNR, AES, AGC, AWB, Gamma, mirror, flip, alimentare PoE 802.3af sau 12Vcc 1A, port retea 10/100Mbps, temperatura -10~55°C, IK5, IP66. Include software NVMS pentru 64 de canale, software inView pentru terminale mobile Android si iOS. Compatibila cu orice NVR ONVIF2.2 (cu detectie de miscare). Camera este suportata in totalitate de Nuuo, Milestone, Avigilon si alte platforme.

PRET: 1308 RON



SN-IPC54/12EDN



Camera video IP tip box destinata sistemelor de supraveghere. Poate fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera poate fi accesata din orice browser. Aceasta dispune de microfon incorporat, slot de card MicroSD, intrare/iesire alarma, port RS485. Pentru a facilita instalarea, camera dispune de o iesire video analogica(BNC). Software CMS pentru 64 canale, inclus.

Senzor	Aptina 1/3" CMOS / Texas Instruments DM368 DaVinci™
Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
Illuminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Iesire Video	BNC in spatele camerei (Service)
Obturator electr. (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 50Kbps - 12Mbps; Stream 2: 10Kbps - 6Mbps; Stream 3: MJPEG (fix)
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Trei stream-uri simultane, doua H.264, unul MJPEG
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala

PRET: 949 RON



FI-361



Camera IP plug-and-play, WIRELESS, cu functie PAN – TILT, 1.3Mpixeli, POE

Suporta functia de intercomunicare in ambele directii, actualizare de firmware, accesul a mai multor utilizatori si managementul a mai multor camere. Suporta logare prin scanare cod QR (quick response), tehnologie Cloud. Cu detectie de miscare/ senzor extern pentru alarma si legaturafoto/video; Notificari utilizator. Suporta WIFI (IEEE802.11 b/g/n), LED-uri infrarosii, filtru raze infrarosii pe timp de zi (IR-CUT). Suporta card MicroSD pana la 32G si are functie de poza automata la alarma Suporta alimentare POE (Power over Ethernet).

Standard de codare	Digitala H.264, pentru o imagine de calitate
Rezolutie	High Definition 1280 x 720 pixeli
Tehnologie P2P	(plug & play) nu aveti nevoie de setari, doar faceti montajul si puteti vizualiza imaginea
Tehnologie de transfer	Tehnologie inteligenta de transfer latime de banda adaptiva, ajustare dinamica a bit-rate-ului, prioritate voce, Jitter buffer

PRET: 728 RON



Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	ONVIF 2.2 (Profil S)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
Audio	1 x jack 3.5mm intrare / 1 x jack 3.5mm iesire @ 1V
Intrare/iesire	
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM



SN-IPR54/03AQDN



Camera de supraveghere video IP tip bullet, cu dimensiuni reduse, echipata cu iluminator IR, rezistenta la intemperii, anti-vandal. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera poate fi accesata din orice browser. Software CMS pentru 64 canale, inclus. Poate fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF 2.0 - 2.2. De asemenea aceasta camera beneficiaza de suport extins in sistemele Nuuo si Milestone.

Senzor	Aptina 1/3CMOS, 0.2LUX Color, 0 LUX IR ON
Rezolutie	1280 x 720 cu eWDR (70dB)
Iluminare IR	2 buc. LED IR de mare putere, pana la 15m
Compresie	H.264 High Profile
Conformitate	ONVIF 2.2 Profile S (listat)
Certificate	CE, FCC, RoHS, IP66, IK10
Temperatura	-40 - 50 grade C
Alimentare	PoE / 12Vcc, 1A

Caracteristici	Mini bullet Day/Night cu iluminator IR
	Carcasa anti-vandal (IK10), rezistenta la intemperii (IP66)
	Lentila fixa 3.6mm
	Instalare in orice pozitie (suport cu mobilitate pe 3 axe)
	Software gratuit de monitorizare pentru terminale mobile (iPhone, iPad, Android)
	Suport multi browser (ActiveX si Flash)

PRET: 502 RON



SN-IPR55/20WDR



Camera IP all-in-one dome FullHD 1080P, senzor 2MP Sony Exmor Double Scan CMOS 1/2.8", WDR 108dB, Sony XARINA DSP, compresie H.264 High Profile, lentila varifocala manuala 3-10.5mm, deschidere maxima de 79.3grade, Filtru IR Day/Night automat, IR 15m (SuperFlux LED), ONVIF 2.2 Profil S, slot microSD, 3D NR, AES, AGC, AWB, Gamma, mirror, flip, alimentare PoE 802.3af sau 12Vcc 1A, port retea 10/100Mbps, temperatura -10~55°C, antivandal IK5, IP66. Include software NVMS pentru 64 de canale, software inView pentru terminale mobile Android si iOS. Compatibila cu orice NVR ONVIF2.2 (cu detectie de miscare). Camera este suportata in totalitate de Nuuo, Milestone, Avigilon si alte platforme

PRET: 1328 RON



SN-IPR54/03ZDR



Camera IP all-in-one mini-dome HD 960P, rezolutie 1280x960, senzor 1.3MP Aptina CMOS 1/3", eWDR 70dB, DSP TI365, compresie H.264 High Profile, lentila fixa 3.6mm, deschidere de 70grade, Filtru IR Day/Night automat, IR 9m (SuperFlux LED), ONVIF 2.2 Profil S, slot microSD, 3DNR, AES, AGC, AWB, Gamma, mirror, flip, alimentare PoE 802.3af sau 12Vcc 1A, port retea 10/100Mbps, temperatura -10~55°C, antivandal IK10, IP66. Include software NVMS pentru 64 de canale, software inView pentru terminale mobile Android si iOS. Compatibila cu orice NVR ONVIF2.2 (cu detectie de miscare). Camera este suportata in totalitate de Nuuo, Milestone, Avigilon si alte platforme.

PRET: 464 RON

DVR - Digital Video recorder



SL7104X3-LC



inregistrator video digital 4 canale 960H/D1

- DVR 4 canale 960H/D1 format 1U
- Inregistrare in format 960H/D1 la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback timp-real 4 canale
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele 3G
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC simultan
- Suporta CMS, Web View si Mobile View
- Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail
- Mod inregistrare Manual, Programat, la Miscare, la Alarma
- Compresie H.264

PRET: 312 RON



SL7108X3-LC



Inregistrator video digital 8 canale D1

- DVR 8 canale format D1
- Inregistrare in format D1 la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback timp-real 4 canale rezolutie D1
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3 sau 8 canale asimetric
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC simultan
- Suporta CMS, Web View si Mobile View
- Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Compresie H.264

PRET: 464 RON



SL7016X3-LC



Inregistrator video digital 16 canale CIF

- DVR 16 canale CIF format 1U
- Inregistrare in format CIF la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback timp-real 16 canale
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3, 4x4 (cu posibilitatea selectarii canalelor), 8 sau 13 canale (asimetric)
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC simultan
- Suporta CMS, Web View si Mobile View
- Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Compresie H.264

PRET: 556 RON



SL7116X3-LC



Inregistrator video digital 16 canale D1

- DVR 16 canale Full D1 format 1U
- Inregistrare in format D1 la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback timp-real 4 canale rezolutie D1
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3, 4x4 (cu posibilitatea selectarii canalelor), 8 sau 13 canale (asimetric)
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC simultan
- Suporta CMS, Web View si Mobile View
- Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Compresie H.264

PRET: 848 RON

SL7208X3



DVR 8 canale 960H/D1 Format 1.5U, rackabil (440mm latime, contine sistemul de prindere frontal)

DVR 8 canale 960H/D1

Inregistrare in format 960H sau D1 la 25 FPS pe canal (selectabil pe fiecare canal)

Suporta 2 HDD fara limita de capacitate (sau un HDD si un DVD-RW)

Playback timp-real 8 canale

Interfata prietenoasa cu pictograme

Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3 sau 8 canale asimetric

Backup rapid in timpul playback-ului

Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)

Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC/SPOT simultan

Suporta CMS, Web View si Mobile View

Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail

Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI

Alte functii: compresie H.264; doua intrari audio line (RCA), o intrare microfon 3.5mm; extender IR, Intrare/iesire alarma, RS485; Functie "Canal compus" pentru vizualizare la distanta (pana la 8 canale intr-un singur canal)

PRET: 1084 RON



SL7216X3



DVR 16 canale 960H/D1 Format 1.5U, rackabil (440mm latime, contine sistemul de prindere frontal)

DVR 16 canale 960H/D1

Inregistrare in format 960H sau D1 la 25 FPS pe canal (selectabil pe fiecare canal)

Suporta 2 HDD fara limita de capacitate (sau un HDD si un DVD-RW)

Playback timp-real 16 canale

Interfata prietenoasa cu pictograme

Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3, 4x4 sau asimetric

Backup rapid in timpul playback-ului

Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)

Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC/SPOT simultan

Suporta CMS, Web View si Mobile View

Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail

Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI

Alte functii: compresie H.264; doua intrari audio line (RCA), o intrare microfon 3.5mm; extender IR, Intrare/iesire alarma, RS485; Functie "Canal compus" pentru vizualizare la distanta (pana la 8 canale intr-un singur canal)

PRET: 1436 RON



SL8608X3



DVR 8 canale 960H/D1

DVR 8 canale 960H/D1

Inregistrare in format 960H sau D1 la 25 FPS pe canal (selectabil pe fiecare canal)

Suporta 8 HDD SATA, 2 ESATA (fara limita de capacitate)

Playback timp-real 8 canale

Interfata prietenoasa cu pictograme

Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3 sau 8 canale asimetric

Backup rapid in timpul playback-ului

Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)

Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC/SPOT simultan

Suporta CMS, Web View si Mobile View

Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail

Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI

Alte functii: compresie H.264; doua intrari audio line (RCA), o intrare microfon 3.5mm; extender IR, Intrare/iesire alarma, RS485; Functie "Canal compus" pentru vizualizare la distanta (pana la 8 canale intr-un singur canal)

PRET: 1892 RON



SL8616X3



DVR 16 canale 960H/D1

DVR 16 canale 960H/D1

Inregistrare in format 960H sau D1 la 25 FPS pe canal (selectabil pe fiecare canal)

Suporta 8 HDD SATA, 2 ESATA (fara limita de capacitate)

Playback timp-real 8 canale

Interfata prietenoasa cu pictograme

Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3 sau 8 canale asimetric

Backup rapid in timpul playback-ului

Suporta conectare la retele 3G (cu adaptor USB)

Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video HDMI/VGA/BNC/SPOT simultan

Suporta CMS, Web View si Mobile View

Suport PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail

Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI

Alte functii: compresie H.264; doua intrari audio line (RCA), o intrare microfon 3.5mm; extender IR, Intrare/iesire alarma, RS485; Functie "Canal compus" pentru vizualizare la distanta (pana la 8 canale intr-un singur canal)

PRET: 2244 RON

NVR - Network Video recorder

SN-NVR10/04E3/016NS

Acesta este un sistem de inregistrare/redare/vizualizare pentru camere IP Sunell sau orice camera compatibila ONVIF 2.0 sau mai nou. Suporta 16 canale cu rezolutie de pana la 5Mpx si o largime totala de banda de pana la 120Mbps. Datorita cerintelor mari de spatiu de inregistrare necesar pentru camerele IP, NVR-ul suporta pana la 4 HDD SATA de 4TB fiecare, cu posibilitatea aranjarii lor in grupuri ce pot fi alocate ca si spatiu de inregistrare fiecărei camere IP in parte. NVR-ul dispune de de 2 porturi USB frontale pentru mouse/tastatura sau memorie USB portabila, de un port HDMI si unul VGA. Conectarea camerelor se poate face prin intermediul unui switch conectat la portul gigabit dedicat (cu functie DHCP) sau prin portul gigabit dedicat accesului la NVR din rețeaua locala.



CARACTERISTICI:

- Inregistrare si Decodare H.264 HIGH Profile 4.2
- Inregistrare 16 canale 5MP/3MP/1080P/720P
- Suporta 4 HDD pana la 16TB spatiu maxim de inregistrare
- Iesire video de mare definitie HDMI si VGA (1920x1080)
- Interfata grafica usor de utilizat
- Inregistrare programata, la miscare sau la alarma
- Redare si vizualizare live din interfata web
- Aplicatie pentru Windows si Mac
- Aplicatie pentru Android si iPhone
- Sistem de operare Linux

PRET: 1948 RON

Seria AE-N6200

AE-N6200 este un mini sistem de inregistrare/redare/decodare video pentru camere de supraveghere IP cerespecta specificatiile ONVIF. Poate inregistra pana la 4/8 camere IP sau DVS in format 1080P, 960P,720P sau D1 (streamul principal sau secundar). Dimensiunile reduse precum si cele 2 iesiri video HDMI si VGA il recomanda si ca decodor video pentru afisarea locala a pana la 8 camere IP locale sau la distanta. Suporta specificatiile ONVIF 2.2 dar poate accesa si stream-uri RTSP securizate sau nu. Suporta o gamamare de branduri de camere IP cum ar fi: AXIS, SONY, Panasonic, SANYO, BOSCH, SAMSUNG, Honeywell, VIVOTEK, Ambarella, HIKVISION, DAHUA, Histream, Grandstream, TOPSEE, Launch, WISION, HYVISION, WAPA, Sunell. Anumite functii ale camerelor pot sa nu fie suportate fara un protocol de comunicatie special.



AE-N6200-4E

Mini NVR 4 canale FULL HD 1080P, HDMI, VGA, 3G USB, WiFi USB

PRET: 305 RON

AE-N6200-8E

Mini NVR 8 canale FULL HD 1080P, HDMI, VGA, 3G USB, WiFi USB

PRET: 388 RON

SN-NVR10/04E3/032NS



NVR Sunell 32 canale FullHD, inregistrare pana la 32 canale 5MP/3MP/1080P/720P, interfata 1Gbps camere dedicata cu functie de auto-configurare a camerelor IP Sunell, interfata rețea 1Gbps dedicata pentru monitorizare sau camere, decodare H.264 High Profile 4.2, lățimea maxima de banda 144Mbps (32 x 4.5Mbps/canal), pana la 4 HDD interne de 4TB fiecare, iesire video duala full HD (VGA si HDMI), 2 porturi USB frontale, alimentare integrata, redare simultana a 4 canale FullHD, inregistrare programata sau la miscare (cu camere Sunell), interfata grafica usor de utilizat, administrare completa a camerelor din interfata NVR-ului. Se livreaza cu software NVRClient cu interfata identica cu cea a NVR-ului si software vizualizare/configurare iOS si Android. Compatibilitate completa cu camere IP Sunell sau alte camere ONVIF 2.0 profil S.

PRET: 2264 RON



SN-NVR02E2/8NSEP

NVR Sunell 8 canale FullHD, inregistrare pana la 8 canale 1920x1080P@25FPS, contine 8 porturi PoE 802.3af 10/100Mbps cu functie de auto-configurare a camerelor IP Sunell, decodare H.264 High Profile 4.2, latimea maxima de banda 36Mbps (8 x 4.5Mbps/canal), pana la 2 HDD interne de 4TB fiecare, iesire video duala full HD (VGA si HDMI), interfata retea 10/100Mbps dedicata pentru monitorizare, 2 porturi USB frontale, alimentare integrata, redare simultana a 4 canale FullHD, inregistrare programata sau la miscare, interfata grafica usor de utilizat, administrare completa a camerelor din interfata NVR-ului. Se livreaza cu software NVRClient cu interfata indentica cu cea a NVR-ului si software vizualizare/configurare iOS si Android. Compatibilitate completa cu camere IP Sunell.

PRET: 1612 RON

Lentile de rezolutie standard

Lentile fixe si varifocale pentru camerele de interior, modelele: ZH-2554 si SCC-2600EF2.



LC-AV2812

Lentila varifocala
Distanța focala: 2.8-12mm
Iris: f/1.2 - DC

PRET: 99 RON



LC-AF6

Lentila fixa
Distanța focala: 6mm
Iris: f/1.2 - DC

PRET: 61 RON



LC-MV2812

Lentila varifocala
Distanța focala: 2.8-12mm
Iris: f/1.2 - manual

PRET: 90 RON



LC-F4

Lentila fixa
Distanța focala: 4mm
Iris: f/1.2

PRET: 35 RON

Lentile megapixel

Lentile fixe si varifocale pentru camerele de interior, modelele: ZH-2554, SCC-2600EF2 si SN-IPC54/12EDN



LC-RV03312D.IR

Lentila varifocala de 2 MPixeli cu filtrare IR, autoiris, distanta focala 3.3mm - 12mm, apertura 1.4, format 1/2.7", montura CS, unghi de vizualizare 79.3° - 29.8°

PRET: 157 RON



LC-RS0414F.IR

Lentila de 2 MPixeli cu filtrare IR, iris fix, distanta focala fixa 4mm, apertura 1.4, format 1/3", montura CS, unghi de vizualizare 69.4°

PRET: 56 RON



LC-NV03105D.IR

Lentila varifocala de 3 MPixeli cu filtrare IR, autoiris, distanta focala 3mm - 10.5mm, apertura 1.4, format 1/2.7", montura CS, unghi de vizualizare 105.6° - 28.4°

PRET: 211 RON



LC-TS03616F.IR

Lentila de 3 MPixeli cu filtrare IR, iris fix, distanta focala fixa 3.6mm, apertura 1.6, format 1/2.5", montura CS, unghi de vizualizare >70°

PRET: 68 RON

Monitoare CCTV Profesionale

Monitoare CCTV profesionale LED Full HD, special concepute pentru supraveghere video. Monitoarele dispun de mai multe intrari de semnal video analogic si digital. Au functie Anti-Burn care previne arderea pixelilor din cauza utilizarii indelungate a acestora pe imagini statice, putand fi folosite 24x7 (NON-STOP).

Caracteristici Operare	Carcasa metalica integral, telecomanda
Intrare video	24x7 (NON-STOP), OSD - in 7 limbi
Iesire video	HDMI (compatibila DVI), VGA, S-Video, Video complex
Rezolutie	BNC loop
Funcții	Full HD (1920x1080)
	PIP / PBP, Anti-Burn - previne arderea panelului LCD
	3D NR (functie de reducere a zgomotului)



EL-22MC1RE

Monitor profesional 22"

PRET: 3167 RON



EL-32MC1RE

Monitor profesional 32"

PRET: 5700 RON



Testere CCTV



T-82

Dispozitiv ce usureaza reglarea camerelor video CCTV analogice. Avand dimensiunile si greutatea reduse, se poate monta direct pe antebrat cu ajutorul curelei incluse (inchidere cu velcro). Este prevazut cu un ecran TFT de 3.5" si baterie reincarcabila Li-Ion, avand iesire de alimentare pentru camera (12Vcc/300mA max.) si o autonomie in utilizare de aproximativ 6 ore.

Ecran TFT 3.5" (320x240)
PAL/NTSC Auto
6 ore autonomie in utilizare
Furnizeaza 12V la camera

Intrare video si audio
Incarcator USB universal
Intra in mod sleep dupa 3 minute
Baterie LI - 3.7V 2200mA

PRET: 689 RON

T-891

Dispozitiv multifunctional portabil de testare si reglare a sistemelor CCTV echipat cu un ecran TFT de 2.8". Contine un set de unelte absolut necesare la punerea in functiune a unei retele CCTV sau la depanarea acesteia: tester nivel semnal video, generator de bare, controler PTZ, analizator date PTZ, scanner date PTZ, tester cablu UTP, tester audio. Este alimentat de o baterie reincarcabila LI-Ion ce ofera o autonomie de pana la 15 ore. De asemenea, poate furniza si alimentare camerei video. Contine toate cablurile necesare si geanta de transport.



Ecran TFT 2.8" (960x240)
PAL/NTSC Auto
Tester nivel semnal video
Tester audio
Tester PTZ multiprotocol (RS232, RS422, RS485)
15 ore autonomie in utilizare

Analizator date PTZ,
scanner PTZ
Furnizeaza 12V la camera
Intrare/lesire video (BNC) si intrare audio
Incarcator USB universal
Oprire automata
Baterie LI - 3.7V 2800mA

PRET: 903 RON

T-894

Dispozitiv multifunctional portabil de testare si reglare a sistemelor CCTV echipat cu un ecran TFT de 3.5". Contine un set de unelte absolut necesare la punerea in functiune a unei retele CCTV sau la depanarea acesteia: tester nivel semnal video, generator de bare, controler PTZ, analizator date PTZ, scanner date PTZ, tester cablu UTP, tester audio, multimetru digital. Este alimentat de o baterie reincarcabila LI-Ion ce ofera o autonomie de pana la 15 ore. De asemenea, poate furniza si alimentare camerei video. Contine toate cablurile necesare si geanta de transport.



Ecran TFT 3,5"
Furnizeaza 12V la camera (1A)
Intrare/lesire video (BNC) si intrare audio
Incarcator USB universal
Oprire automata
15 ore autonomie in utilizare
Baterie LI - 3.7V 3000mA

PAL/NTSC Auto
Tester nivel semnal video
Tester audio
Generator de bare
Tester PTZ multiprotocol (RS232, RS422, RS485)
Analizator date PTZ
Scanner PTZ

PRET: 1355 RON

T-896

Dispozitiv multifunctional portabil de testare si reglare a sistemelor CCTV echipat cu un ecran TFT de 3.5".

Funcții: tester nivel semnal video, generator de bare, controler PTZ, analizator date PTZ, scanner date PTZ, tester cablu UTP, tester audio, tester nivel de semnal pe fibra optica. Este alimentat de o baterie reincarcabila LI-Ion ce ofera o autonomie de pana la 15 ore. De asemenea, poate furniza si alimentare camerei video. Contine toate cablurile necesare si geanta de transport.



Ecran TFT 3.5" (960x240)
PAL/NTSC Auto
Tester nivel semnal video
Tester audio
Generator de bare
Tester PTZ multiprotocol (RS232, RS422, RS485)
Analizator date PTZ
Scanner PTZ
Tester de nivel semnal pe fibra optica

Furnizeaza 12V la camera (1A)
Intrare/lesire video (BNC) si intrare audio
Incarcator USB universal
Oprire automata
15 ore autonomie in utilizare
Baterie LI - 3.7V 3000mA

PRET: 1437 RON

Balun-uri pasive

1

Balun-uri video pasive pentru un canal, folosite in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Functioneaza in combinatie cu balun-uri pasive (300m) dar si cu cele active. In pereche cu UTP101AR, distanta de transmisie poate ajunge pana la 600m.

Semnal transmis
Distanța transmisie

1 canal video
300m color / 600m A/N (cu un balun pasiv) 600m color (cu balun activ)

Conector video coaxial
Conector UTP

BNC-M
Conector cu suruburi

Formate compatibile

PAL, NTSC, SECAM

Latimea de banda

0-6MHz(-3db)

Atenuarea interferentelor

>60db

Carcasa

ABS

Culoare

Negru

Protectie la supratensiune pe cablul coaxial
Protectie la supratensiune pe cablul UTP
ESD

4KV
Per:IEC61000-4-5
2KV(diferentiala), 4KV(comuna)
Per:IEC61000-4-5

Descarcare la contact: 6000V
Descarcare prin aer: 8000V
Per:IEC61000-4-2

Temperatura de functionare
Umiditate

-10-55°C
0-95% (fara condensare)



UTP101P-D1

Terminale cu suruburi.

PRET: 19 RON



UTP101P-D2

Terminale cu suruburi.
Conector BNC cu 15cm cablu.

PRET: 21 RON



UTP101P-B1

Prindere rapida.
Rezistent la apa.

PRET: 24 RON



UTP104P

4 canale video.
Conector RJ45 sau suruburi.

PRET: 107 RON

2

Balun-uri pasive pentru un canal video, alimentare si date, folosite in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Functioneaza in combinatie cu balun-uri pasive (300m) dar si cu cele active.

Carcasa
Culoare
Protectie la supraincercare
ESD

ABS
Negru
2KV Per:IEC61000-4-5
Descarcare la contact: 6000V
Descarcare prin aer: 8000V
Per:IEC61000-4-2

Temperatura de functionare
Umiditate

-10-55°C
0-95% (fara condensare)

Atenuarea interferentelor

>60db

Semnal transmis
Distanța transmisie

1 canal video, alimentare CC/AC, date (PTZ)
Video: 100-300m color
Alimentare: 200m (12-40Vcc / 12-24Vca)
Date: 300m (RS485)

Alimentare
Conector video coaxial
Conector UTP
Formate compatibile
Latimea de banda

200m (12-40Vcc / 12-24Vca)
BNC-M
RJ45
PAL, NTSC, SECAM
0-6MHz



UTP101PV

Transmite semnal video si alimentare
100m color cu alimentare (12-40Vcc/12-24Vac)

PRET: 48 RON



UTP101PV-A2

Transmite semnal video si alimentare
300m color cu alimentare (12Vcc)

PRET: 56 RON



UTP101PVD

Transmite semnal video, alimentare si date (PTZ)
100m color cu alimentare (12-36Vcc/ca).

PRET: 52 RON

3

Balun video pasiv pentru un canal, cu dimensiuni reduse, folosit in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Functioneaza in combinatie cu balun-uri pasive (pana la 300m color) dar si cu cele active. In pereche cu UTP101AR, distanta de transmisie poate ajunge pana la 900m. Pasiv, nu necesita alimentare. Transmisie: PAL, NTSC, SECAM - in timp real, calitate excelenta. Distanta transmisie: 300m (color) sau pana la 900m in combinatie cu un receptor activ. Conectare cablu UTP cu suruburi. Protectie la interferente



UTP101P-D1MINI

Dimensiunile reduse permit utilizarea balunului direct in porturile DVR-ului.

PRET 14.8 RON
(PRET PE PERECHE)



UTP101P-D2MINI

Conectorul BNC este prevazut cu un cablu micro coaxial de 15cm pentru a facilita conectarea usoara la porturile DRV-urilor.

PRET 21.2 RON
(PRET PE PERECHE)



UTP101PA

Balun audio pasiv pentru un canal, folosit in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Terminale tip "push".

Pasiv, nu necesita alimentare
Distanta transmisie:
300m (1V); 1000m (6v)
Protectie la interferente (>60dB),
protectie la descarcari electrostatice
(2KV), tensiune de izolare 500V.

PRET 36 RON

Balun-uri active

1

Receptoare video active pentru unul sau patru canale, folosite in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Nivelul de amplificare se poate stabili cu ajutorul unor comutatoare tip "DIP switch" pe 4 biti.

Functioneaza in combinatie cu balun-uri pasive (600m) dar si cu cele active. In pereche cu UTP101AT, distanta de transmisie poate ajunge pana la 1200m. Dispun de iesiri video duale.

Distanta transmisie	0-600m(Cu balun pasiv) 0-1200m(cu balun activ)
Tensiune alimentare	12V-40Vcc sau 9V-24Vca
Consum	<1W / <5W
Port video coaxial	BNC-F
Port UTP	Port fix, 5 suruburi, RJ45
Sisteme compatibile	PAL, NTSC, SECAM
Latimea de banda	0~6MHz
Anti-interferenta	>75dB
Mod de ajustare	DIP 4 biti

Prot. la supratens. pe alimentare
Prot. la supratens. pe cablul coaxial
Prot. la supratens. pe cablul UTP

ESD

Temperatura de lucru
Umiditate
Carcasa
Culoare

2KV/1KA Per:IEC6 1000-4-5
2KV Per:IEC6 1000-4-5
2KV(diferential) 4KV(comun)
Per:IEC6 1000-4-5
1a nivel descarcare la contact 3
1b nivel descarcare prin aer 3
EC6 1000-4-2
0-55°
0-95% (fara condens)
Otel
Argintiu/Negru



UTP101AR

1 canal
Intrare UTP cu suruburi
2 iesiri video BNC

PRET: 77 RON



UTP104AR

4 canale
Intrare UTP RJ45 si suruburi
8 iesiri video BNC

PRET: 314 RON

2 UTP101AT este un transmitator video activ pentru un canal, folosit in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Nivelul de amplificare se poate stabili cu ajutorul unui comutator tip "DIP switch". In pereche cu UTP101AR, distanta de transmisie poate ajunge pana la 1200m.

Intrare video	1 Canal
Iesire Video	1 Canal
Distanta transmisie	0-1200m (cu balun activ)
Tensiune alimentare	12V-40Vcc sau 9V-24Vca
Consum	<1.5W
Port video coaxial	BNC-F
Port UTP	Port fix, 5 suruburi
Sisteme compatibile	PAL, NTSC, SECAM
Latimea de banda	0~6MHz
Anti-interferenta	>75dB
Mod de ajustare	DIP 4 biti

Prot. la supratens. pe alimentare	2KV/1KA Per:IEC6 1000-4-5
Prot. la supratens. pe cablul coaxial	2KV Per:IEC6 1000-4-5
Prot. la supratens. pe cablul UTP	2KV(diferential) 4KV(comun)
	Per:IEC6 1000-4-5
ESD	Descarcare la contact: 6000V
	Descarcare prin aer: 8000V
	Per: IEC6 1000-4-2
Temperatura de lucru	0-55°C
Umiditate	0-95% (fara condensare)
Marime	115mmx82mmx22mm
Carcasa	Otel
Culoare	Argintiu



UTP101AT

1 canal
Iesire UTP cu suruburi
Intrare video BNC

PRET: 77 RON

UTP1201XP este un izolator de bucla de masa folosit in retele CCTV cu transmisie prin cablu coaxial. Elimina eficient distorsiunile cauzate de diferenta de potential dintre camera si DVR cum ar fi: efectul de curgere, striatii transversale, modele reticulare si "fulgii de nea" (purici). Tensiunea de izolare ajunge pana la 800V.



UTP1201XP

Izolator bucla de masa
Elimina distorsiunile pe imagine cauzate de diferente de potential
Protejeaza sistemul CCTV de interferentele retelei electrice

PRET: 54 RON

Pierdere la contacte	0.5dB
Latimea de banda	5Hz - 10MHz
Impedanta de intrare	75Ω
Impedanta de iesire	75Ω
Tensiune de izolare	800V
Rezistenta de izolare	100MΩ
Sisteme compatibile	PAL, NTSC, SECAM
Protectie la supratensiune	4KV 10/700s, Per IEC6 1000-4-5
ESD	1a nivel descarcare la contact 3 1b nivel descarcare prin aer 3 Per: IEC6 1000-4-2
Temperatura de lucru	-20-50°C
Umiditate	0-95% (fara condensare)
Marime (carcasa)	55mmx30mmx55mm
Carcasa	ABS
Culoare	Negru



UTP1301XP

UTP1301XP este un izolator de bucla de masa combinat cu balun UTP folosit in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP

PRET: 65 RON

Distanta transmisie: 0-300m
Conector UTP: terminale push
Elimina distorsiunile pe imagine cauzate de diferente de potential
Elimina distorsiuni ca efectul de curgere, rostogolire, striatii
Protejeaza sistemul CCTV de interferentele retelei electrice
Compact, nu necesita alimentare

UTP101XP-B1

Echipament de eliminare a interferentelor, pentru cablu coaxial, ce foloseste tehnologie de schimbare a frecventei semnalului pentru a evita interferentele de joasa frecventa.

PRET: 372 RON

Distanta de transmisie: 0 - 600m
Frecventa: 30-40Mhz
Protectie la descarcari electrice: 2KV
Carcasa din metal. Alimentarea nu este inclusa
Pret pe pereche.



UTP601USB-M



UTP601UTP-M este un extender de port USB prin cablu UTP. Permite conectarea la distanta a perifericelor USB (mouse, tastatura, modem USB, memorii portabile, etc.) la computer sau DVR/NVR. Este compatibil cu USB 2.0 si 1.1, full speed si low speed. Pachetul include 2 adaptoare, unul pentru transmisie si unul pentru receptie. Se poate conecta intr-un HUB USB daca se doreste conectarea mai multor dispozitive USB la distanta. Are dimensiuni reduse, nu necesita software sau alimentare externa. Dispozitivul este protejat la descarcari electrice, electrostatice si interferente.

Caracteristici:

- Distanța de transmisie până la 300m (300m USB 1.1 Low Speed, 60m USB 2.0 Full Speed)
- Medii de transmisie: cablu UTP Cat5/5e/6
- Instalare simplă, nu necesită alimentare sau software
- ESD și protecție la interferențe

PRET: 121 RON

UTP8201AT



Transmitator video VGA și audio activ, pe cablu UTP. Poate transmite un semnal video VGA de rezoluție mare și unul audio de fidelitate mare prin cablu UTP pe o distanță de până la 300m (în funcție de receptor). În plus, oferă și o ieșire video și audio pentru utilizare locală.

Distanța de transmisie: 300m max.

Latime de banda: 350MHz

Rezoluție maximă: 1600x1200

Alimentare: de la port USB sau de la adaptorul inclus

Protecție la descărcări electrice: 1KV

Conectori: 2 x D-SUB, 2 x 3.5mm Jack, 1 x DC (12Vcc), 1 x USB (5Vcc)

PRET: 324 RON

UTP8201AR-150



Receptor activ pentru un semnal video VGA și unul audio. Se folosește în combinație cu UTP8210AT permițând recepționarea semnalului A/V la o distanță de 150m. Dispune de ieșiri video și audio duale. Luminozitatea și contrastul sunt ajustabile.

Distanța de recepție: 150m

Latime de banda: 350MHz

Rezoluție maximă: 1600x1200

Alimentare: de la port USB sau de la adaptorul inclus

Protecție la descărcări electrice: 1KV

Conectori: 2 x D-SUB, 2 x 3.5mm Jack, 1 x DC (12Vcc)

PRET: 352 RON

UTP7204E-POE/ UTP7208E-POE

UTP7204E-POE este un switch fara management cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi PoE 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de access (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de doua porturi separate pentru conectarea cu alte switch-uri: un port ethernet (10/100Mbps) sau (10/100/1000Mbps) si un port SPF (100Mbps), pentru FO (necesita adaptor). Datorita tehnologiei de transmisie avansate, acest switch permite conectarea uplink-ului ethernet pana la 150m si a dispozitivelor PoE la peste 100m.



- 4 porturi 10/100Mbps PoE+, IEEE802.3af/at, compatibile si cu dispozitive fara PoE
- Distanța de conectare mare, pana la 150m pentru uplink
- Buton de reset pentru fiecare port
- Carcasa de metal pentru disiparea caldurii, fara ventilator
- Instalare usoara pe sina DIN, pe perete sau pe masa
- Alimentare: adaptor extern
- Tensiune de alimentare: 100~240Vac
- Standard retea: IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
- Dimensiuni: 110mm×162mm×46mm

UTP7204E-POE

- Poate furniza pana la 30W pe port (cu adaptor de alimentare de 120W)
- Poate furniza pana la 30W pe port (cu adaptor de alimentare suplimentar de 120W)
- Porturi downlink: 4 × RJ45 cu POE+, 10/100Mbps
- Porturi uplink: 1 × RJ45 10/100Mbps, 1 × SPF 100Mbps (necesita adaptor)
- Cache pachete date: 512Kbps
- Greutate: 540g

PRET: 372 RON

UTP7208E-POE

- Poate furniza pana la 30W pe port (cu adaptor de alimentare suplimentar de 120W)
- Putere de iesire: 120W@48Vcc (15.4W/port PoE)
- Porturi downlink: 8 × RJ45 cu POE+, 10/100Mbps
- Porturi uplink: 1 × RJ45 10/100/1000Mbps, 1 × SPF 1000Mbps (necesita adaptor)
- Cache pachete date: 1024Kbps
- Greutate: 600g

PRET: 992 RON

UTP701E-PSE

Injector POE pentru alimentarea dispozitivelor POE folosind cablul de date. Suporta conexiuni de date de pana la 1Gbps si o putere maxima de iesire de 15.4W (conform standard IEEE802.3af - POE clasa 3).

- Alimentare incorporata, 100-240Vca, 50-60Hz
- Putere de iesire de pana la 15.4W
- Distanța de transmisie/alimentare: 100m (CAT5e/6)
- Standard IEEE802.3af (48Vcc, maxim 15.4W)
- Protectie la: variatii mari de tensiune de alimentare, ESD, interferente
- Montare pe perete sau pe masa, mai multe adaptoare pot fi unite

- Alimentare POE: retea conector C14;
- Tensiune de alimentare: 100~240Vac
- Putere de iesire: 15.4W@48Vcc
- Porturi comunicatie: 1× RJ45 IN/ 1 × RJ45 OUT
- Protectie la supratensiuni: 1 KV Per: IEC61000-4-5, ESD
- Dimensiuni: 120mm×62mm×39mm
- Greutate: 200g

PRET: 164 RON



USP201-PVD24

USP201-PVD24 este un dispozitiv de protectie la supratensiune a dispozitivelor video (camere, DVR, monitoare, etc.) conform cu standardul IEC61643-21:2000. Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute, latime de banda mare. Protejeaza la supratensiuni liniile de alimentare (12-24V), de date (RS485) si cele video. Pentru o buna functionare, impamantarea este obligatorie.



CARACTERISTICI

- Protectia semnalului CVBS (latime de banda peste 10Mhz), date (RS485), alimentare
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid
- Conector pentru conectare la impamantare
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu
- Instalare simpla, nu necesita ajustari, impamantarea este obligatorie

SPECIFICATII

- Tensiune nominala de lucru 5V; tensiune continua maxima 6V
- Impedanta 1M
- Protectie la supratensiune (10/700s) <20V
- Dimensiuni: 112x64x38mm
- Greutate: 178g

PRET: 156 RON

USP201-POE

USP201-POE este conceput conform standardului IEC61643-21:2000 si integreaza protectie atat pentru semnalele de retea cat si pentru alimentarea PoE. Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute. Este destinat in special camerelor de supraveghere IP, pe care le poate proteja impotriva defectarii in cazul descarcarilor electrice si electrostatice. De asemenea poate fi folosit in toate situatiile care necesita instalarea unei protectii pe cablul de retea.



CARACTERISTICI

- Standard: IEC61643-21:2000
- Asigura protectie pentru PoE si PoE+
- Alimentare prin PoE sau local cu adaptor
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid
- Conector pentru conectare la impamantare; impamantarea este obligatorie
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu

SPECIFICATII

- Tensiune nominala de lucru 5V; tensiune continua maxima 6V
- Impedanta 0.4M
- Curent 250mA
- Dimensiuni: 105x52x28mm
- Greutate: 175g

PRET: 136 RON



CARACTERISTICI

- Izolare excelenta a circuitelor ce confera o protectie crescuta la ESD si interferente
- Alimentare din injectoare PoE sau switch-uri PoE
- Standarde IEEE802.3af, IEEE802.3-10BASE, IEEE802.3u-100BASE
- Iesire alimentare 12V/1A, terminale cu suruburi
- Compact, usor de instalat, suport prindere perete inclus
- Plug and Play - nu necesita setari

UTP7101E-PD

UTP7101E-PD este un separator de retea si alimentare bazat pe standardul IEEE802.3af. Poate functiona in combinatie cu orice switch PoE sau injector PoE ce indeplineste cerintele stadardului IEEE802.3af. Se foloseste pentru alimentarea la distanta a dispozitivelor ce nu suporta alimentare PoE nativa cum ar fi camere IP, telefoane IP, routere, WiFi AP, etc. Transmisia alimentarii catre dispozitivul incompatibil cu standardul PoE se face prin firele de date, separatorul neavand nevoie de alimentare separata.

SPECIFICATII

- Alimentare POE: Injector, Switch PoE
- Tensiune de alimentare: PoE 36V-57V; tensiune de iesire: 12Vcc, 13W max.
- Porturi: 1xRJ45 - intrare / 1xRJ45 - iesire
- Dimensiuni: 82mmx61mmx25mm
- Greutate: 123g

PRET: 104 RON



CARACTERISTICI

- Dispune de trei porturi ethernet 10/100Mbps de mare distanta din care unul PoE
- Foloseste tehnologie avansata de transmisie, distanta maxima ajunge la 350m
- Alimentare prin PoE sau local cu adaptor
- Conform standardelor IEEE802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX
- Izolare excelenta a circuitelor ce confera o protectie crescuta la ESD si interferente
- Compact, usor de instalat pe birou sau perete (suport prindere perete inclus);

UTP7101-ER

UTP7101-ER este un repetor ethernet (extender de retea) pentru retele de cupru, ce foloseste o tehnologie avansata de comunicatie si este larg folosit in cadrul sistemelor de securitate. Acesta permite extinderea retelei de la 100m la 350m prin intermediul celor 2 porturi de extindere: unul permite conectarea dispozitivelor la o distanta de 200m iar celalalt la 150m. Alimentarea dispozitivului se poate face prin PoE sau cu alimentator local. Permite viteze de 10/100Mbps cu o intarziere de 20µs.

SPECIFICATII

- Alimentare: prin PoE sau adaptor local
- Tensiune: PoE 36V-57V, 12/14V cc/ca; consum: <5W
- Porturi retea: Port PoE in, 10/100Mbps, 150m; Port local, 10/100Mbps, 150m; Port distanta, 10/100Mbps, 200m
- Standard retea: IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
- Dimensiuni: 82mmx100mmx25mm
- Greutate: 174g

PRET: 195 RON



CARACTERISTICI

- Protectia semnalului CVBS (latime de banda peste 10Mhz)
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid
- Conector pentru conectare la impamantare
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu
- Instalare simpla, nu necesita ajustari, impamantarea este obligatorie

USP201V

USP201V este un dispozitiv de protectie la supratensiune a dispozitivelor video (camere, DVR, monitoare, etc.) conform cu standardul IEC61643-21:2000. Lucreaza cu o tensiune nominala de 5V si accepta o tensiune continua maxima de 6V. Tensiunea de protectie este sub 36V. Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute, latime de banda mare.

SPECIFICATII

- Tensiune nominala de lucru 5V; tensiune continua maxima 6V
- Protectie la supratensiune (10/700s) <36V
- Dimensiuni: 65x25x25mm
- Greutate: 68g

PRET: 56 RON



USP201-RS485

USP201-RS485 este un dispozitiv de protectie comunicatie RS422/485 conceput conform standardului IEC61643-21:2000. Lucreaza cu o tensiune nominala de 5V si accepta o tensiune continua maxima de 6V. Tensiunea de protectie este sub 20V. Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute, rata de transmisie mare. Este destinat protectiei dispozitivelor controlate prin interferete de comunicatie RS422/485, a liniilor de date, a instrumentelor speciale, etc. Poate fi folosit si la protectia dispozitivelor ce comunica cu senzori electrici externi (sisteme de control acces echipate cu senzori de detectie, etc.)

CARACTERISTICI

- Protectia semnalului RS422/485 (pana la 2Mbps) si semnalele senzorilor electrici
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid
- Conector pentru conectare la impamantare
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu
- Instalare simpla, nu necesita ajustari, impamantarea este obligatorie

SPECIFICATII

- Tensiune nominala de lucru 5V; tensiune continua maxima 6V
- Protectie la supratensiune (10/700s) <20V
- Dimensiuni: 65x25x25mm
- Greutate: 49g

PRET: 72 RON



USP201-PW24

USP201-PW24 este un dispozitiv de protectie la supratensiuni a dispozitivelor video (camere, DVR, monitoare, etc.) conform cu standardul IEC61643-21:2000. Tensiunea nominala de functionare este de 24V, tensiunea continua maxima acceptata este 36V, iar tensiunea de protectie este sub 200V. Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute, latime de banda mare. Protejeaza la supratensiuni liniile de alimentare(12-24V). Pentru o buna functionare, impamantarea este obligatorie.

CARACTERISTICI

- Protectia liniilor de alimentare: 10-24V cc/ca
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid
- Conector pentru conectare la impamantare
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu
- Instalare simpla, nu necesita ajustari, impamantarea este obligatorie

SPECIFICATII

- Tensiune nominala de lucru 24V; tensiune continua maxima 36V
- Protectie la supratensiune (8/20s) <200V
- Dimensiuni: 78x25x25mm
- Greutate: 48g

PRET: 75 RON



USP201E

USP201E este un dispozitiv de protectie ethernet conceput conform standardului GB/T18802.21-2004/IEC61643-21:2000. Lucreaza cu o tensiune nominala de 5V, accepta o tensiune continua maxima de 6V, iar tensiunea de limitare este sub 20V. Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute. Este destinat protectiei dispozitivelor IP impotriva tensiunilor induse pe cablu de date de catre descarcarile electrice si electrostatice sau de aparitia unor tensiuni mai mari decat cele acceptate.

CARACTERISTICI

- Protectia semnalului ethernet (latime de banda: >100Mbps)
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid
- Conector pentru conectare la impamantare
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu
- Instalare simpla, nu necesita ajustari, impamantarea este obligatorie

SPECIFICATII

- Tensiune nominala de lucru 5V; tensiune continua maxima 6V
- Impedanta 0.4M
- Viteza transmisie 100Mbps
- Dimensiuni: 82x25x25mm
- Greutate: 77g

PRET: 72 RON

Suporturi pentru camere



SC-07A/B

Suporturi camere CCTV, cu prindere pe perete.
Culoare: argintiu, negru
Prindere: perete
Mobilitate: 2 axe (190° H / 90° V)

PRET: 10 RON



SC-06B

Suport camere CCTV, cu prindere pe tavan si perete.
Culoare: negru
Prindere: tavan, perete
Mobilitate: 2 axe (360° H, 0-90° V)

PRET: 14 RON



2003A/I

Suport camere CCTV, cu prindere pe tavan si perete.
Culoare: argintiu, crem (ivory)
Prindere: tavan, perete
Mobilitate: 3 axe

PRET: 8 RON



CBK-918

Suport camere CCTV, cu prindere pe perete pentru camera dome.
Culoare: alb
Prindere: perete (pentru DM-918NX)
Mobilitate: suport camera tip dome, fix

PRET: 69 RON



SN-CBK623

Suport de tavan pentru camere IP dome, antivandal (SN-IPV54/12UDR). Se poate fixa pe cutia de jonctiune SN-CBK628.
Culoare: alb
Mobilitate: suport camera tip dome, fix
Dimensiuni: Ø130mm x (L)326.9mm Brat: (L)230mm

PRET: 132 RON



SN-CBK624

Suport camere IP dome antivandal, cu prindere pe perete (pentru SN-IPV54/12UDR).
Culoare: alb
Mobilitate: suport camera tip dome, fix
Dimensiuni: Ø130mm x 157mm(H) x 215mm(W)

PRET: 216 RON



SN-CBK629

Cutie de jonctiune profesionala universala, protejata la apa, antivandal (IK10). Potrivita pentru toate camerele dome (in afara de mini-dome) si bullet.
Culoare: alb
Dimensiuni: 137mm(L)x137mm(W) x50.5mm(H)

PRET: 144 RON



SN-CBK628

Cutie jonctiune cabluri pentru SN-CBK623 si SN-CBK624, rezistenta la apa.
Culoare: gri
Dimensiuni: 82mm(L) x 76mm(W) x 40mm(H)

PRET: 64 RON

Adaptoare



BNCF-F

Adaptor BNC M la BNC F (90°).

PRET: 3.9 RON



BNCF-RCAM

Adaptor BNC F la RCA M.

PRET: 1.28 RON



BNCF-RCAM

Adaptor BNC M la RCA M.

PRET: 2.4 RON



BNCF-M

Adaptor BNC M la BNC M.

PRET: 2.1 RON



BNCF-F

Adaptor BNC F la BNC F.

PRET: 1.2 RON



BNCF-M

Adaptor BNC M la RCA F.

PRET: 1.52 RON



BNCF-3P

coaxial, sertizabil, RG59

PRET: 1.24 RON



BNCF-F-180

Adaptor BNC M-F (180°)

PRET: 3.9 RON

Conectori semnal video



BNCF-T

Conector BNC M - coaxial.

PRET: 1.6 RON



BNCF-M

Conector BNC M - coaxial.

PRET: 1.6 RON



BNCF-D

Conector BNC M - UTP.

PRET: 2.4 RON

Conectori alimentare



DCF

Conector alimentare F.

PRET: 1.8 RON



DCM

Conector alimentare M.

PRET: 1.6 RON

ALTELE



ALTELE

Surse de alimentare



Sursa de alimentare cu carcasa metalica, temporizare 0-30 sec, led de stare, buton pornire/oprire. Protectie impotriva scurt-circuitului.

Tensiune de intrare 200-240Vca, 50Hz
Temp. de functionare 0-55°C
Umiditate 0-95%
Dimensiuni 180x79x63 mm

ABK-901-12-3



Tensiune de iesire 12Vcc, 3A

PRET: 88 RON

ABK-901-24-3



Tensiune de iesire 24Vcc, 3A

PRET: 96 RON



Sursa de alimentare neinteruptibila cu cutie de metal, temporizare 0-30 sec, incarcator si loc pentru acumulator in cutie.

Tensiune de intrare 200-240Vca, 50Hz
Temp. de functionare 0-55 °C
Umiditate 0-95%
Dimensiuni 223x212x80 mm

ABK-902-12-3



Tensiune de iesire 12Vcc, 3A

PRET: 140 RON

ABK-902-24-3



Tensiune de iesire 24Vcc, 3A

PRET: 156 RON

ABK-902-12-5



Tensiune de iesire 12Vcc, 5A

PRET: 180 RON



YGY-12-15

Sursa de alimentare cu carcasa de metal, cu iesire pe 12 canale.

Tensiuni de intrare 100-240Vca, 50/60Hz
Tensiuni de iesire 4x12-14Vcc/1.25A,
8x13.5-16.5Vcc/1A, ajustabile
Temp. de functionare 0-55°C
Umiditate 0-95%
Dimensiuni 240x190x60

PRET: 240 RON



Sursa de alimentare cu carcasa de metal.

Tensiune de intrare 100-240Vca, 50/60Hz
Temp. de functionare 0-40°C
Umiditate 20-90%

YGY-12-10

Tensiune de iesire 12Vcc, 10A
Dimensiuni 200x100x40 mm

PRET: 80 RON

YGY-12-5

Tensiune de iesire 12Vcc, 5A
Dimensiuni 160x100x40 mm

PRET: 60 RON



Sursa de alimentare in comutatie cu carcasa de metal.

Tensiune de intrare 200-240Vca, 50/60Hz
Tensiune de iesire 24Vcc, 3A
Dimensiuni L197mm x W97mm xH42mm
Alte caracteristici potrivita pentru control acces si interfonie; protectie la scurtcircuit

YGY-24-3

24Vcc/ 3A

PRET: 68 RON

YGY-24-5

24Vcc/ 5A

PRET: 88 RON



Sursa de alimentare tip stecher, cu protectie impotriva scurtcircuitului si conector de iesire DC-M.

Tensiune de intrare	200-240Vca, 50Hz
Temp. de functionare	0-40°C
Umiditate	20-90%
Dimensiuni	80x40x30mm

YG-12-2

Tensiune de iesire 12Vcc, 2A

PRET: 24 RON

YG-12-1

Tensiune de iesire 12Vcc, 1A

PRET: 20 RON



Sursa de alimentare cu LED de stare, carcasa de plastic montabil pe perete. Cu mufa de conector si protectie impotriva scurtcircuitului.

Tensiune de intrare	200-240Vca, 50Hz
Temp. de functionare	0-40°C
Umiditate	20-90%
Dimensiuni	100x50x40mm
Lungime cablu	50+80 cm

YG-12-2W

Tensiune de iesire 12Vcc, 2A

PRET: 28 RON

YG-24-1W

Tensiune de iesire 24Vcc, 1A

PRET: 32 RON



CP12-7.2

Acumulator Pb-Acid, fara intretinere.

Tensiune	12Vcc
Sarcina	7.2Ah
Dimensiuni	151X65X94 mm
Greutate	2.25 Kg

PRET: 48 RON



ABK-906-12-3

Sursa de alimentare cu temporizare 1-5 sec, carcasa de plastic.

Tensiune de intrare	200-240Vca, 50Hz
Tensiune de iesire	12Vcc, 3A
Dimensiuni	176X53X37 mm

PRET: 80 RON



YG-12-1.5

Sursa de alimentare de 12Vcc/1.5A destinata unei singure camere video de supraveghere.

Tensiune de intrare	100-240Vca, 50-60Hz, 0.5A
Tensiune de iesire	12Vcc, 1.5A
Dimensiuni	135x78x38mm
Caracteristici	Carcasa cu montare aplicata Protectie la intemperii Conector DCM pentru tensiunea de iesire

PRET: 22 RON



XED-1200C

XED-1200C este un modul ce permite conectarea unui acumulator Pb-Acid pentru backup la sursele de alimentare ce nu au prevazuta aceasta functie. Curentul de incarcare este de 1A ceea ce il face potrivit pentru acumulatori de pana la 10Ah. Deoarece accepta un interval mare de tensiuni de intrare, acest modul este potrivit atat pentru acumulatori de 12V cat si pentru cei de 24V

SPECIFICATII

Tensiune de intrare:	0-30Vcc
Tensiune de iesire:	Vin-1V
Curent de incarcare:	1A
Curent intrare:	max. 8A
Tensiune protectie:	10.5V

CARACTERISTICI

Funcie de backup pentru sursele de alimentare fara aceasta functie
Incarcare automata
Protectie la descarcare profunda
Timp de comutare scurt
Curent de incarcare limitat

PRET: 60 RON



Amortizoare



Seria SA-5012AW

Amortizor hidraulic cu brat
 Pentru: usi cu greutatea de 25-45 kg; latime usa \leq 900mm
 Ulei hidraulic termostabil
 Viteza de inchidere reglabila
 Montare universala: stanga sau dreapta
 Deschidere usa la 135°

SA-5012AWb

Culoare: maro

PRET: 52 RON

SA-5012AWs

Culoare: argintiu

PRET: 48 RON

SA-5012AWw

Culoare: alb

PRET: 52 RON

SA-5012ADs

Culoare: argintiu
 Cu blocare

PRET: 52 RON

Seria SA-6033AW

Amortizor hidraulic cu brat
 Pentru: usi cu greutatea de 40-65 kg; latime usa \leq 950mm
 Ulei hidraulic termostabil
 Viteza de inchidere reglabila
 Montare universala: stanga sau dreapta
 Deschidere usa la 180°



SA-6033AWb

Culoare: maro

PRET: 72 RON

SA-6033AWs

Culoare: argintiu

PRET: 68 RON

SA-6033AWw

Culoare: alb

PRET: 72 RON

SA-6033ADs

Culoare: argintiu
 Cu blocare

PRET: 72 RON



Seria SA-5044AW

Amortizor hidraulic cu brat
Pentru: usi cu greutatea de 60-85 kg; latime usa ≤ 1050 mm
Ulei hidraulic termostabil
Viteza de inchidere reglabila
Montare universala: stanga sau dreapta
Deschidere usa la 180°

SA-5044AWb

Culoare: maro

PRET: 92 RON

SA-5044AWs

Culoare: argintiu

PRET: 88 RON

SA-5044AWw

Culoare: alb

PRET: 92 RON



SA-903-6CW-s

Amortizor hidraulic cu brat
Pentru: usi cu greutatea de 60-150 kg; latime usa ≤ 1500 mm
Ulei hidraulic termostabil
Viteza de inchidere reglabila
Montare universala: stanga sau dreapta
Culoare: argintiu
Deschidere usa la 120° sau la 180°

PRET: 188 RON



Seria SA-8023

Amortizor hidraulic cu sina
Pentru: usi cu greutatea de 40-65 kg; latime usa ≤ 950 mm
Ulei hidraulic termostabil
Viteza de inchidere reglabila
Montare universala: stanga sau dreapta
Deschidere usa la 155°

SA-8023s

Culoare: argintiu

PRET: 120 RON

SA-8023w

Culoare: alb

PRET: 124 RON



Seria SA-8033

Amortizor hidraulic cu brat, argintiu
Pentru: usi cu greutatea de pana la 85kg
Latime usa: pana la 1050mm
Viteza de inchidere reglabila
Montare universala: stanga sau dreapta
Ulei hidraulic termostabil

SA-8033s

Culoare: argintiu

PRET: 160 RON

SA-8033w

Culoare: alb

PRET: 164 RON



PB-02

Suport pentru modelele de amortizoare SA-5012, SA-5044, SA-6033, SA-8023 si SA-903-6.
Prindere: pe tocul usii
Diametru gaura: $\varnothing 7\text{mm}$

PRET: 8 RON



PB-03

Suport pentru modelele de amortizoare SA-5012, SA-5044, SA-6033, SA-8023 si SA-903-6.
Prindere: pe tocul usii
Diametru gaura A: $\varnothing 7\text{mm}$; gaura B: $\varnothing 5\text{mm}$

PRET: 8 RON

Accesorii



SDM-30

Protectie cablu, din inox, incastrabila
Diametru interior: $\varnothing 8.4\text{mm}$
Diametru exterior: $\varnothing 11.6\text{mm}$
Lungime arc: 185mm
Lungime totala: 320mm

PRET: 48 RON



ABK-402L

Protectie cablu, din inox, incastrabila
Dimensiuni: $\varnothing 17 \times 543 \times 24\text{ mm}$

PRET: 80 RON



ABK-403A

Protectie cablu, din inox, aplicabila
Dimensiuni: $\varnothing 8 \times 450\text{ mm}$

PRET: 20 RON



ABK-403B

Protectie cablu, din inox, aplicabila
Dimensiuni: $\varnothing 12,7 \times 450\text{ mm}$

PRET: 20 RON



ABK-403C

Protectie cablu, din inox acoperit cu plastic rezistent la UV (alb sau maro)
Dimensiuni: $\varnothing 7 \times 380\text{ mm}$, aplicabila.

PRET: 20 RON



ABK-401S

Protectie cablu, aplicabila
Dimensiuni: $\varnothing 12,7 \times 450\text{ mm}$

PRET: 48 RON



YF-19

Intrerupator incastrabil, cu senzor de miscare.
Tensiune: 180-250Vca
Dimensiuni: 86x86x32 mm
Distanța de inductie: 8m la 110°
Alte caracteristici: functioneaza doar cu becuri cu incandescenta

PRET: 24 RON



ABK-501

Modul electronic de interconditionare pentru doua usi cu incuieri tip fail-safe cu monitorizare.

PRET: 44 RON



ABK-504

Convertor de tensiune
Intrare: 12-28Vcc/ca
Iesire: 12Vcc

PRET: 28 RON



ABK-506A

Placuta cu releu, led, conector NO, NC, COM
Comanda: 12Vcc
Tensiune maxima: 250Vca/10A

PRET: 16 RON

YA-001

Convertor RS232-RS485



PRET: 52 RON

YA-002

Convertor USB2.0-RS485



PRET: 120 RON

YA-005

Convertor RS232-RS485/RS422



PRET: 200 RON



ABK-404B

Contacte mecanice negre
Pentru: alimentarea incuitorilor electrice montat pe foaia de usa.



PRET: 12 RON

ABK-404W

Contacte mecanice pentru alimentarea incuitorilor electrice montate pe foaia de usa.



PRET: 12 RON

Timere versatil, ce poate fi folosit la diverse sarcini cu durata temporizata sau intarziata fata de momentul actionarii. Declansarea se poate obtine prin aplicarea unei tensiuni continue pe bornele IN+/IN- sau prin conectarea celor doua borne impreuna. Modulul dispune si de o functie de reset pentru aducerea la parametrii initiali a starii (RES se conecteaza la GND).

T-100

lesirea se face prin intermediul unui tranzistor (Colector DESCHIS). Modulul permite temporizarea duratei de actionare pana la 5 minute (doua setari: 0-100sec, 0-300sec). Permite mod de functionare NC si NO, selectabil cu ajutorul unui jumper.



Alimentare: 12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ): 6-12mA/60mA
Curent maxim: 0.8A
Tip contact: Colector deschis (pol negativ)
Temporizare: 0-100 secunde / 0-5 minute
Dimensiuni: 42x38x18mm

PRET: 35 RON

T-100R2

Dispozitivul comandat se poate conecta la acest modul prin intermediul releului NO-NC. Modulul permite intarzierea actiunii cu pana la 50 de secunde si temporizarea duratei de actionare pana la 5 minute (doua setari: 0-100sec, 0-300sec).



Alimentare: 12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ): 6-12mA / 60mA
Curent maxim(releu): 4A
Tip contact: Releu (COM-NO-NC)
Temporizare: 0-100 secunde / 0-5 minute
Intarziere: 0-50 secunde
Dimensiuni: 42x38x18mm

PRET: 44 RON

T-100-2

Modul de intarziere si temporizare comanda.



Alimentare: 12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ): 6-12mA / 60mA
Curent maxim: 0.8A
Temporizare: 0-100 secunde / 0-5 minute
Intarziere: 0-50 secunde
Temperatura de operare: -20°C - +60°C
Dimensiuni: 42 x 38 x 18mm

PRET: 36 RON


T-100R

lesirea se face prin intermediul unui releu (NO-NC). Modulul permite temporizarea duratei de actionare pana la 5 minute (doua setari: 0-100sec, 0-300sec).



Alimentare: 12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ): 6-12mA / 60mA
Curent maxim(releu): 4A
Tip contact: Releu (COM-NO-NC)
Temporizare: 0-100 secunde / 0-5 minute
Dimensiuni: 42x38x18mm

PRET: 36 RON

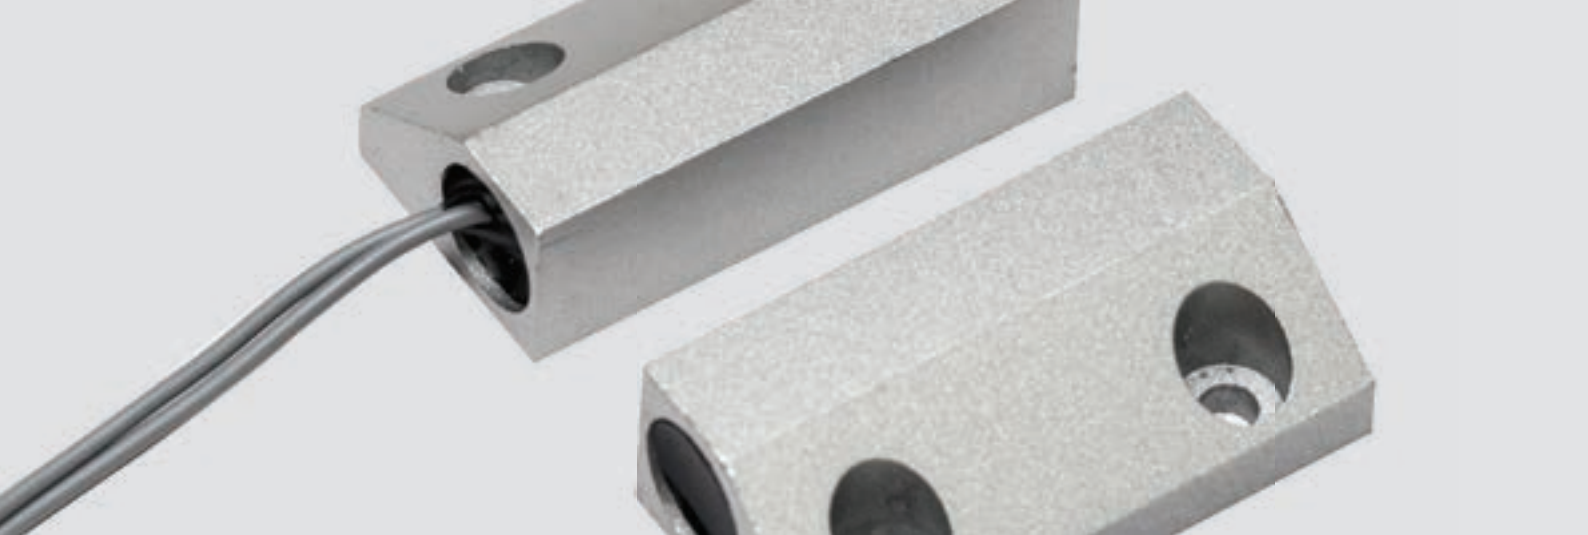

Contacte magnetice



YB-31NC

Contact magnetic aplicabil (NC) cu carcasa din plastic alb sau maro.

Dimensiuni 64x19x13mm
Interspatiu 20±5 mm
Functionare 2 fire, normal inchis

PRET: 2.8 RON



YB-31NO/NC

Contact magnetic aplicabil (NO/NC), cu carcasa din plastic alb sau maro.

Dimensiuni 64x19x13mm
Interspatiu 20±5 mm
Functionare 3 fire, normal inchis/
normal deschis

PRET: 12 RON



YB-32

Contact magnetic aplicabil (NC), autoadeziv cu carcasa din plastic alb sau maro.

Dimensiuni 34x14x6.5 mm
Interspatiu 20±5 mm
Functionare 2 fire, normal inchis

PRET: 4.8 RON



YB-34

Contact magnetic aplicabil (NC), autoadeziv cu carcasa din plastic alb sau maro.

Dimensiuni 23x14x6 mm
Interspatiu 20±5 mm
Functionare 2 fire, normal inchis

PRET: 4.4 RON



5C-33NO

Contact magnetic incastrabil, de mica putere, NO

Dimensiuni Ø12 x 25 mm
Interspatiu 20±5mm
Functionare NO, contactul este deschis in prezenta magnetului

Material ABS alb sau maro

PRET: 13.2 RON



5C-36NO

Contact magnetic incastrabil, de mica putere, NO

Dimensiuni Ø23 x 25 mm
Interspatiu 20±5mm
Functionare: NO, contactul este deschis in prezenta magnetului

Material ABS alb sau maro

PRET: 14 RON



YB-35A

Contact magnetic incastrabil (NC) cu carcasa din plastic alb sau maro.

Dimensiuni Ø10x18,5 mm
Interspatiu 20±5 mm
Functionare 2 fire, normal inchis

PRET: 3.2 RON



YB-36

Contact magnetic incastrabil (NC) cu carcasa din plastic alb sau maro.

Dimensiuni Ø18x25 mm
Interspatiu 35±5 mm
Functionare 2 fire, normal inchis

PRET: 5.2 RON



YB-39B

Din plastic ABS.



Contact magnetic aplicabil (NC),
pentru usi din metal.
Dimensiuni 106x16x16mm
Interspatiu 50±10 mm
Functionare 2 fire, normal inchis

PRET: 16 RON

5C-43

Contact magnetic de mica putere
destinat semnalizarii starii unei usi de
lemn. Contactul este inchis in prezenta
magnetului (NC). Punct de conectare
fire protejat



Tensiune 100Vcc/0.5A
Interspatiu 3-4mm
Material ABS alb

PRET: 4.8 RON

5C-43B

Contact magnetic de mica putere desti-
nat semnalizarii starii unui lift. Contactul
este inchis in prezenta magnetului (NC).
Punct de conectare fire protejat



Tensiune 100Vcc/0.5A
Interspatiu 3-55mm
Material ABS alb

PRET: 5.2 RON

5C-48F

Contact magnetic de mare putere desti-
nat dulapurilor cu iluminare la deschi-
dere. Contactul este inchis in prezenta
magnetului (NC). Punct de conectare
fire protejat. Potrivit pentru: becuri in-
candescente, economice, fluorescente.



Tensiune 600Vac/4A
Interspatiu 10-20mm
Material ABS ignifug

PRET: 28 RON

5C-53D

Contact magnetic de mica putere cu
LED destinat semnalizarii unei usi de
metal. Contactul este inchis in prezenta
magnetului (NC). Punct de conectare
fire protejat.



Dimensiuni 88x18x16mm
Tensiune 12V/0.2A
Interspatiu 40-60mm
Material ABS alb
Conexiune Rosu&Negru ->
"GND", Gro -> "+"

PRET: 28 RON

5C-56

Contact magnetic aplicabil de mica
putere destinat semnalizarii starii unei
usi de metal. Contactul este inchis in
prezenta magnetului (NC).



Tensiune 100Vcc/0.5A
Interspatiu 40-50mm
Material aliaj de zinc aluminiu

PRET: 24 RON

5C-51

Contact magnetic de mica putere des-
tinat semnalizarii unei usi de lemn. Con-
tactul este inchis in prezenta magnetului
(NC). Punct de conectare fire protejat.



Tensiune 100Vcc/0.5A
Interspatiu 20-25mm
Material aliaj de zinc gri

PRET: 16 RON

5C-59D

Contact magnetic cu LED aplicabil de mica putere destinat semnalizarii starii unei usi. Contactul este inchis in prezenta magnetului (NC).



Tensiune	15Vcc/0.2A
Interspatiu	50±10mm
Material	ABS gri
Conexiune	Rosu&Negru -> "GND", Gri -> "+"

PRET: 28 RON

5C-58

Contact magnetic aplicabil de mica putere destinat semnalizarii starii unei usi de metal. Contactul este inchis in prezenta magnetului (NC).



Tensiune	100Vcc/0.5A
Interspatiu	50±10mm
Material	aliaj de zinc

PRET: 24 RON

5C-55AL

Contact magnetic aplicabil de mica putere destinat semnalizarii starii unei usi. Contactul este inchis in prezenta magnetului (NC).



Tensiune	100Vcc/0.5A
Interspatiu	60±10mm
Material	aliaj de zinc aluminiu

PRET: 32 RON

5C-36F

Contact magnetic de mare putere destinat dulapurilor cu iluminare la deschidere. Contactul este deschis in prezenta magnetului (NO).

Punct de conectare fire protejat. Potrivit pentru: becuri incandescente, economice, fluorescente



Dimensiuni	Ø23 x 25 mm
Interspatiu	10-20mm
Tensiune	600Vac/4A/50W
Material	ABS ignifug

PRET: 24 RON

Vizor electronic



DV-04CH/W

Vizor digital cu ecran color LCD si buton de sonerie

Senzor: 0,3 Mpx

Buton sonerie

Alimentare: 2 baterii AAA (rezista la peste 2000 de activari)

Dimensiuni interior: 135x84x26mm

Dimensiuni exterior: 60x60x15mm

Grosime de usi compatibile: 35-165mm

Diametru gaura vizor: 17mm

Alte caracteristici: salvarea imaginilor pe Micro SD, sleep mode dupa 10 secunde, culori: sampanie(CH) si alb (W)

PRET: 288 RON



Manere si clante



YH-17I

Set de manere din inox fixe,
cu bila
Diametru: $\varnothing 18$
Finisaj: satin

PRET: 107 RON



YH-16I

Set de clante din inox tubular
cu maner fix in exterior pentru
yale electromagnetice incastrate
in toc.
Diametru: $\varnothing 18$
Finisaj: satin

PRET: 80 RON



YH-15O

Set de clante din inox tubular.
Diametru: $\varnothing 18$
Finisaj: satin

PRET: 67 RON



YH-15I

Set de clante din inox tubular.
Diametru: $\varnothing 18$
Finisaj: satin

PRET: 67 RON



YH-18I

Set de bochete din inox pentru
manerele YH-15I, YH-16I si YH-17I
Finisaj: satin

PRET: 16 RON



YH-18O

Set de bochete din inox pentru
manerul YH-15O
Finisaj: satin

PRET: 16 RON



YH-350D

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 350 mm
Finisaj: satin

PRET: 133 RON



YH-300C

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 300 mm
Finisaj: satin

PRET: 133 RON



YH-500H/25

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 25$
Distanța dintre gauri: 300 mm
Finisaj: satin

PRET: 120 RON



YH-1000H/25

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 25$
Distanța dintre gauri: 800 mm
Finisaj: satin

PRET: 200 RON



YH-300H/32

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 200 mm
Finisaj: satin

PRET: 80 RON



YH-300P

Maner din inox pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 200 mm
Finisaj: satin

PRET: 53 RON



YH-500V-32

Maner tragator de inox cu un brat inclinat la 30°
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 300 mm; diametru suruburi prindere: 8mm
Finisaj: satin

PRET: 120 RON



YH-500H/32

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 300 mm
Finisaj: satin

PRET: 133 RON



YH-1000H/32

Maner din inox tubular pentru usa.
Lungime totala suport maner: 300mm
Distanța dintre gauri: 150mm
Finisaj: satin

PRET: 213 RON



YH-1200H/32

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 25$
Distanța dintre gauri: 1000 mm
Finisaj: satin

PRET: 267 RON



YH-1800H/32

Maner din inox tubular pentru usa.
Diametru exterior: $\varnothing 32$
Distanța dintre gauri: 1600 mm
Finisaj: satin

PRET: 400 RON

SISTEM DE APEL WIRELESS

YLI
CONTROL ACCES

SISTEM DE APEL WIRELESS



Receptoare



Y-99P

Receptor fix cu indicare luminoasă și sonoră. Are o capacitate de 99 stații de apelare și o coadă de așteptare de 10 apeluri.

Alimentare	12Vcc
Consum	<20mA
Frecvența de funcționare	433MHz
Dimensiuni	248x163x23mm

PRET: 550 RON



Y-310B

Receptor fix cu indicare luminoasă și sonoră. Are o capacitate de 999 stații de apelare și o coadă de așteptare de 10 apeluri.

Alimentare	12Vcc
Consum	1.5Ah
Frecvența de funcționare	433MHz
Dimensiuni	438x158x40mm



PRET: 1055 RON



Y-900

Receptor fix cu indicare luminoasă și sonoră. Are o capacitate de 400 stații de apelare și o coadă de așteptare de 10 apeluri. Poate funcționa și ca sistem de afișare comandat dintr-un soft specializat precum și ca sistem de raportare a activității (număr apeluri, durată, etc).

Alimentare	12Vcc
Consum	1.5Ah
Frecvența de funcționare	433MHz
Dimensiuni	535x158x40mm



PRET: 1925 RON



Y-650

Receptorul mobil sub formă de ceas purtat de chelner, informează sonor și luminos despre apelurile primite. Are o coadă de așteptare de 10 mesaje, arată ora, numărul mesei și tipul apelului primit (cerere serviciu, nota de plată, anulare cerere).

Capacitate	100 de stații de apel (cu 1 sau 3 butoane)
Alimentare	acumulator 3.6Vcc
Consum	<10mA
Frecvența de funcționare	433MHz
Dimensiuni	65x44x19mm

PRET: 550 RON



Y-660

Receptorul mobil sub formă de ceas purtat de chelner, informează sonor și luminos despre apelurile primite. Are o coadă de așteptare de 10 mesaje, arată ora, numărul mesei și tipul apelului primit (cerere serviciu, nota de plată, anulare cerere). Rezistent la apă.

Capacitate	200 de stații de apel (cu 1 sau 3 butoane) și poate înregistra ultimele 10 apeluri
Alimentare:	3,7V (Baterie Li-ion)
Consum:	<15mA
Frecvența de funcționare	433.92MHz
Dimensiuni	54x45x15mm

PRET: 550 RON

Statii de apel wireless



Y-A1

Statie de apelare cu un buton (rosu pentru cerere serviciu, albastru pentru anulare cerere).

Culori	alb/rosu sau alb/albastru
Putere emisie	20mW
Alimentare	12Vcc (1 baterie tip 23AR)
Optional	suport plexiglas Y-70, Y-80

PRET: 75 RON



Y-A3

Statie de apelare cu 3 butoane (cerere serviciu, nota de plata, anulare cerere).

Culori	gri/verde, alb/verde, gri/portocaliu, alb/portocaliu, gri/rosu, alb/rosu, argintiu/rosu
Putere emisie	20mW
Alimentare	12Vcc (1 baterie tip 23AR)
Optional	suport plexiglas Y-70, Y-80

PRET: 77 RON



Y-SC

Statie de apelare cu fir (pentru cerere) si buton (pentru anulare cerere). Destinat in principal pentru semnalizarea urgentelor in bai la hoteluri.

Putere emisie	20mW
Alimentare	12Vcc (1 baterie tip 23AR)

PRET: 77 RON



Y-Q4

Amplificator de semnal pentru statiile de apel. In camp deschis, raza de acoperire este de pana la 2000 m.

Alimentare	12Vcc
Consum	150mA
Frecventa de functionare	433Mhz+-75Khz
Putere emisie	30mW
Dimensiuni	220x135x48mm

PRET: 330 RON



Y-70

Suport de plastic pentru statiile de apelare.

Pret: 17 RON



Y-80

Suport de plexiglas pentru statiile de apelare.

Pret: 99 RON



PICTOGRAME

Control acces si pontaj



Cititor de amprenta



Acces cu cartela



Recunoastere faciala



Programare cu telecomanda



Butoane/Cod

Incuietori electromagnetice



Putere de retinere



Aplicabil sau Incastrabil



Temporizare



Led de stare

Turnicheti si bariere



Brat pliabil



Acces cu telecomanda

Butoane



Brat pliabil



Acces cu telecomanda



Senzor infrarosu

Video interfoane



Compatibil cu CCTV



Ecran touch



Captura imagine automata



Sistem pe 2 sau 4 fire



Ecran TFT



Funcie de control acces



Funcie de rama foto



Conectare cu telefon



Comunicare intre interfoane



Modul afisare CCTV



Convertor IP



Comanda lumini

Acces hotelier



Acces cu cartela



Cititor de amprenta



Acces cu telecomanda

Supraveghere video




Balans alb automat



Compensare lumina




Captura imagine automata

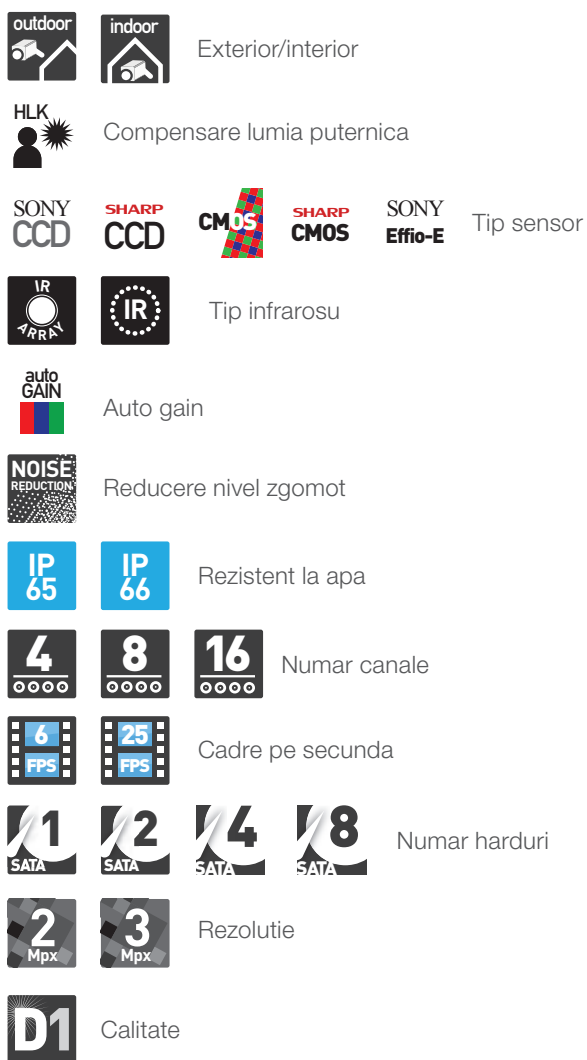

Altele



Sistem de apel



DESPRE YLI

YLI este o companie romaneasca cu sedii in Cluj si Budapesta, importator si distribuitor de sisteme si subansamble pentru control acces si securitate. YLI a luat fiinta in 2006 la Cluj cu intentia de a acoperi o nisa pe piata sistemelor de control acces, si anume aceea a magnetilor de forta pe care i-am importat inca de la inceput, devenind distribuitori unici ai brandului YLI pentru Romania si Ungaria. Pornind de la premiza satisfacerii unei cereri de nisa pentru electromagnetii de forta, si pe baza cererilor primite de la clienti, YLI si-a marit constant gama de produse, adaugand la gama initiala: modele noi de electromagneti de forta, bolturi electrice, cititoare si controlere de acces RFID, surse de alimentare, butoane si contacte magnetice, yale electromagnetice, amortizoare, manere, sisteme de control acces hotelier, sisteme de control acces biometric, sisteme

de pontaj (biometrice si RFID), cilindri electronici, sisteme de apel wireless, bariere auto si turnicheti.

In prezent, activitatea YLI este preponderent business-to-business, deservind o baza de mai mult de 500 de clienti persoane juridice din Romania si mai mult 200 de clienti persoane juridice din Ungaria. Comenzile se onoreaza imediat, cu livrare in 24-48 de ore prin curierat, oriunde in tara.

YLI si-a propus si a promis clientilor, inca din 2006, oferirea unor produse de calitate, la preturi competitive pe piata, precum si angajarea disponibilitatii maxime fata de client, atat in faza de comanda cat si in faza de suport. Toti clientii nostri beneficiaza de suport tehnic gratuit pentru oricare din produsele achizitionate.

Imaginile din catalog au titlu orientativ. Specificatiile, produsele si preturile sunt subiect schimbarii fara orice fel de instiintare sau obligatie din partea producatorului sau firmei YLI Eternit Acces Srl.

PENTRU A ASIGURA INSTALAREA SI FOLOSIREA CORECTA A PRODUSELOR CITITI MANUALELE ATENT INAINTE DE A FOLOSII PRODUSELE.

Pentru mai multe informatii accesati siteul nostru de web: www.yli.ro



YLI ETERNIT ACCES Srl



Strada Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

TEL: +40 264 484 989
+40 364 118 920
FAX: +40 364 262 990

office@yli.ro
www.yli.ro

